



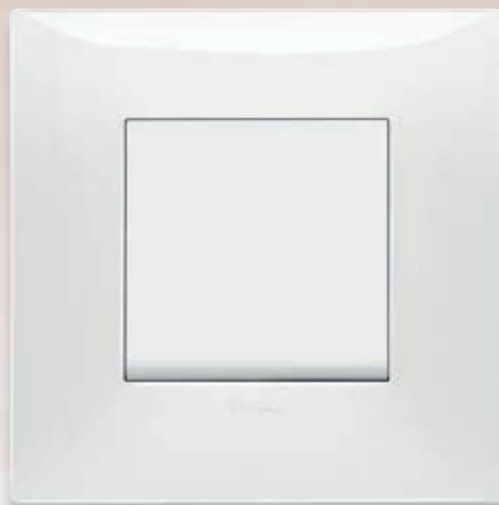

NEVE UP



Pensada para ti
No solo en blanco

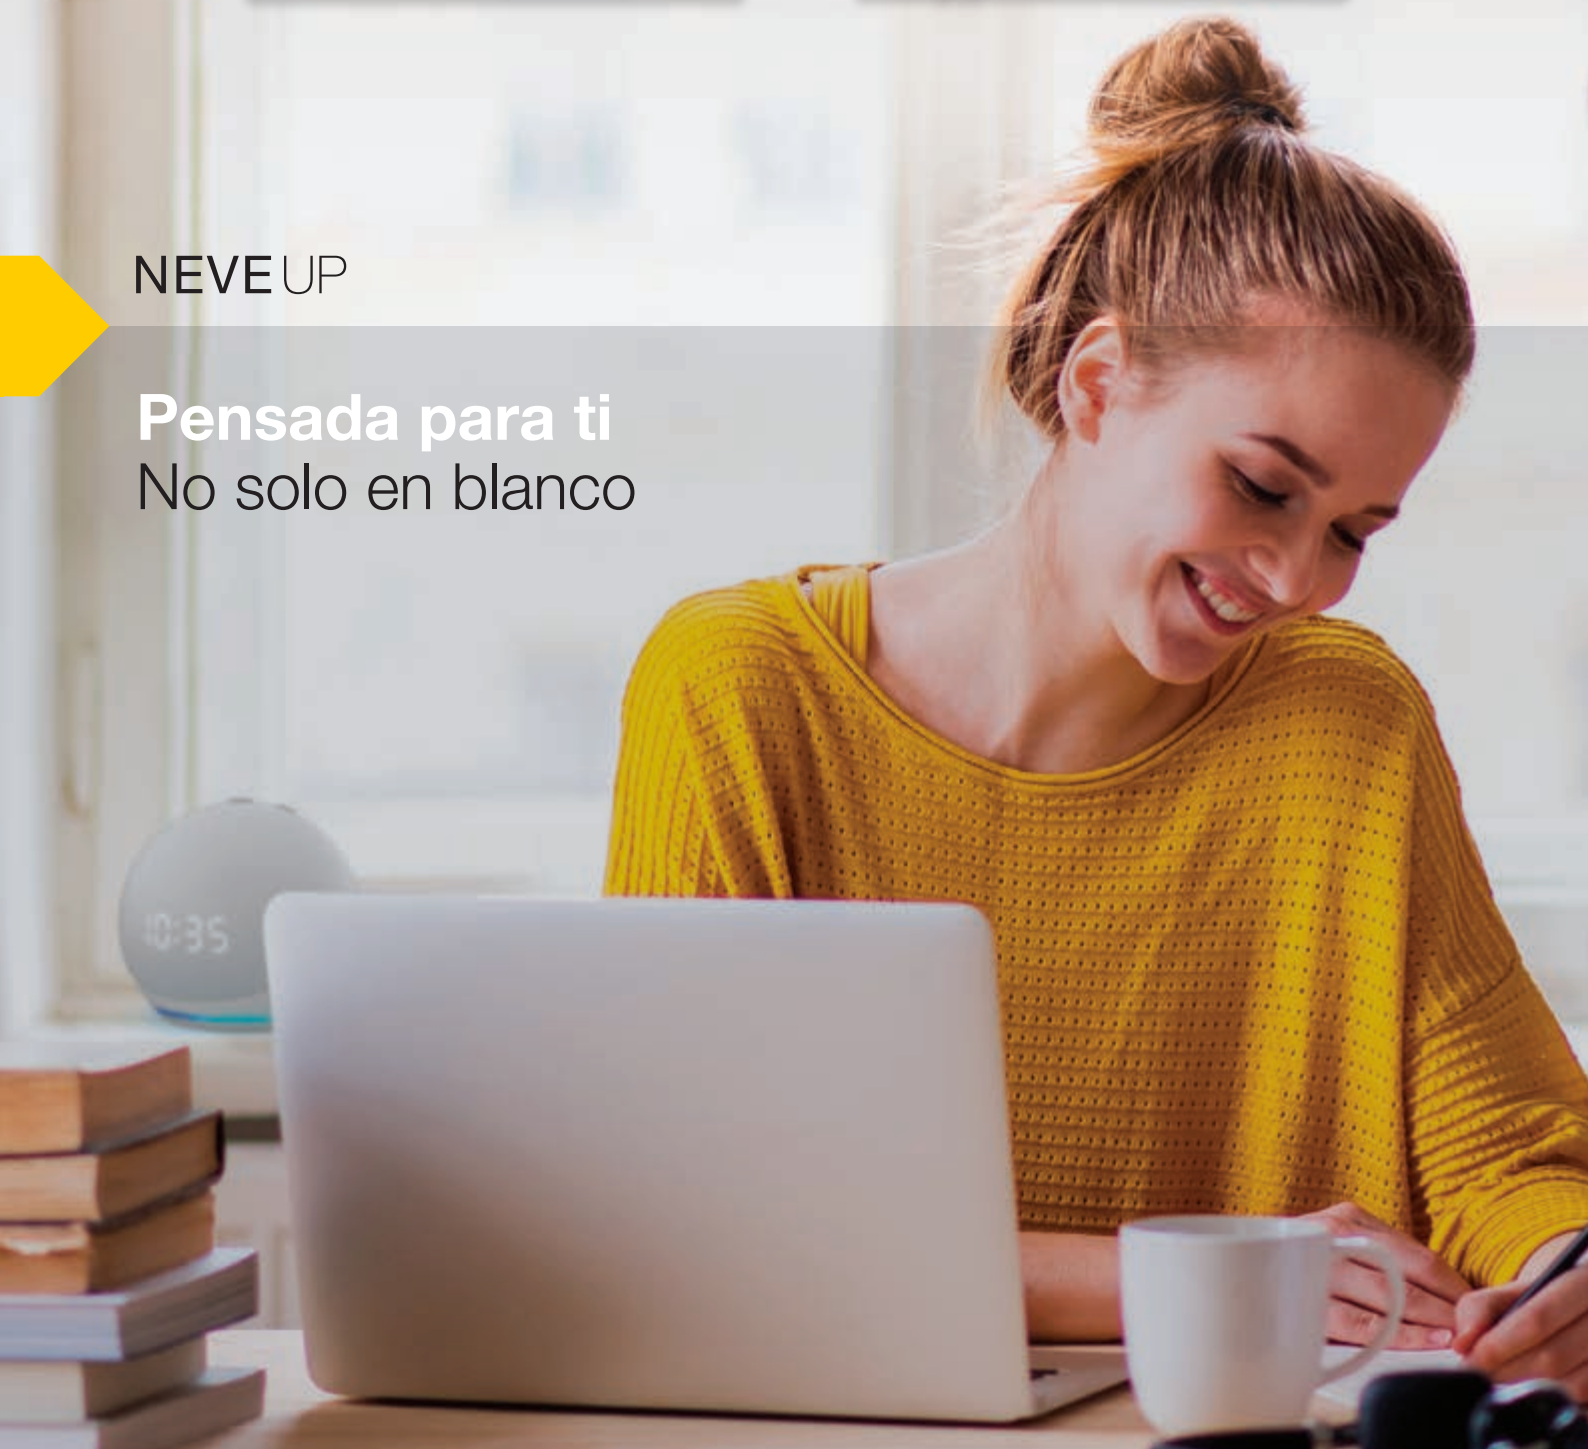

**También
es
inteligente**

NEVE UP.

La elección más acertada para espacios vitales en hogares, oficinas y hoteles.

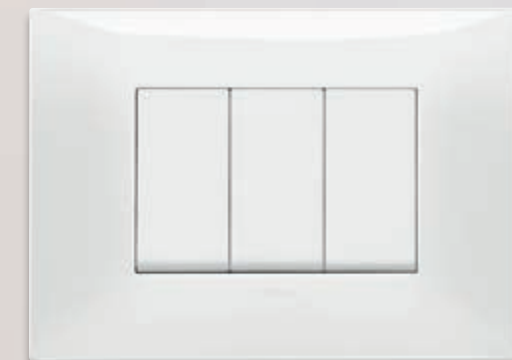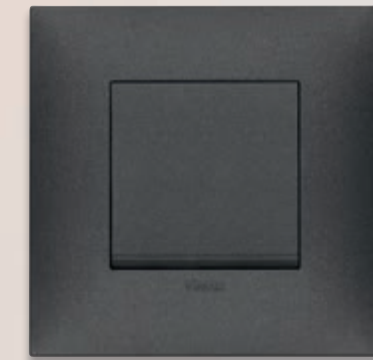


- > Líneas sencillas, forma moderna
- > Calidad fiable con diseño italiano
- > Gama versátil y modular
- > Ideal para reformas o nuevas instalaciones
- > Otras opciones. ¡Tú eliges!



NEVE UP. Nuevo diseño.

Funcionalidad, calidad, seguridad y facilidad de montaje.

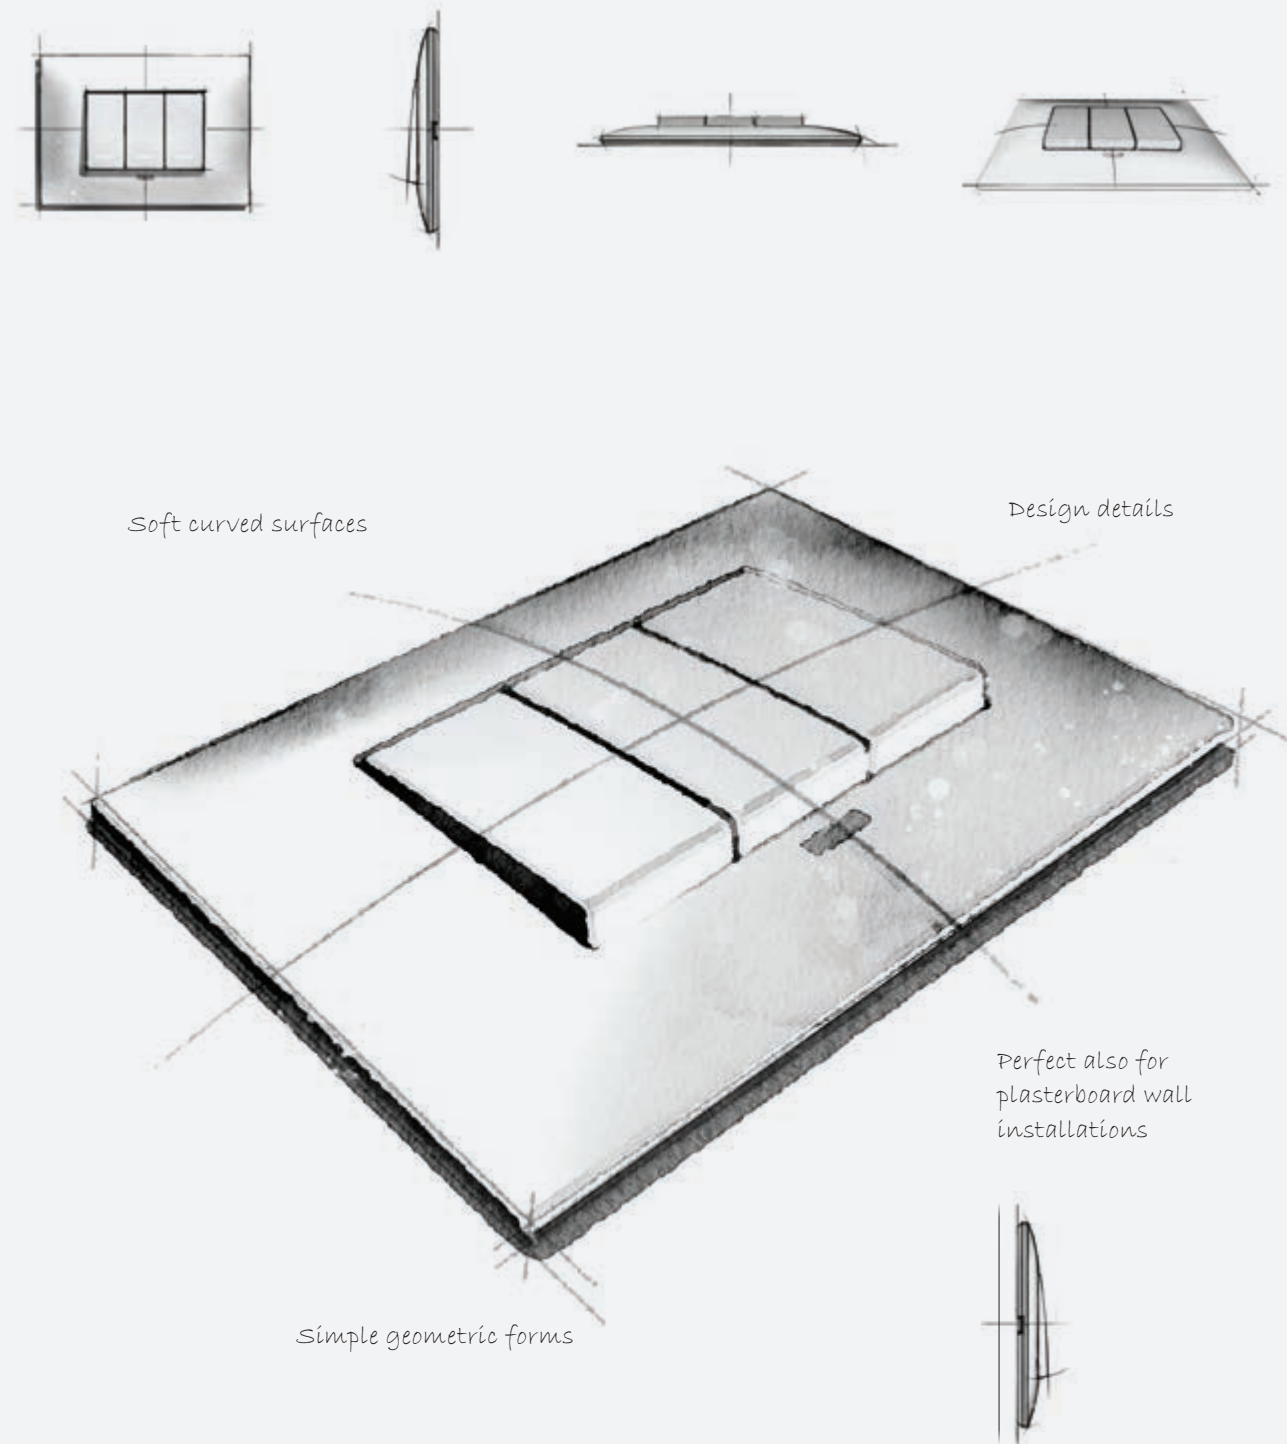

NEVE UP

NEVE UP. ¿Blanco o negro?



Hemos diseñado un sistema completo de interruptores/placas que te permite crear o actualizar tu instalación eléctrica, de forma versátil y modular.

Elige el estilo Total look



Total look - Blanco
Total look - Carbon matt

Un estilo inconfundible: total look blanco y negro de las teclas carbon matt, todo perfectamente a juego. Mismo color para placa y tecla.



NEVE UP es blanco brillo,
pero ¡no solo blanco!

NEVE UP cuenta con **nuevos acabados**: del **brillo**, al **satinado** (blanco mate, tórtola, tierra mate, negro mate) y **metales mates** (plata, níquel, titanio, cobre). **12 acabados** para combinar con las variantes de tecla blanco y carbon matt.



Glossy tecnopolímero



Blanco (Total look)



Marfil



Pizarra



Negro

Matt tecnopolímero pintado mate



Blanco mate



Tórtola mate



Arcilla mate



Carbon matt (Total Look)

Metal tecnopolímero pintado metálico




Plata mate



Níquel mate








Titanio mate



Cobre mate



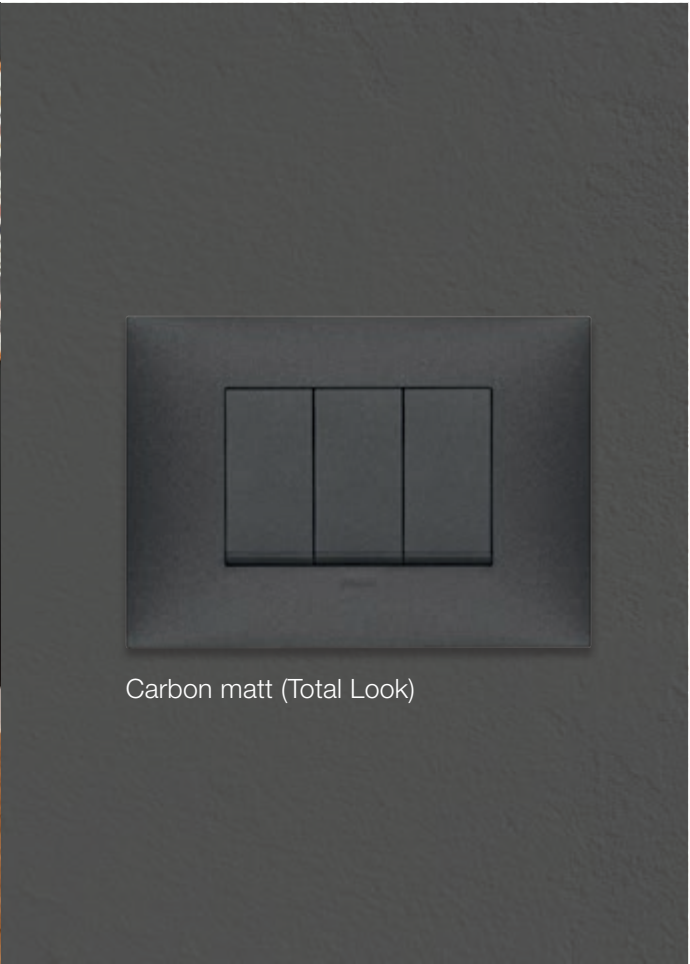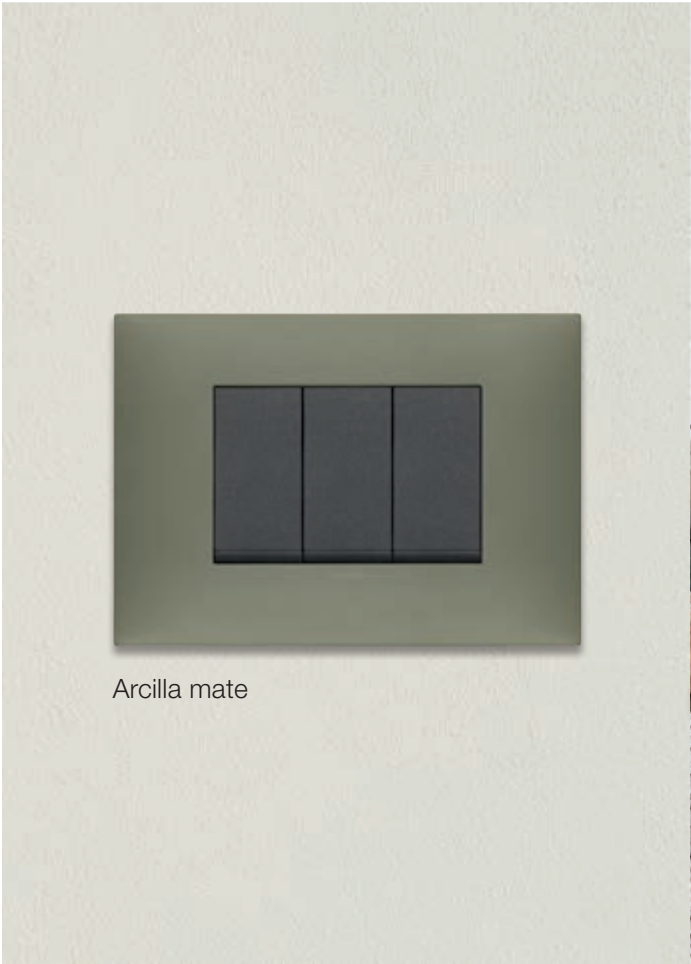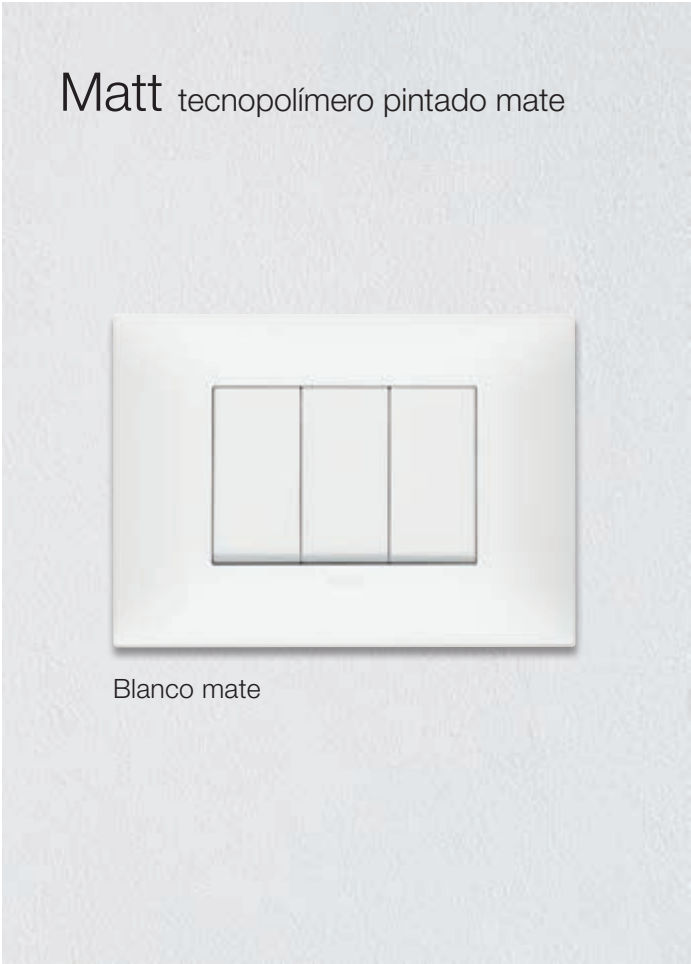

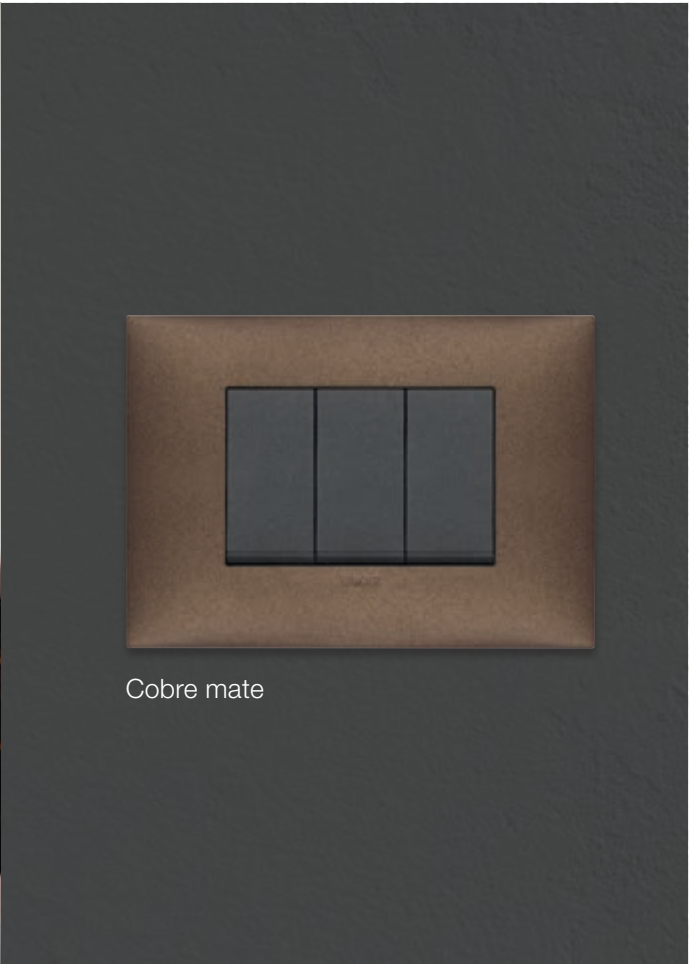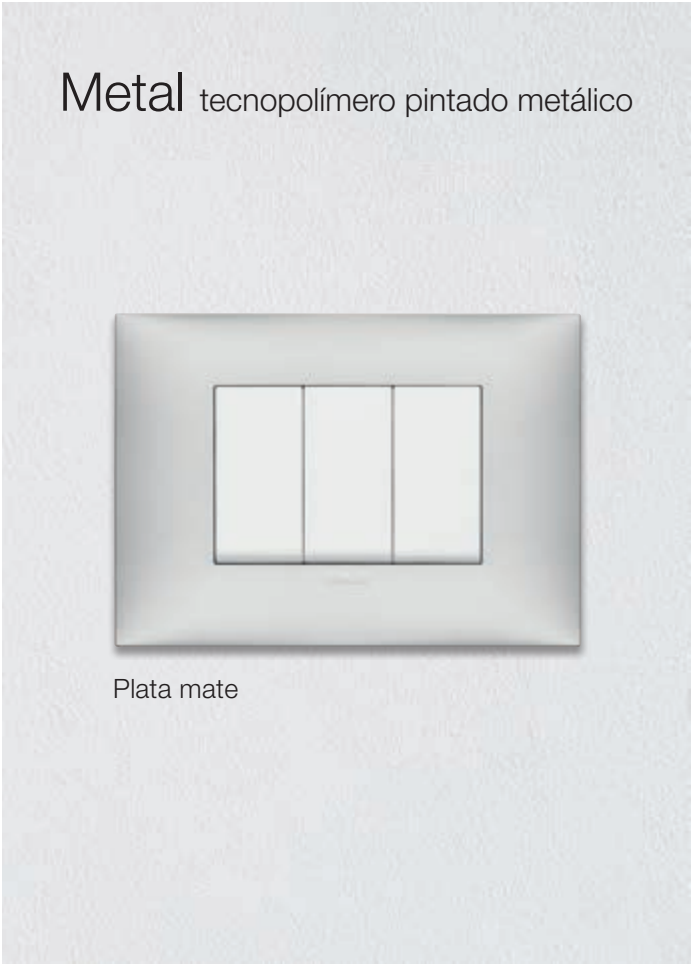




NEVE UP. Una nueva gama versátil y multiestándar.


Hemos rediseñado NEVE UP para satisfacer las necesidades en varios países: una amplia gama de dispositivos para todos los estándares internacionales, disponible tanto en los estándares italiano y americano como francés y alemán.

Modularidad de dispositivos y placas (estándar italiano y americano)


Mandos con diferentes modularidades: 1, 2 y 3 módulos para placas de hasta 7 módulos.




3 módulos, placa ciega




1 módulo central




2 módulos laterales




2 módulos centrales



3 módulos




4 módulos

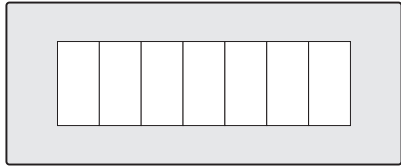


7 módulos

Módulos múltiples (estándar alemán y francés)


Placas de módulos múltiples también con distancia entre ejes para estándar francés/alemán.




1 módulo central




2 módulos



2+2 módulos

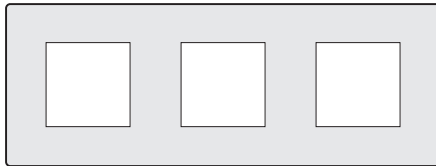

2+2+2 módulos

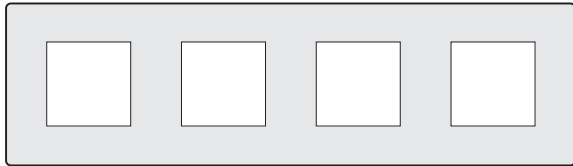

2+2+2+2 módulos



NEVE UP. Opciones sencillas para una instalación eléctrica avanzada y conectada.

Montaje facilísimo en pocos pasos.

Soluciones ideales para nuevas construcciones o reformas, de una zona de la casa o de toda la vivienda, tienda, restaurante, oficina o siempre que sea necesario reducir al mínimo las obras. Estos dispositivos aumentan el valor de la propiedad y mejoran la vida de los que la habitan.





NEVE UP también es inteligente.

Los espacios se vuelven conectados con facilidad.

Las instalaciones eléctricas tradicionales se vuelven inteligentes: actualiza o amplía tu instalación. Basta con sustituir los interruptores tradicionales por los nuevos dispositivos conectados Vimar y alimentarlos: conmutadores, actuadores para persianas y toldos, control de la temperatura, actuadores para tomas de corriente con tecnología inalámbrica Bluetooth® wireless technology y Zigbee®. **El sistema View Wireless es ideal en caso de reformas o ampliación de las funciones de una instalación existente** y es una herramienta muy útil para personas mayores o con dificultades de movilidad.

MÓDULO RELÉ DE DOBLE TECNOLOGÍA


- para el control de todo tipo de luces;
- para toldos y persianas.

Bluetooth zigbee

GATEWAY PARA RIEL DIN

La tecnología inalámbrica Bluetooth® wireless technology permite utilizar los dispositivos en una red mesh, donde gracias al gateway el usuario puede controlar la instalación con la aplicación View tanto localmente como en remoto. Además, es posible controlar la instalación también con los altavoces inteligentes Siri, Amazon Alexa y Google Home.

Con **SMARTPHONE** y **COMANDO DE VOZ** puedes tenerlo todo bajo control

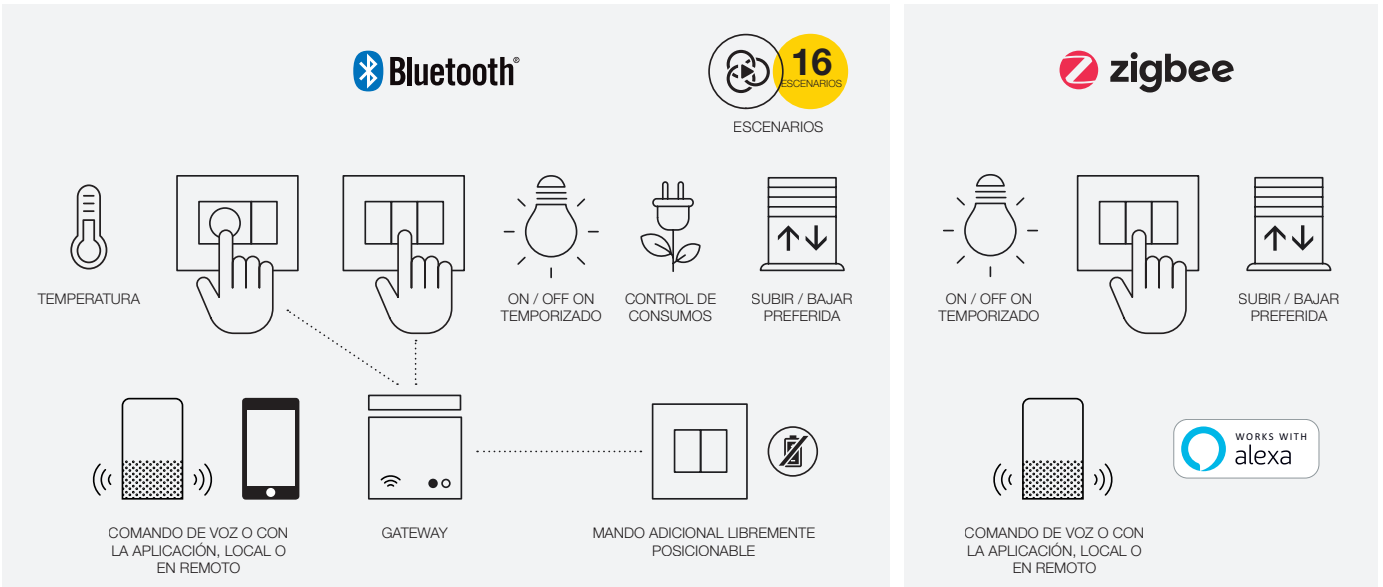




Termostato.

Conectado y sencillo, para el control de la temperatura.

Termostato con mando giratorio conectado para la gestión de la temperatura en las distintas estancias, se suma a las funciones de gestión de la luz y las persianas, permitiendo asimismo un mejor control de los consumos, incluso a distancia con la aplicación View, o mediante control por voz. Diseño elegante muy fácil de utilizar: un cuadrante para regular la temperatura, 4 pulsadores para selección ON/OFF, °C/°F, modo verano/invierno y ajuste del brillo de la pantalla.

- Disponible en versión blanco y negro.
- Interfaz intuitiva, minimalista y moderna con pantalla de LED retroiluminada.
- Botones rápidos: ON/OFF, cambio de unidad de medida, ajuste del brillo, cambio verano/invierno o programación.
- También en versión **de libre instalación** que no requiere conexión de red.

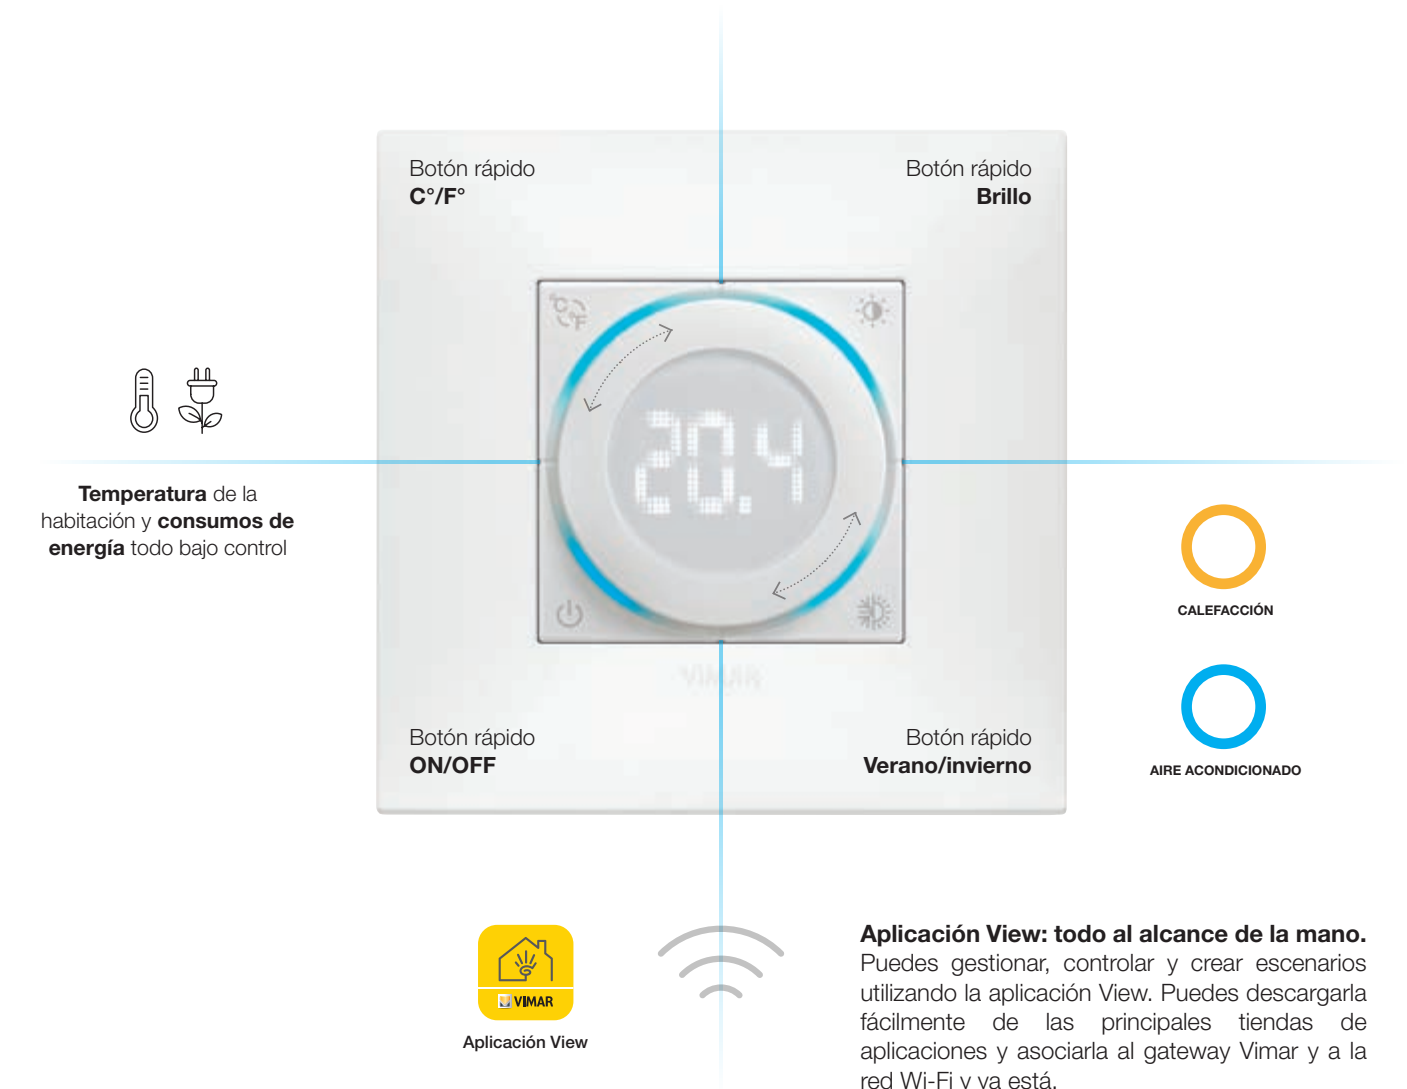




NEVE UP con QUID.

Control de luces y persianas.

Dispositivos de montaje rápido y sencillo que hace evolucionar las instalaciones tradicionales y ofrece numerosas ventajas, con la máxima funcionalidad y fiabilidad. Una solución sencilla para el control de luces y persianas, ideal para habitaciones de hotel o la entrada de la vivienda o la oficina.

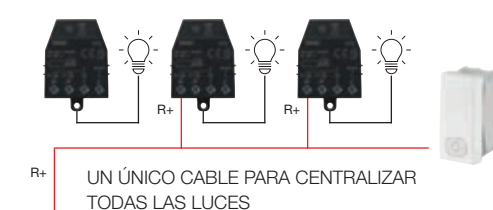

quid+

QUID para control de luces.

Relé magnético innovador y silencioso.

Control centralizado. QUID ofrece la posibilidad de realizar el apagado centralizado de las luces. Permite apagar todas las luces con un único gesto. Además, un piloto luminoso indica si la iluminación está activada en cualquier punto conectado.

Silencioso. A diferencia de los dispositivos electromecánicos estándar, el cambio de estado es más silencioso, gracias al relé magnético patentado por Vimar.

Seguro. Aunque el pulsador permanezca activado, el relé no se recalienta porque no hay corriente después del cambio de estado.

Ahorro de energía. No está alimentado, lo que supone una ventaja para el ahorro de energía y la protección del medio ambiente.

Quid para control de persianas.

Dispositivo electrónico innovador.

Control centralizado. El dispositivo automatiza toldos y persianas habilitando el control por grupos, la desconexión de la carga al alcanzar el fin de carrera y memorización de la posición preferida.

Fiable y seguro. Desconecta la tensión al alcanzar el fin de carrera para evitar que el motor siga en tensión y pueda dañarse.

PATENTED
VIMAR



Soluciones sencillas y versátiles
para la vivienda y la oficina.

TERMOSTATO DE LIBRE INSTALACIÓN

Productos de diseño para la gestión optimizada de la climatización, con mando giratorio para la regulación de la temperatura, 4 teclas de pre-selección de ON/OFF, selección de la unidad de medida en °C/°F, verano/invierno y posibilidad de ajuste del brillo de la pantalla.



TOMAS USB

Tomas USB de tipo A y C, que permiten la recarga muy rápida de los dispositivos portátiles. Ideales para habitaciones de hoteles y oficinas.




VARIADORES UNIVERSALES

Variadores universales para controlar y regular todo tipo de carga luminosa incluso de LED y CFL, regulación mínima de la intensidad luminosa que evita el centelleo de la lámpara.




ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

La lámpara de emergencia se activa en situaciones de apagón repentino y ayuda a moverse en la oscuridad.

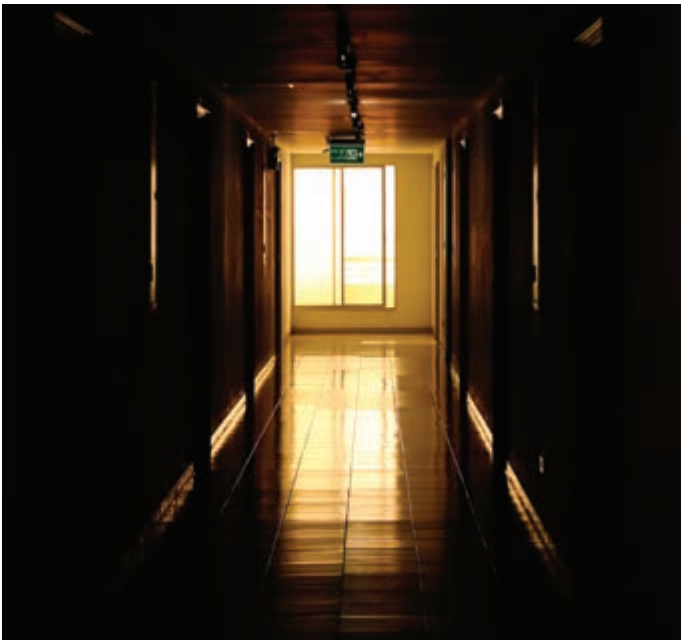

INTERRUPTOR POR INFRARROJOS

No hace falta tocarlo, el interruptor con sensor de movimiento por infrarrojos enciende y apaga las luces al paso de una persona. Además, con el sensor crepuscular se activa también en lugares con escasa luminosidad. Ideal para optimizar los consumos eléctricos y evitar el contacto con el dispositivo.

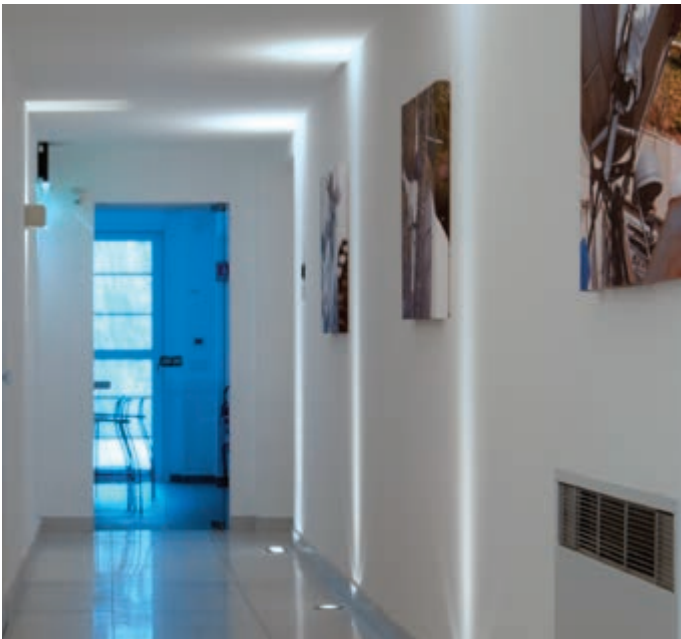

Soluciones sencillas y versátiles para hoteles y restaurantes.

TEMPERATURA ÓPTIMA EN CADA ESTANCIA

Gracias a la pantalla clara y la facilidad de uso del termostato, regular la temperatura en cada estancia es realmente fácil y en todo momento puedes cambiar los ajustes directamente por smartphone y tablet.



INTERRUPTOR CON TARJETA CON TRANSPONDER

El interruptor con tarjeta con transponder, colocado en el interior de una habitación de un establecimiento hotelero, permite activar todos los servicios disponibles en la habitación.



TOMA DE CORRIENTE PARA AFEITADORA Y PULSADOR DE TIRADOR

En las habitaciones de un establecimiento hotelero, no pueden faltar la toma de corriente para afeitadora con transformador de aislamiento 20 VA, que alimenta afeitadoras a 230 V y 120 V, así como un pulsador de tirador en el baño, para la seguridad de los huéspedes.



PULSADORES ESPECIALES


Los pulsadores No molesten y Limpieza de habitación facilitan la comunicación entre el huésped y el personal de servicio, para el bienestar y la tranquilidad de todos.



UNA AMPLIA GAMA DE TOMAS DE CORRIENTE Y DATOS

Una gama muy amplia de tomas de corriente con estándares diferentes: alemán, francés, italiano, euroamericano y americano. Las tomas de datos USB y TV-RD-SAT garantizan una conexión segura y rápida de gran calidad.



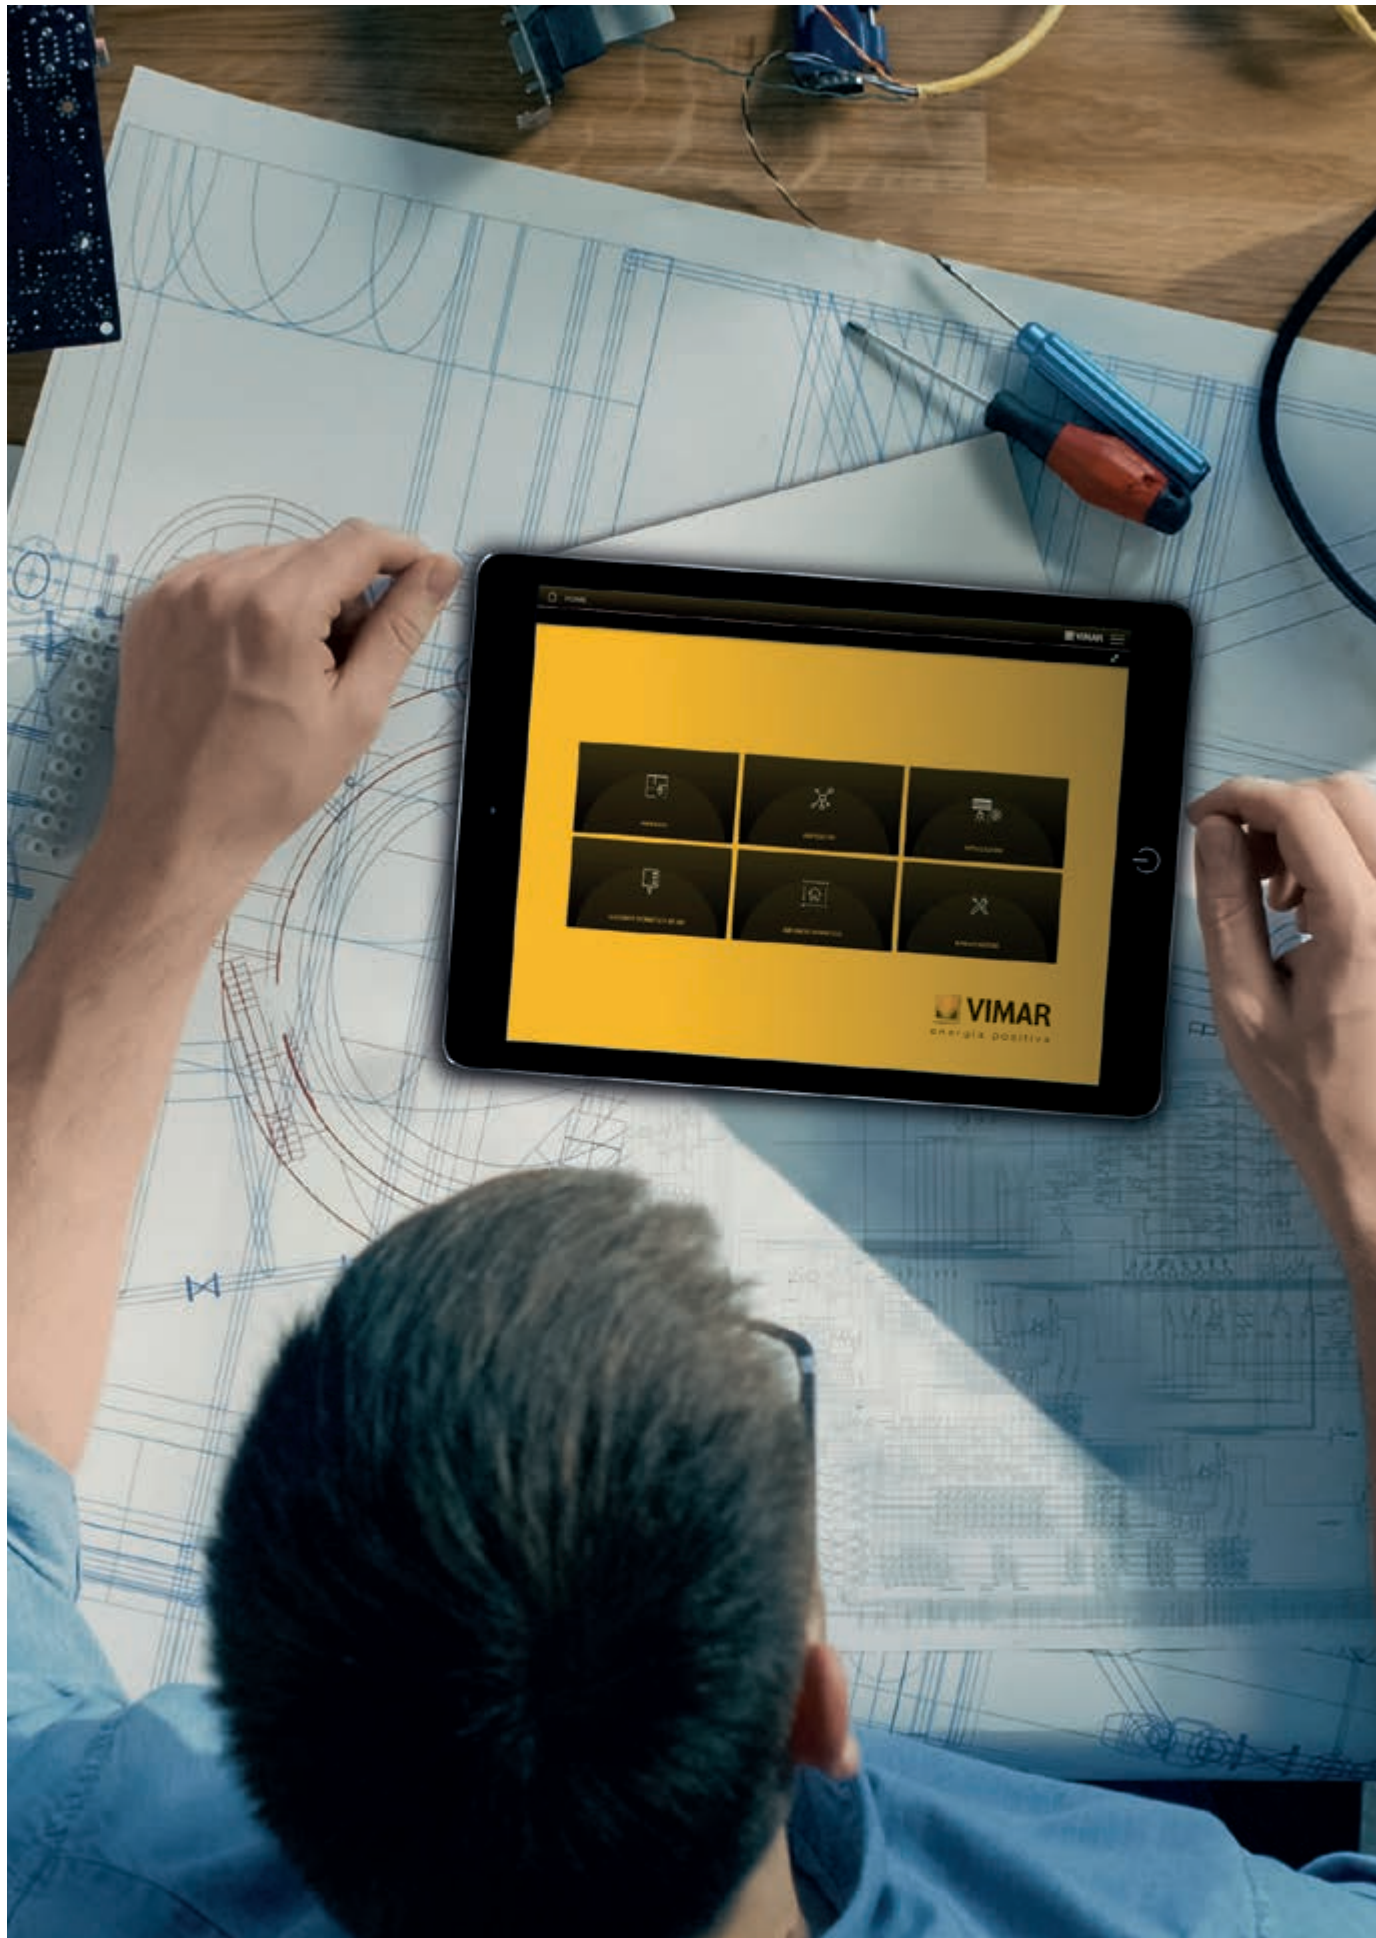

NEVE UP. Más opciones para ti

Somos un equipo de profesionales que proporcionan un asesoramiento experto y soluciones personalizadas para automatizar, conectar y monitorizar todo el edificio garantizando una estética total y la coordinación de todos los dispositivos.



vimar.com - nuestra plataforma de servicios online, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. El know-how de Vimar al alcance de tu mano.

Navega por el catálogo online, una base de datos detallada con todas nuestras referencias con planos técnicos, manuales de instrucciones y fotos de los productos.

Ve a la **sección Descargar** y elige tu idioma:

- **Catálogos y folletos dedicados** a nuestra gama de productos, sistemas y soluciones.
- Sección **vídeos** tutoriales, disponibles también en el Canal You Tube.

De la página de inicio ve a la sección **Novedades** para estar al día y a la sección **Referencias** para estar informado acerca de nuestros últimos **Proyectos**.

Embalaje NEVE UP.

Para Neve Up se utiliza un cartón de tipo GD2, integrado por fibra reciclada al 90% siendo reciclable al 100%. Además la impresión se realiza con pintura al agua, siendo los colores a base de aceites vegetales.



Sección catálogo

Dispositivos de mando	40
Tomas de corriente y de señal	43
Señalización	47
Clima	48
Soluciones para hoteles	48
Smart home View Wireless	49
Gama de placas	50
Tipos de montaje	54


NEVE UP Libertad de cambiar.

Sistemas de montaje versátiles y modulares.

Gracias a las numerosas placas disponibles, de 1 módulo hasta un máximo de 7 o 2+2+2+2 módulos, así como mandos y tomas de corriente de 1, 2 y 3 módulos, hay soluciones para cualquier necesidad de montaje de instalaciones eléctricas. El punto de luz se completa con la placa del color y material deseado.




2 módulos

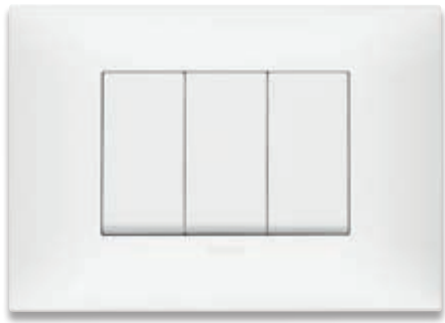

3 módulos

Personalización y retroiluminación
Mandos retroiluminables y personalizables con símbolos, tanto en la versión en blanco como carbon matt, para localizar fácil e inmediatamente el dispositivo y su función.

Dispositivos modulares
Combinaciones con dispositivos de 1, 2 y 3 módulos en soporte de 3 módulos.

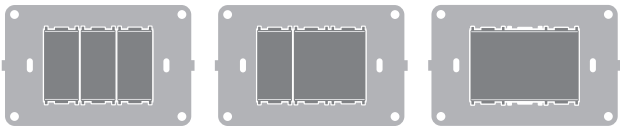


3 x 1

1 x 1 y 1 x 2

1 x 3


PLACAS + DISPOSITIVOS INTERCAMBIABLES + SOPORTE

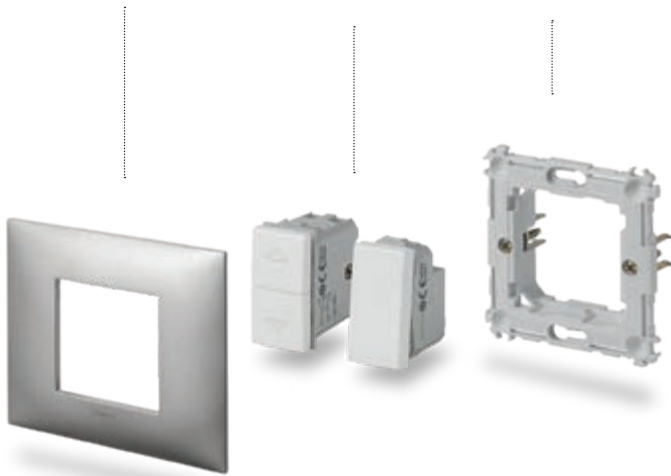

Añade y cambia las funciones en todo momento, según tus necesidades.




2+2 módulos

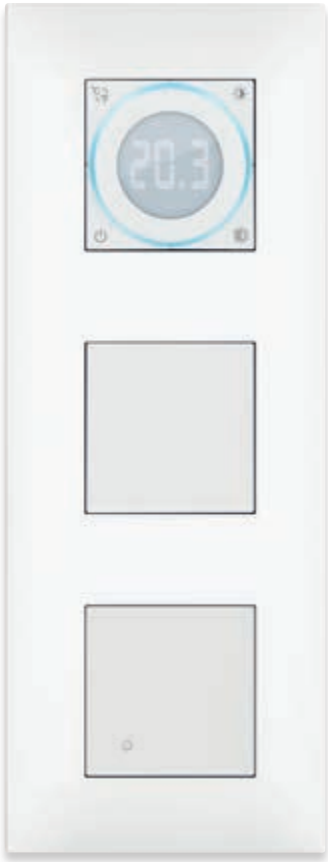


2+2+2 módulos, vertical

2+2+2 módulos, horizontal

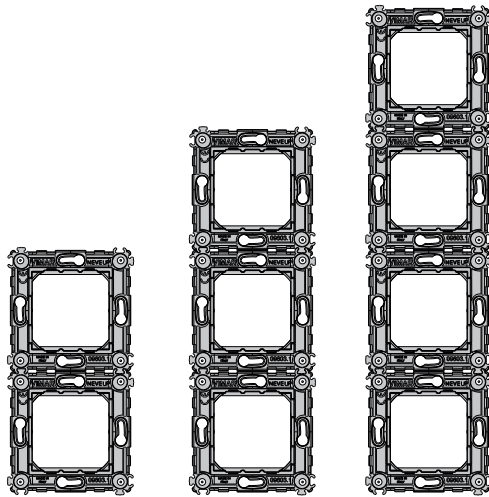

90°
Es posible utilizar placas de módulos múltiples con disposición horizontal o vertical según las necesidades específicas.

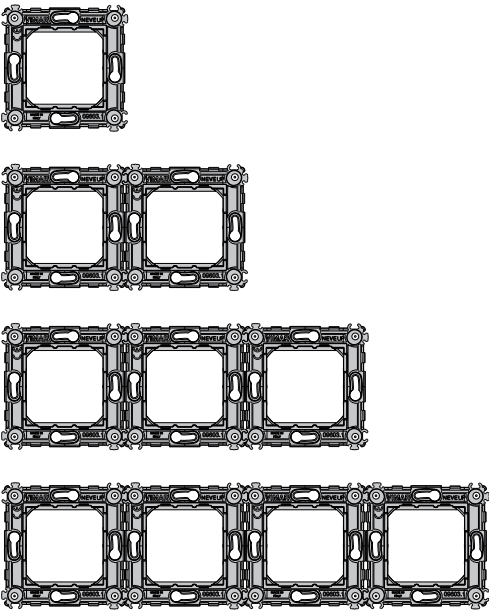

NEVE UP es calidad. Montaje fácil y rápido.
Cuidamos cada detalle.

Montaje sencillo.

El montaje es más fácil gracias al soporte que, con sus dientes de encaje, permite una fijación sólida y segura del dispositivo logrando una perfecta alineación para un efecto estético limpio y visualmente agradable. Además, la fijación frontal del dispositivo permite actuar en la instalación en cualquier momento sin tener que retirar el soporte de la caja.



Actualizar la instalación en el tiempo es fácil y versátil

- Fijación frontal del dispositivo al soporte ya montado en la pared.
- Bornes diseñados para facilitar el apriete correcto del tornillo de los bornes.



Mejor transmisión de la carga eléctrica

La utilización de metales nobles, como la plata para los contactos, facilita la conducción de la carga eléctrica, reduciendo la temperatura de funcionamiento de los contactos y alargando la vida útil del interruptor.

Bornes de tornillo

En los bornes la pletina metálica es curva: una solución Vimar que permite el cableado de distintas secciones de cable. De esta manera se garantiza la perfecta sujeción de cables de sección 0,5-2,5 mm², así como de cables de 1,5-2,5 mm².


Perfecta alineación de las teclas en el soporte.

La rigidez del soporte garantiza una perfecta alineación de las teclas y su estructura especial compensa el saliente de la caja de empotrar para paredes de pladur, para que la placa se ajuste perfectamente a la pared.



El resultado estético es perfecto,
también en paredes de pladur

NEVE UP es ideal para montar en paredes de pladur

La estructura especial del soporte de montaje ofrece un perfecto efecto a ras, para el correcto ajuste de la placa a la pared. En los montajes en paredes de pladur se cubre perfectamente también el saliente de la caja de empotrar.

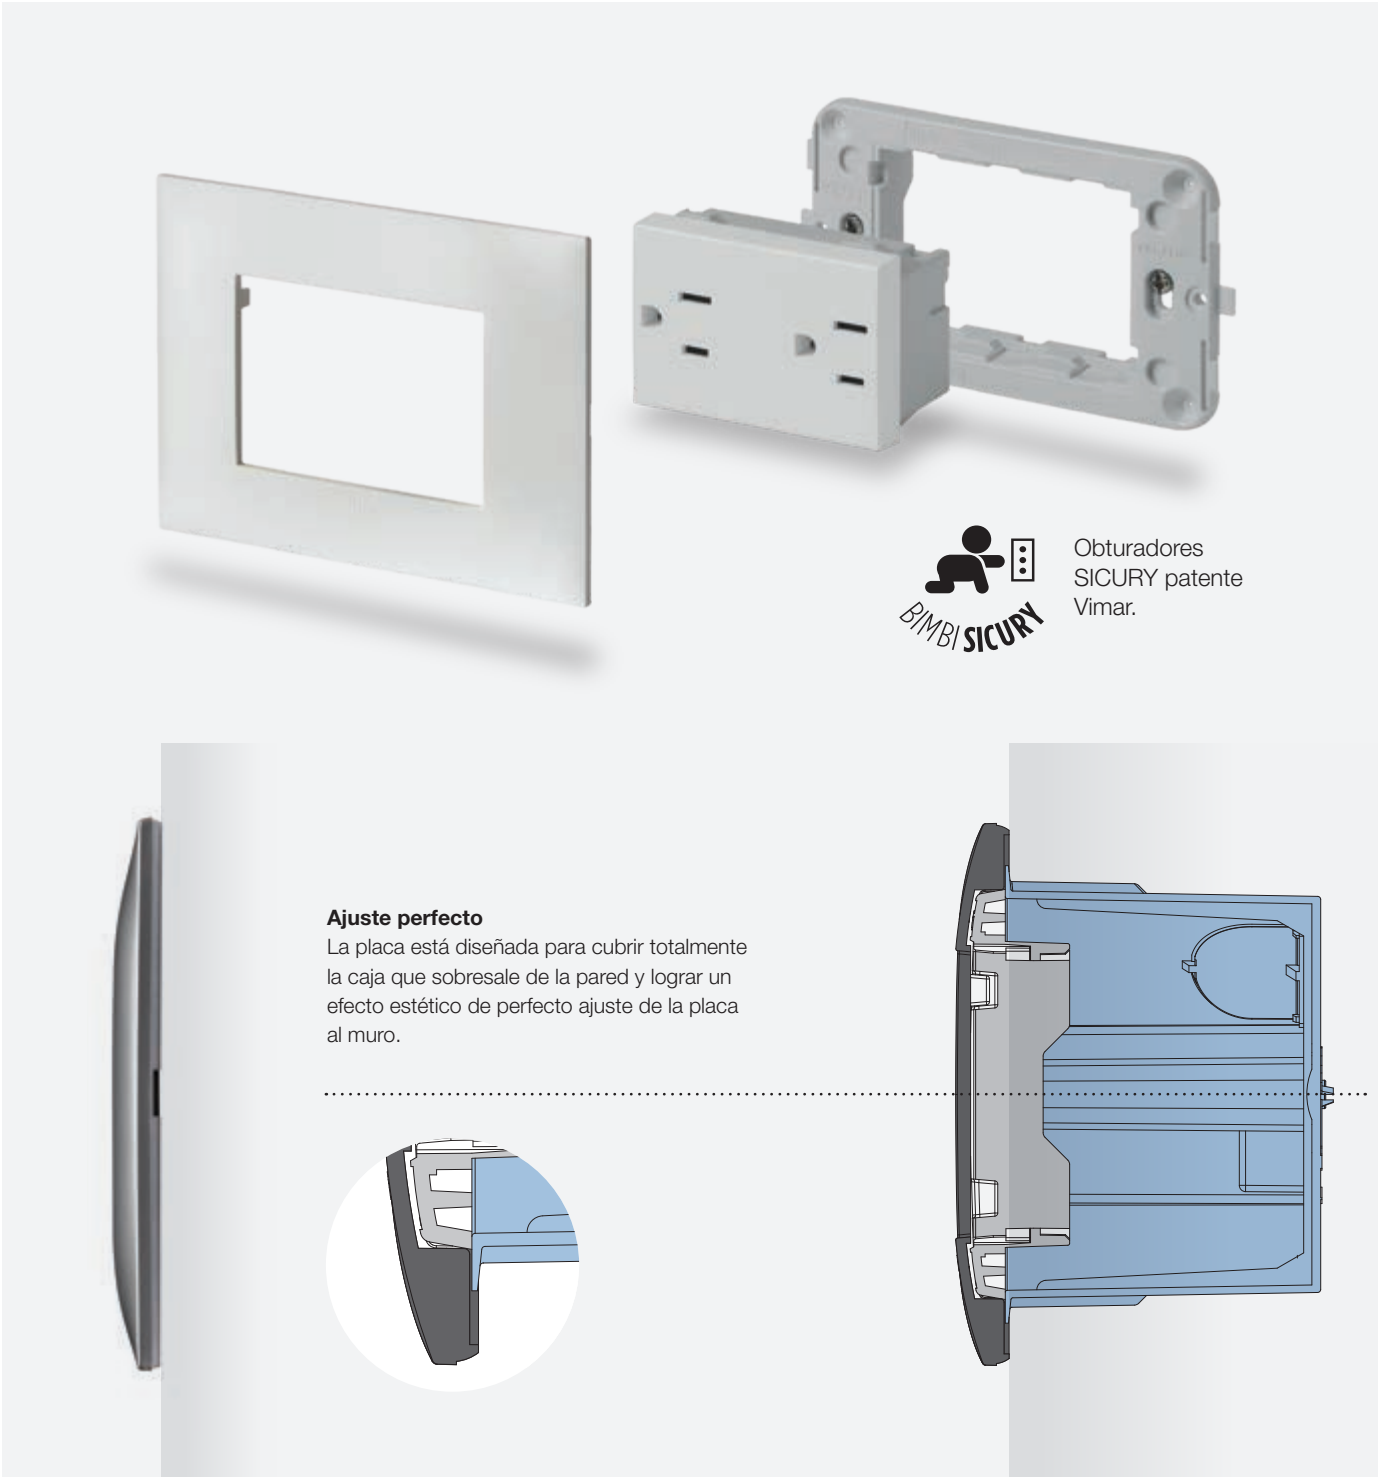




Ajuste perfecto
La placa está diseñada para cubrir totalmente la caja que sobresale de la pared y lograr un efecto estético de perfecto ajuste de la placa al muro.

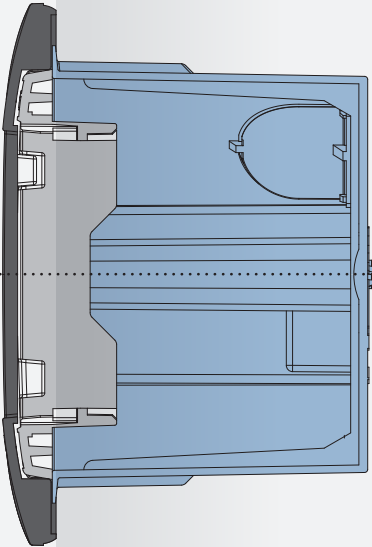

Características generales

Estándar italiano y americano

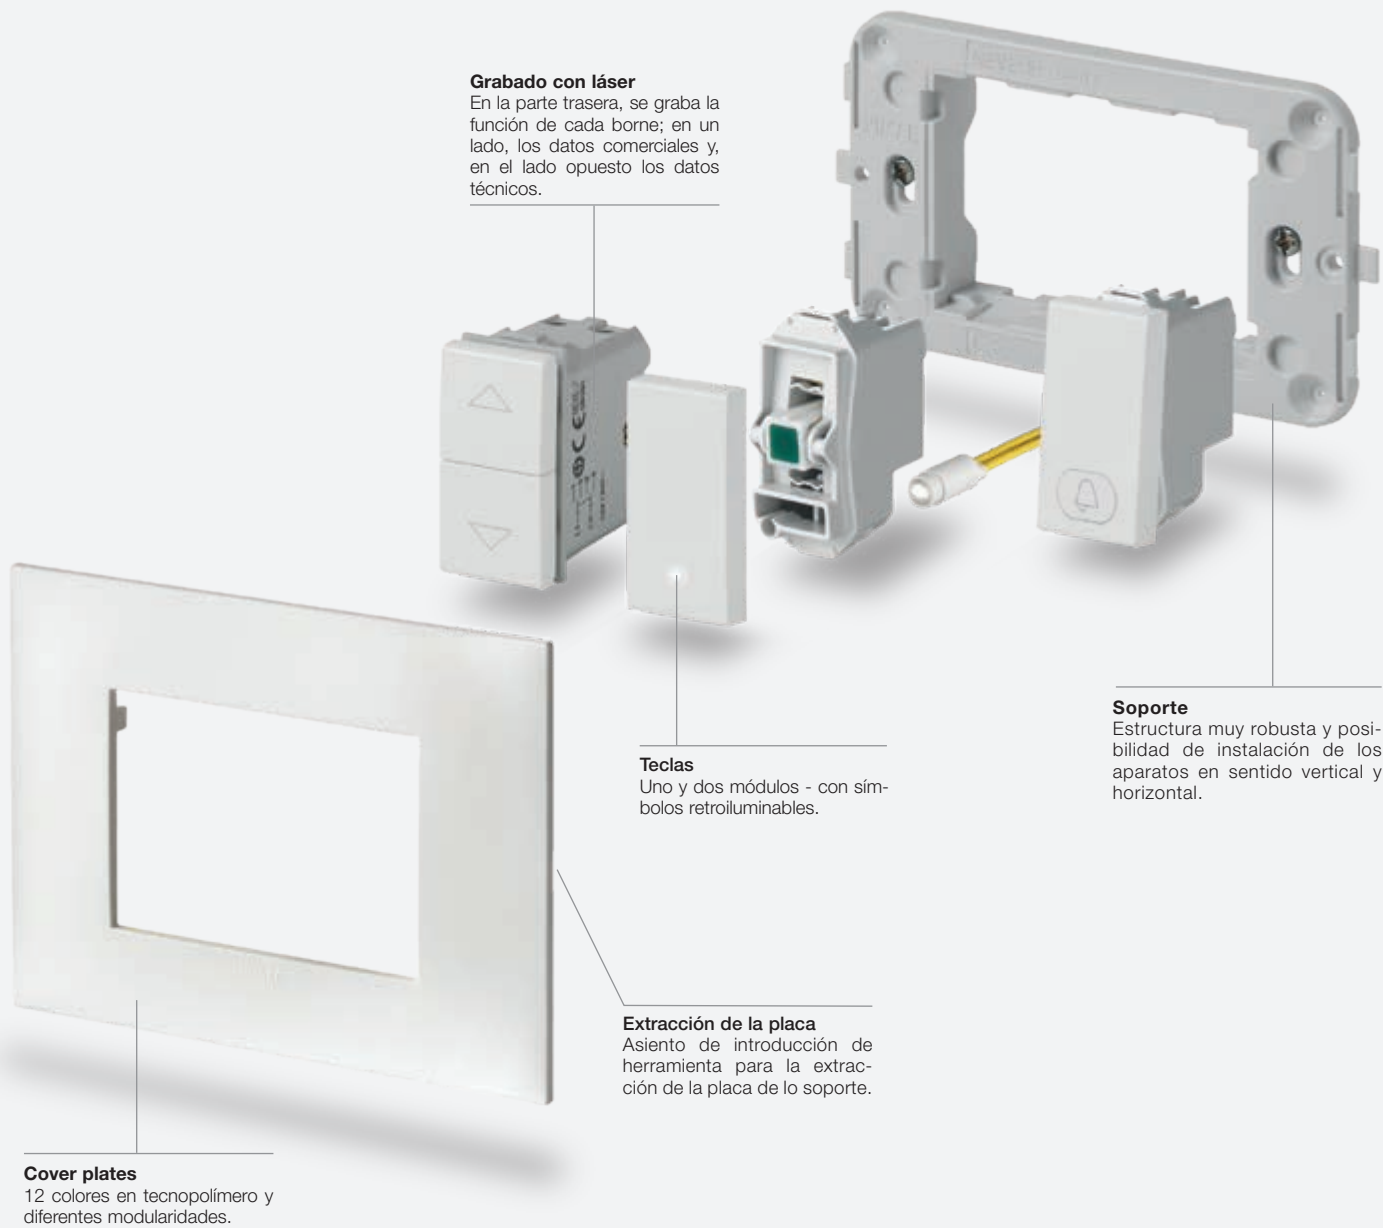

Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
 1 módulo central, ara caja redonda  2 módulos, ara caja redonda	 De empotrar	 Con/sin tornillos o con garras	1 módulo 1 x 2 módulos 2 x 1 módulo	 1 módulo central*  2 módulos*
 2 módulos centrales para caja redonda y 3 módulos	 De empotrar  De empotrar	 Con tornillos  Con tornillos	2 módulos 2 x 1 módulo	 2 módulos centrales*, sentido vertical  2 módulos centrales*, sentido horizontal
 De 1 módulo central y 2 módulos separados para caja 3 módulos  De 3 a 7 módulos	 De empotrar	 Con tornillos  Con tornillos  Con tornillos	1 módulo 2 x 1 módulo 1 y 2 modules 3 x 1 módulo 3 módulos	 1 módulo central*  2 módulos separados*  De 3 a 7 módulos*  Placa de cobertura*
Para instalación de dispositivos Plana				
 3 módulos con dispositivos Plana	 De empotrar	 Soporte para dispositivos Plana, con tornillos	3 x 1 módulo, dispositivos Plana	 Placa Neve Up, 3 módulos*

* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas de pág. 54

Características generales


Estándar alemán y francés







Grabado con láser
En la parte trasera, se graba la función de cada borne; en un lado, los datos comerciales y, en el lado opuesto los datos técnicos.

Teclas
Uno y dos módulos - con símbolos retroiluminables.

Soporte
Estructura muy robusta y posibilidad de instalación de los aparatos en sentido vertical y horizontal.


Placas
Gama de placas de módulos múltiples, desde 2+2 hasta 2+2+2+2 módulos, para una instalación vertical y horizontal segura y funcional para cada país.

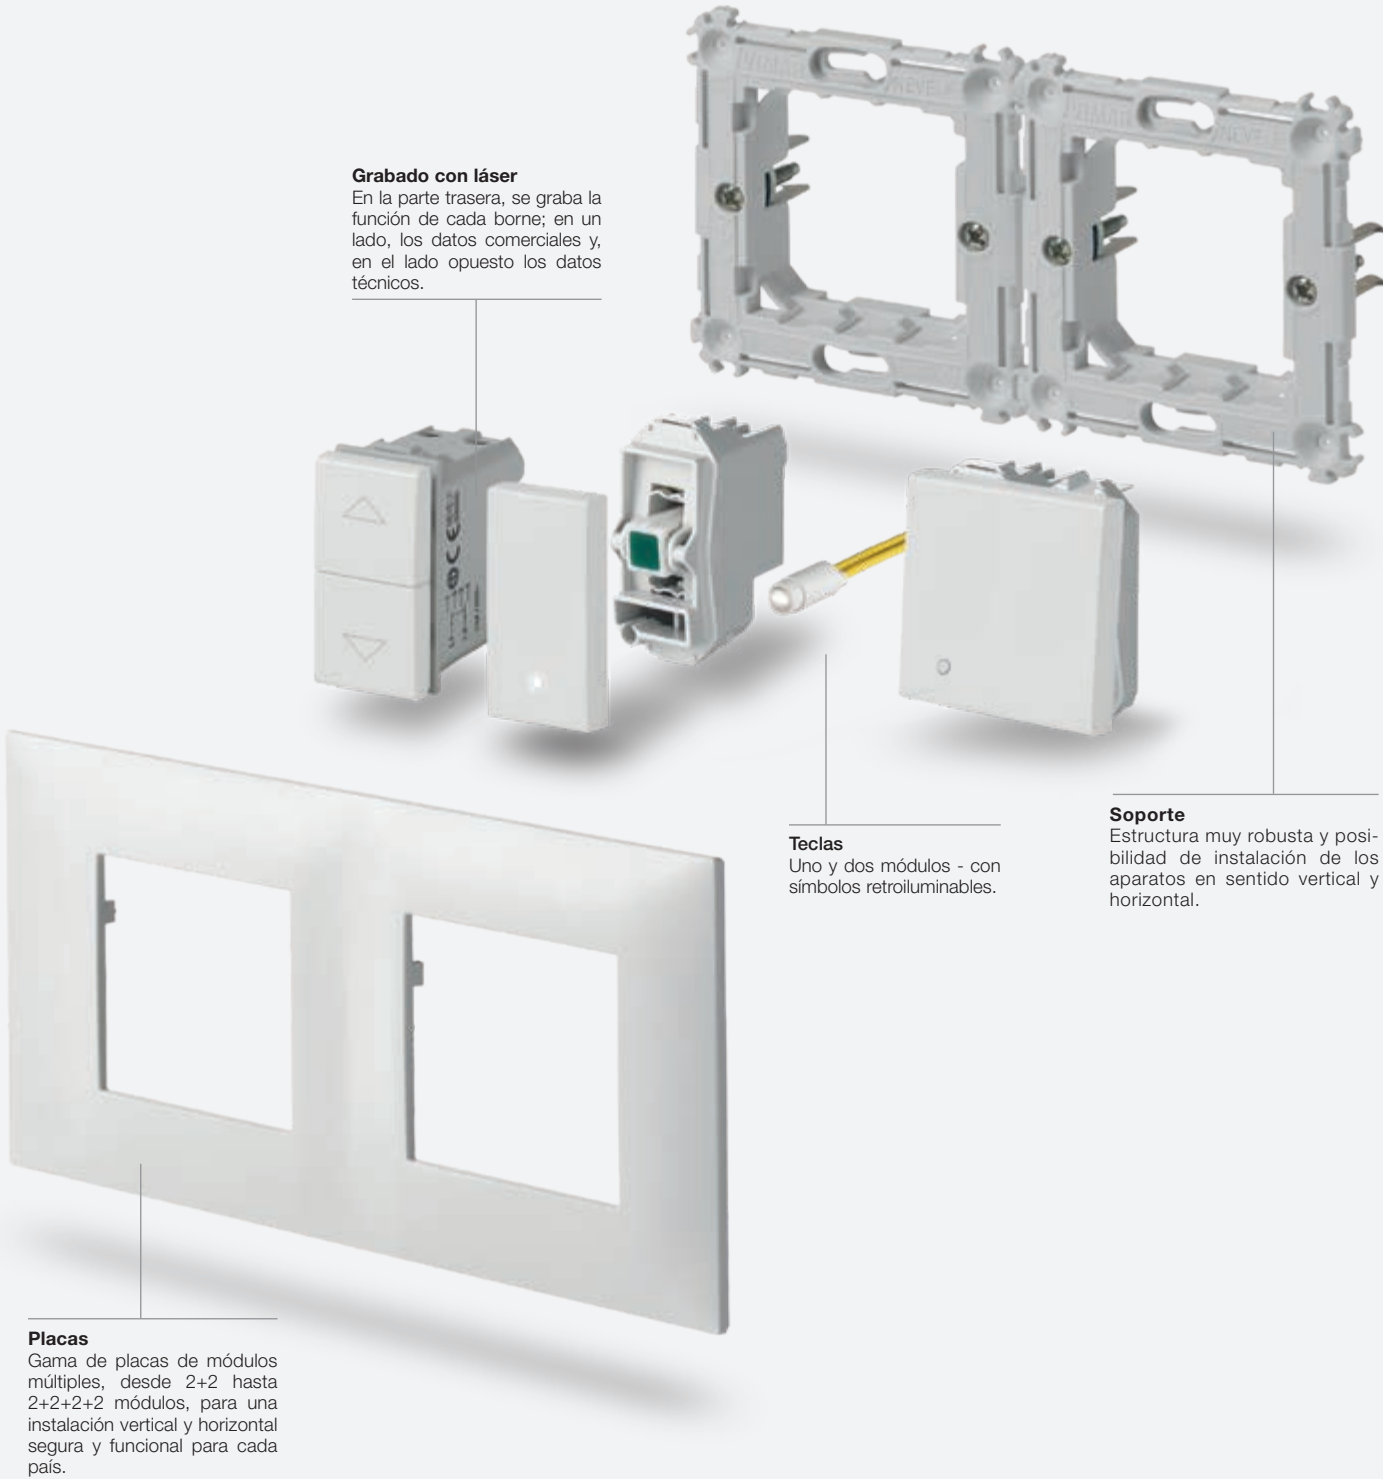

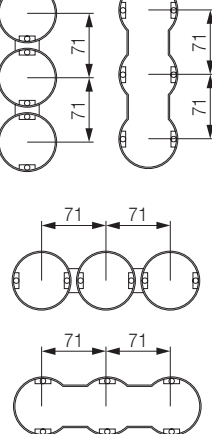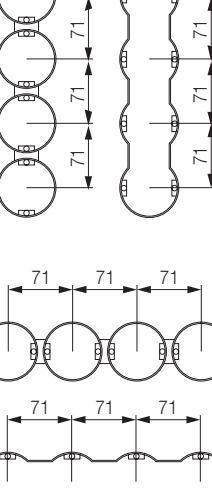Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
 2 módulos, cajas de empotrar ø 60 y 65 mm			 1 x 2 módulos	 2 módulos*
 2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm			 2 x 2 módulos, en vertical  2 x 2 módulos, en horizontal	 Sentido vertical  Sentido horizontal
 2+2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm			 3 x 2 módulos in vertical  3 x 2 módulos in horizontal	 Sentido vertical  Sentido horizontal
 2+2+2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm			 4 x 2 módulos in vertical  4 x 2 módulos in horizontal	 Sentido vertical  Sentido horizontal

* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas de pág 56

Blanco		Carbon Matt	
Módulos ciegos y salidas de cable			
			
09041 Módulo ciego. Profundidad: 9 mm	09044 Salida de cable. Profundidad: 11,1 mm	09041.CM Módulo ciego. Profundidad: 9 mm	09044.CM Salida de cable. Profundidad: 11,1 mm
Interruptores 1P 250 V~			
			
09001 16 AX. Profundidad: 23,1 mm	09001.2 16 AX, - 2 módulos. Profundidad: 23,1 mm	09001.CM 16 AX. Profundidad: 23,1 mm	09001.2.CM 16 AX, - 2 módulos. Profundidad: 23,1 mm
Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)			
			
09015 16 AX. Profundidad: 32,7 mm		09015.CM 16 AX. Profundidad: 32,7 mm	
Actuador conectado - Instalación detrás del dispositivo			
	03981 Actuador con salida de relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control de remoto, 1 entrada para el mando hilar de elección escenario, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0   		
Conmutadores 1P 250 V~			
			
09005 16 AX. Profundidad: 23,1 mm	09005.2 16 AX, - 2 módulos. Profundidad: 23,1 mm	09005.CM 16 AX. Profundidad: 23,1 mm	09005.2.CM 16 AX, - 2 módulos. Profundidad: 23,1 mm
Interruptores cruzados 1P 250 V~			
			
09013 16 AX. Profundidad: 26,7 mm	09013.2 16 AX, - 2 módulos. Profundidad: 26,7 mm	09013.CM 16 AX. Profundidad: 26,7 mm	09013.2.CM 16 AX, - 2 módulos. Profundidad: 26,7 mm

Blanco		Carbon Matt	
Pulsadores 1P NO 250 V~			
			
09008 10 A. Profundidad: 23,1 mm	09008.2 10 A - 2 módulos. Profundidad: 23,1 mm	09008.CM 10 A. Profundidad: 23,1 mm	09008.2.CM 10 A - 2 módulos. Profundidad: 23,1 mm
Quid - Módulos de relé magnéticos para luces - Instalación detrás del dispositivo			
			
03991 Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 salida de relé 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz	03992 Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 entrada para pulsador de reset, 1 salida de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, indicación luminosa del estado de la carga en el propio pulsador	03993 Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 2 salidas secuenciales de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz	00932 Unidad de señalización de LED del estado de la carga, precableada para pulsadores de mando de módulo de relé por impulsos con reset Quid 03992, alimentación 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde
Backlit mechanisms° (a utilizar con teclas intercambiables de los dos colores)			
			
09001.0.250°1 Interruptor 1P 16 AX 250 V~. Profundidad: 23,1 mm	09005.0.250°1 Conmutador 1P 16 AX 250 V~. Profundidad: 23,1 mm	09008.0.12°1 Pulsador 1P NO 10 A 12 V. Profundidad: 23,1 mm	09008.0.250°1 Pulsador 1P NO 10 A 250 V~. Profundidad: 23,1 mm
Teclas intercambiables 1 módulo			
			
09021 No iluminable	09021.N Neutro, iluminable	09026.DND Do Not Disturb, con difusor, iluminable	09026.PLS Please Clean, con difusor, iluminable
			
09021.C Símbolo campanilla, iluminable	09021.L Símbolo luz, iluminable	09021.P Símbolo llave, iluminable	09021.F Símbolo ventilador, iluminable
			
09021.H Símbolo fuego, iluminable	09021.S Símbolo encendido, iluminable	09021.H.CM Símbolo fuego, iluminable	09021.S.CM Símbolo encendido, iluminable
			
09021.C.CM Símbolo campanilla, iluminable	09021.L.CM Símbolo luz, iluminable	09021.P.CM Key symbol, iluminable	09021.F.CM Símbolo ventilador, iluminable
Teclas intercambiables 2 módulos			
			
09022 No iluminable	09022.N Neutro, iluminable	09022.CM No iluminable	09022.N.CM Neutro, iluminable

Blanco	Carbon Matt
--------	-------------

Pulsadores especiales 1P 250 V~



09052
NO 10 A,
a tirante.
Profundidad: 24,7 mm



09052.CM
NO 10 A,
a tirante.
Profundidad: 24,7 mm



09050
NO 10 A,
targhetta luminosa
- 2 módulos.
Profundidad: 25,2 mm

Dispositivos para el control de persianas 250 V~



09060
Conmutador
2P 10 AX, OFF
central.
Profundidad:
33,5 mm



09062
2 pulsadores
interbloqueados
1P NO 10 A.
Profundidad:
29 mm



09060.CM
Conmutador
2P 10 AX, OFF
central.
Profundidad:
33,5 mm



09062.CM
2 pulsadores
interbloqueados
1P NO 10 A.
Profundidad:
29 mm

Quid - Módulo relé electrónico y e módulo central para persiana



03996
Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición, montaje en cajas de derivación



03997
Módulo central para persianas Quid, 2 entradas para pulsador NO, 6 salidas para módulo de relé de persianas Quid 03996, alimentación 220-240 V 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar

Actuador conectado para persiana - Instalación detrás del dispositivo



03982
Actuador para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control de remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0



Bluetooth
universal



zigbee
certified product

Variadores**



09135.1
MASTER,
universal
09135.1.120
Como arriba,
120 V~.
Profundidad:
41,5 mm



09153
100-900 W
push-push y
potenciómetro,
230 V~.
Profundidad:
40 mm



***09146**
60-900 W
60-300 VA,
potenciómetro,
230 V~.
Profundidad:
40 mm



09147
30-500 W
30-300 VA,
potenciómetro,
120 V~.
Profundidad:
40 mm



09135.1.CM
MASTER,
universal
09135.1.120.CM
Como arriba,
120 V~.
Profundidad:
41,5 mm



09153.CM
100-900 W
push-push y
potenciómetro,
230 V~.
Profundidad:
40 mm



***09146.CM**
60-900 W
60-300 VA,
potenciómetro,
230 V~.
Profundidad:
40 mm



09147.CM
30-500 W
30-300 VA,
potenciómetro,
120 V~.
Profundidad:
40 mm

Blanco	Carbon Matt
--------	-------------

Variadores - cargas controlables

Tipo CARGAS	UNIVERSAL							
	09135.1				09135.1.120			
	Conexión 2 hilos		Conexión 3 hilos		Conexión 2 hilos		Conexión 3 hilos	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Incandescencia	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluorescentes compactas (LFC)	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas
LED	5 ÷ 100 W máx 10 lámparas	5 ÷ 200 W máx 20 lámparas	3 ÷ 100 W máx 10 lámparas	3 ÷ 200 W máx 20 lámparas	5 ÷ 100 W máx 10 lámparas	5 ÷ 200 W máx 20 lámparas	3 ÷ 100 W máx 8 lámparas	3 ÷ 200 W máx 16 lámparas
Transformadores electrónicos para lámparas halógenas	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. type 	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. type 	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. type 	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. type 	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. type 	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. type 	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. type 	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. type 

Variadores - cargas controlables

Tipo CARGAS	STANDARD		
	09153 (con conmutador push-push y regulación con potenciometro rotatorio)	09146 (con potenciometro rotatorio)	09147 (con potenciometro rotatorio)
Incandescencia	100 - 500 W	60 - 900 W	30 - 500 W
Transformadores ferromagnéticos para lámparas halógenas		60 - 300 VA 230 V~, 50/60 Hz	30 - 300 VA 120 V~, 50/60 Hz

Mandos de infrarrojos



09181
Para encender luces, relé
NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz.
Profundidad: 37 mm



09181.CM
Para encender luces, relé
NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz.
Profundidad: 37 mm

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ estándar italiano



09201
10 A,
P11.
Profundidad:
23,2 mm



09203
Bpresa 16 A,
P17/11.
Profundidad:
23,2 mm



09209
16 A, P30
- 2 módulos.
Profundidad:
29,3 mm



09210
16 A, universal
- 2 módulos.
Profundidad:
26,4 mm



09201.CM
10 A,
P11.
Profundidad:
23,2 mm



09203.CM
Bpresa 16 A,
P17/11.
Profundidad:
23,2 mm



09209.CM
16 A, P30
- 2 módulos.
Profundidad:
29,3 mm



09210.CM
16 A, universal
- 2 módulos.
Profundidad:
26,4 mm

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ estándares alemán



09208
16 A, alemán
- 2 módulos.
Profundidad:
29,5 mm



09208.C
16 A, alemán,
con tapa
- 2 módulos.
Profundidad: 29,5 mm



09208.CM
16 A, alemán
- 2 módulos.
Profundidad:
29,5 mm



09208.C.CM
16 A, alemán,
con tapa
- 2 módulos.
Profundidad: 29,5 mm

Blanco

Carbon Matt

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ estándares francés



09212
16 A, francés
- 2 módulos.
Profundidad: 26,4 mm



09212.CM
16 A, francés
- 2 módulos.
Profundidad: 26,4 mm

Tomas 250 V~ euro-americano estándares



09233
2P 16 A,
euro-americano
(ø 4,8 mm).
Profundidad:
30 mm



09234
SICURY
2P 16 A,
euro-americano.
Profundidad:
30 mm



09248
SICURY 2P+T 16 A,
euro-americano
- 2 módulos.
Profundidad:
26,5 mm



09249
Dos SICURY 2P+T
16 A, euro-americano
- 3 módulos.
Profundidad:
24,5 mm



09233.CM
2P 16 A,
euro-americano
(ø 4,8 mm).
Profundidad:
30 mm



09234.CM
SICURY
2P 16 A,
euro-americano.
Profundidad:
30 mm



09248.CM
SICURY 2P+T 16 A,
euro-americano
- 2 módulos.
Profundidad:
26,5 mm



09249.CM
Dos SICURY 2P+T
16 A, euro-americano
- 3 módulos.
Profundidad:
24,5 mm

Tomas 127 V~ estándares americano y saudita




09242
SICURY 2P+T
15 A, americano
y saudita



09243
Dos SICURY 2P+T 15 A,
americano y saudita
- 3 módulos



09245
2P+T 15 A,
americano y
saudita.
Profundidad:
27 mm



09246
Dos 2P+T 15 A,
americano y saudita
- 3 módulos.
Profundidad: 26 mm




09242.CM
SICURY 2P+T
15 A, americano
y saudita



09243.CM
Dos SICURY 2P+T 15 A,
americano y saudita
- 3 módulos



09245.CM
2P+T 15 A,
americano y
saudita.
Profundidad:
27 mm



09246.CM
Dos 2P+T 15 A,
americano y saudita
- 3 módulos.
Profundidad: 26 mm

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ israelí estándares



09240
16 A, israelí
- 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm



09240.CM
16 A, israelí
- 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ multi-estándar



***09257**
13 A, multi-estándar
- 2 módulos.
Profundidad:
18,7 mm



***09257.CM**
13 A, multi-estándar
- 2 módulos.
Profundidad:
18,7 mm

* No utilizar en Países europeos

Blanco

Carbon Matt

Tomas 2P+T 15 A 125 V~ 60 Hz estándar americano



00296
Dos estándares ame-
ricano con interruptor
diferencial - 3 módulos.
Profundidad: 30,1 mm



00296.CM
Dos estándares ame-
ricano con interruptor
diferencial - 3 módulos.
Profundidad: 30,1 mm

Acoplamientos posibles - clavijas y tomas estándar extranjero

CLAVIJA \ TOMA	Alemán	Francés	Euroamericano				Americano Arabia Saudi				Israelí	Multi-estándar
	09208...	09212...	09233	09234	09248	09249	09242	09245	09243	09246	09240	09257
Estándar italiano tipo S10	●	●	●	●	●	●					●	●
Euroclavija 2P 2,5 A	●	●	●	●	●	●					●	●
2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán	●		○	○	○	○					○	○
2P+T 16 A 250 V~ estándares alemán y francés	●	●	○	○	○	○					○	
2P 16 A 250 V~ estándares alemán y francés	●	●	●	●	●	●					●	
2P+T 16 A 250 V~ estándar francés		●	○	○	○	○					○	
2P+T 10 A 250 V~ estándar suizo												●
2P+T 16 A 250 V~ estándar israelí											●	
2P+T 5 A 250 V~ estándar inglés												●
2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés												●
2P+T 15 A 125 V~ estándar americano					●	●	●	●	●	●		
2P 15 A 127 V~ estándares americano y Arabia Saudi							●	●	●	●		
2P+T 10 A 250 V~ estándar brasileño												●
2P+T 10 A 250 V~ estándar chino												●
2P+T 10 A 250 V~ estándar australiano												●

● Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma; ○ Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma sin realizar la conexión de tierra.

Tomas para afeitadora



09290
230 V~ 50/60 Hz, con transformador
de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~
y 120 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 42 mm



09290.CM
230 V~ 50/60 Hz, con transformador
de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~
y 120 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 42 mm

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ (para líneas dedicadas)



09203.R
Bpresa 16 A
P17/11, rojo.
Profundidad: 23,2 mm



09210.R
16 A, universal,
rojo - 2 módulos.
Profundidad: 26,4 mm



09208.A
16 A, alemán,
anaranjado - 2 módulos.
Profundidad: 29,5 mm



09208.R
16 A, alemán,
rojo - 2 módulos.
Profundidad: 29,5 mm



09208.V
16 A, alemán,
verde - 2 módulos.
Profundidad: 29,5 mm




09240.R
16 A, israelí,
rojo - 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 49

45

Tomas de corriente • Tomas de señal

Blanco		Carbon Matt	
Alimentador USB			
			
09292 5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 37 mm	09292.C 5 V 1,5 A, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 37 mm	09292.CM 5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 37 mm	09292.C.CM 5 V 1,5 A, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 37 mm
Tomas especiales			
	09330 2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01620. Profundidad: 25 mm		09330.CM 2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01620. Profundidad: 25 mm
Tomas de teléfono			
			
09320 RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Profundidad: 33,6 mm	09324 Israelí, bornes de tornillos. Profundidad: 33,4 mm	09320.CM RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Profundidad: 33,6 mm	09324.CM Israelí, bornes de tornillos. Profundidad: 33,4 mm
Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz (salidas Ø 9,5 mm macho y hembra tipo F)			
			
			
09300.01 Macho, directa 1 dB. Profundidad: 26,1 mm	09300.10 Macho, pasante 10 dB. Profundidad: 26,1 mm	09302.01 Mezcladas, macho y hembra tipo F, directa 1 dB - 2 módulos. Profundidad: 22,1 mm	09300.01.CM Macho, directa 1 dB. Profundidad: 26,1 mm
			09300.10.CM Macho, pasante 10 dB. Profundidad: 26,1 mm
			09302.01.CM Mezcladas, macho y hembra tipo F, directa 1 dB - 2 módulos. Profundidad: 22,1 mm
Tomas coaxiales TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 salidas: Ø 9,5 mm macho y hembra + tipo F)			
			
09303 Single connection 1 dB - 2 módulos. Profundidad: 22 mm	09303.CM Single connection 1 dB - 2 módulos. Profundidad: 22 mm		
Tomas coaxiales TV 40-862 MHz (1 salida: Ø 9,5 mm hembra) y tipo F			
			
*09313 Simple. Profundidad: 29 mm	09318 Con conector hembra tipo F. Profundidad: 9 mm	*09313.CM Simple. Profundidad: 29 mm	09318.CM Con conector hembra tipo F. Profundidad: 9 mm

Tomas de señal • Señalización

Blanco				Carbon Matt	
Resistencias terminales y conectores coaxiales TV-RD-SAT 2400 MHz					
					
16330 Z 75 Ω, para frecuencias hasta 2400 MHz	01644 Macho, cable axial	01645 Hembra, cable axial	01634 Macho, cable 90°	01635 Hembra, cable 90°	01654 Macho tipo F, para cable RG59
Tomas de datos RJ45					
					
09338.9 Netsafe, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 26 mm	09339.6 Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Profundidad: 34,2 mm	09339.14 Netsafe, Cat. 6, FTP. Profundidad: 39,7 mm	09339.16 Netsafe, Cat. 6a, FTP. Profundidad: 39,7 mm	09338.C Adaptador, RJ45 Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Profundidad: 9 mm	
					09338.9.CM Netsafe, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 26 mm
					
					09339.6.CM Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Profundidad: 34,2 mm
					
					09339.14.CM Netsafe, Cat. 6, FTP. Profundidad: 39,7 mm
					
					09339.16.CM Netsafe, Cat. 6a, FTP. Profundidad: 39,7 mm
					09338.C.CM Adaptador, RJ45 Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Profundidad: 9 mm
Timbres electromecánicos					
					
09373 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 32,5 mm					09373.CM 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 32,5 mm
Zumbadores					
					
09377 120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 31,2 mm	09378 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 31,2 mm				
					
		09377.CM 120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 31,2 mm	09378.CM 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 31,2 mm		
TORCIA, linternas portátiles (con dispositivo automático de emergencia)					
					
09395 Con LED de alta eficiencia, 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 41,3 mm					09395.CM Con LED de alta eficiencia, 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 41,3 mm
	00910 Batería Ni-MH 4,8 V 80 mAh recambio para TORCIA				

Blanco	Carbon Matt
--------	-------------

Termostatos y cronotermostatos (calefacción y acondicionamiento)



09470
Termostato con mando rotatorio, salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED blanca con regulación de intensidad, 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm



09470.CM
Termostato con mando rotatorio, salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED blanca con regulación de intensidad, 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm



02900.1
Termostato electrónico para control ON/OFF de la temperatura ambiente (calefacción, aire acondicionado), dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), salida de relé conmutada 5(2) A 240 V~, alimentación con baterías AA LR6 1,5 V (no suministradas), instalación de superficie, blanco



01910
Cronotermostato electrónico para control ON/OFF de la temperatura ambiente (calefacción y aire acondicionado), programación diaria/semanal, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), salida de relé conmutada 5(2) A 250 V~, alimentación con pilas AA LR6 1,5 V (no suministradas), montaje de superficie, blanco

Soluciones para hoteles



09026.DND
Tecla intercambiable 1 módulo, Do Not Disturb, con difusor iluminable



09026.PLS
Tecla intercambiable 1 módulo, Please Clean, con difusor iluminable



09026.DND.CM
Tecla intercambiable 1 módulo, Do Not Disturb, con difusor iluminable



09026.PLS.CM
Tecla intercambiable 1 módulo, Please Clean, con difusor iluminable



09097
Pulsador 1P NO 10 A 230 V~, para hotel "Do Not Disturb" y "Please Clean" iluminable - 2 módulos. Profundidad: 27,2 mm



***09257**
Toma SICURY 2P+T 13 A 250 V~, multi-estándar - 2 módulos. Profundidad: 18,7 mm



09290
Toma para afeitadora con transformador de aislamiento 20 VA, alimentación 230 V~ 50-60 Hz, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Profundidad: 42 mm



***09257.CM**
Toma SICURY 2P+T 13 A 250 V~, multi-estándar - 2 módulos. Profundidad: 18,7 mm



09290.CM
Toma para afeitadora con transformador de aislamiento 20 VA, alimentación 230 V~ 50-60 Hz, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Profundidad: 42 mm



09463
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 24,7 mm



09465
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Profundidad: 37 mm



09463.CM
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 24,7 mm



09465.CM
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Profundidad: 37 mm

Blanco	Carbon Matt
--------	-------------

Smart home View Wireless - Dispositivos conectados



OK14597.01
Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi para la integración, configuración y supervisión del sistema View Wireless a través Cloud y App para smartphone, tablet, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, instalación en riel DIN (60715 TH35), ocupa 2 módulos de 17,5 mm



Gateway con el soporte suministrado para instalación en riel DIN



03982
Actuador para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control de remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0



03981
Actuador con salida de relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control de remoto, 1 entrada para el mando hilar de elección escenario, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0



09473
Termostato con mando rotatorio, salida de relé 5(2) A 240 V~, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blanca con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm



09473.CM
Termostato con mando rotatorio, salida de relé 5(2) A 240 V~, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blanca con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm

Unidades de señalización LED

12-24 V~ - 0,1 W	250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W	120 V~ 50/60 Hz - 0,2 W
00935.A: ámbar	00936.250.A: ámbar	00936.120.A: ámbar
00935.G: verde	00936.250.G: verde	00936.120.G: verde
00935.R: rojo	00936.250.R: rojo	00936.120.R: rojo
00935.B: azul	00936.250.B: azul	00936.120.B: azul
00935.W: blanco	00936.250.W: blanco	00936.120.W: blanco

Glossy
(Tecnopolímero)



01 Blanco (Total Look)



02 Marfil




03 Pizarra



04 Negro


Matt
(Tecnopolímero pintado mate)

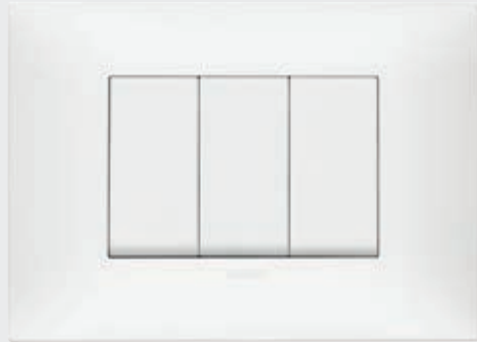


11 Blanco mate



12 Tórtora mate

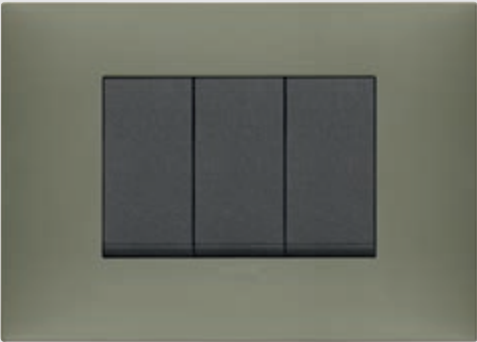


13 Arcilla mate

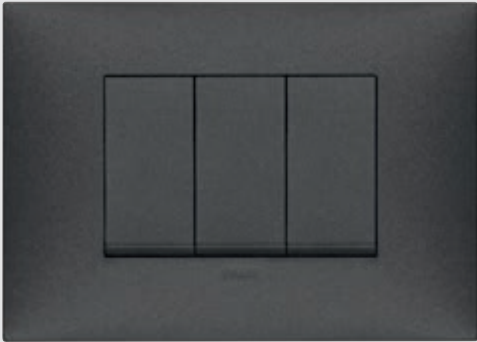

14 Carbon matt (Total Look)

Metal
(Tecnopolímero pintado metálico)

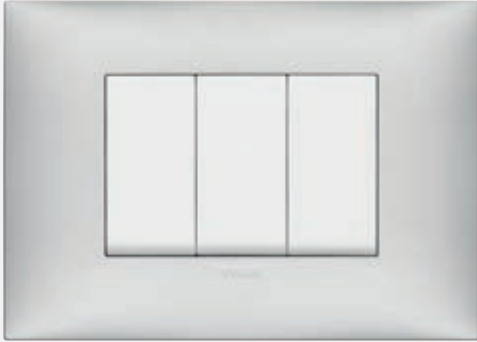

21 Plata mate



22 Níquel mate



23 Titanio mate



24 Cobre mate

NEVE UP

Placas: códigos de colores






	1 módulo central	2 módulos	1 módulo central	2 módulos laterales	2 módulos centrales	3 módulos
						
Glossy (Tecnopolímero)						
 Blanco (Total Look)	09661.01	09662.01	09671.01	09679.01	09672.01	09673.01
 Marfil	09661.02	09662.02	09671.02	09679.02	09672.02	09673.02
 Pizarra	09661.03	09662.03	09671.03	09679.03	09672.03	09673.03
 Negro	09661.04	09662.04	09671.04	09679.04	09672.04	09673.04
Matt (Tecnopolímero pintado mate)						
 Blanco mate	09661.11	09662.11	09671.11	09679.11	09672.11	09673.11
 Tórtora mate	09661.12	09662.12	09671.12	09679.12	09672.12	09673.12
 Arcilla mate	09661.13	09662.13	09671.13	09679.13	09672.13	09673.13
 Carbon matt (Total Look)	09661.14	09662.14	09671.14	09679.14	09672.14	09673.14
Metal (Tecnopolímero pintado metálico)						
 Plata mate	09661.21	09662.21	09671.21	09679.21	09672.21	09673.21
 Níquel mate	09661.22	09662.22	09671.22	09679.22	09672.22	09673.22
 Titanio mate	09661.23	09662.23	09671.23	09679.23	09672.23	09673.23
 Cobre mate	09661.24	09662.24	09671.24	09679.24	09672.24	09673.24

NEVE UP

Placas: códigos de colores



Placa de cobertura	4 módulos	7 módulos	2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2+2+2 módulos (entre eje 71 mm)
					
09670.01	09674.01	09677.01	09664.01	09666.01	09668.01
09670.02	09674.02	09677.02	09664.02	09666.02	09668.02
09670.03	09674.03	09677.03	09664.03	09666.03	09668.03
09670.04	09674.04	09677.04	09664.04	09666.04	09668.04
09670.11	09674.11	09677.11	09664.11	09666.11	09668.11
09670.12	09674.12	09677.12	09664.12	09666.12	09668.12
09670.13	09674.13	09677.13	09664.13	09666.13	09668.13
09670.14	09674.14	09677.14	09664.14	09666.14	09668.14
09670.21	09674.21	09677.21	09664.21	09666.21	09668.21
09670.22	09674.22	09677.22	09664.22	09666.22	09668.22
09670.23	09674.23	09677.23	09664.23	09666.23	09668.23
09670.24	09674.24	09677.24	09664.24	09666.24	09668.24

NEVE UP

Tipos de instalación




Módulo	Cajas	Soportes	Placas*
2 centrales para caja ø 60 mm y 3 módulos	 V71001 Para mampostería GW 650 °C, azul V71001.AU GW 960 °C, negro	 V71701 Para paredes huecas, con tornillos, GW 850 °C, azul	 09606 2 módulos centrales, para instalación horizontal
	 V71303 Para mampostería GW 650 °C, azul V71303.AU GW 960 °C, negro	 V71703 Para paredes huecas GW 850 °C, azul	 09607 2 módulos centrales, para instalación vertical
	 Caja 4x2"		 09672... 2 módulos centrales, para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 120x86x8,5 mm
			 09672... 2 módulos centrales, para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 120x86x8,5 mm
3	 Caja 4x2"	 09613 3 módulos	 09671... 1 módulo central. Dimensiones: 120x86x8,9 mm
	 V71303 Para mampostería GW 650 °C, azul V71303.AU GW 960 °C, negro	 V71703 Para paredes huecas GW 850 °C, azul	 09623 3 módulos, para aparatos Plana
			 09679... 2 módulos laterales. Dimensiones: 120x86x9 mm




















NEVE UP

Tipos de instalación



Módulo	Cajas	Soportes	Placas*
3	 Caja 4x2"	 09613 3 módulos	 09673... 3 módulos. Dimensiones: 120x86x8,5 mm
	 V71303 Para mampostería GW 650 °C, azul V71303.AU GW 960 °C, negro	 V71703 Para paredes huecas GW 850 °C, azul	 09623 3 módulos, para aparatos Plana
			 09670... Placa de cobertura. Dimensiones: 120x86x9,8 mm
4	 V71304 Para mampostería GW 650 °C, azul V71304.AU GW 960 °C, negro	 V71704 Para paredes huecas GW 850 °C, azul	 09614 4 módulos
			 09674... 4 módulos. Dimensiones: 142,4x86x8,4 mm
7	 V71306 Para mampostería GW 650 °C, azul V71306.AU GW 960 °C, negro	 V71706 Para paredes huecas GW 850 °C, azul	 09617 7 módulos
			 09677... 7 módulos. Dimensiones: 210x86x8,4 mm

* Gama placas, pág. 52

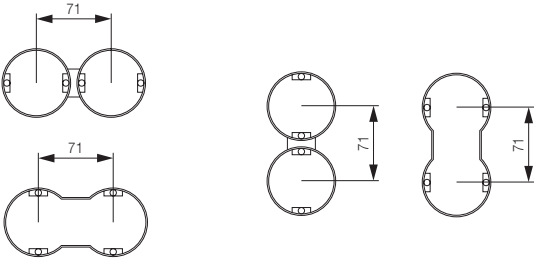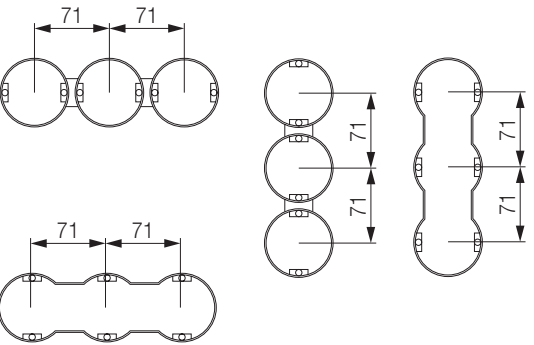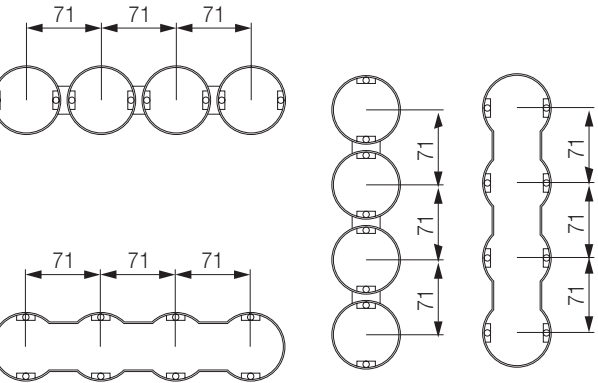Módulo	Cajas	Soportes	Placas*
1 para caja ø 60 mm	 	 09602.1 2 módulos, con garras  09603.1 2 módulos, sin tornillos	 09661... 1 módulo central. Dimensiones: 86x86x8,8 mm
2 para caja ø 60 mm	V71001 Para mampostería GW 650 °C, azul V71001.AU GW 960 °C, negro V71701 Para paredes huecas, con tornillos, GW 850 °C, azul	 09602.1 2 módulos, con garras  09603.1 2 módulos, sin tornillos	 09662... 2 módulos. Dimensiones: 86x86x8,5 mm
2+2 entre eje 71 mm		 2 x 09602.1 2 módulos, con garras  2 x 09603.1 2 módulos, sin tornillos  2 x 09602.1 2 módulos, con garras  2 x 09603.1 2 módulos, sin tornillos	  09664... 4 módulos (2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 157x86x8,5 mm
2+2+2 entre eje 71 mm		 3 x 09602.1 2 módulos, con garras  3 x 09603.1 2 módulos, sin tornillos  3 x 09602.1 2 módulos, con garras  3 x 09603.1 2 módulos, sin tornillos	  09666... 6 módulos (2+2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 228x86x8,5 mm
2+2+2+2 entre eje 71 mm		 4 x 09602.1 2 módulos, con garras  4 x 09603.1 2 módulos, sin tornillos  4 x 09602.1 2 módulos, con garras  4 x 09603.1 2 módulos, sin tornillos	  09668... 8 módulos (2+2+2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 299x86x8,5 mm



Belleza. Energía. Vida

Desde 1945 nuestra energía es impulsada por la pasión y el compromiso para favorecer la evolución de los estilos de vida. El corazón de nuestra empresa, donde creamos, diseñamos, fabricamos y ensayamos todos nuestros productos, está en el noreste de Italia.


Seguimos fabricando en Marostica: de los materiales a las formas, de las combinaciones de colores a los sistemas electrónicos, nos distinguimos por calidad, estilo y tecnología que hablan nuestro idioma en todo el mundo. Una larga tradición e historia de éxito, una cultura basada en valores sólidos y auténticos.

Investigación. Tecnología. Sencillez

Para garantizar lo mejor de la tecnología y del diseño, el 6% de nuestra facturación anual se invierte en investigación y desarrollo. Esto nos ha permitido depositar más que 180 patentes en todo el mundo, que demuestran la atención por la gran innovación así como los pequeños detalles que vuelven la vida de cada día más sencilla y confortable. Estamos convencidos de que las nuevas ideas se crean para ser compartidas.


Cuidado del proceso.

Nuestro ciclo productivo se caracteriza por un bajo impacto ambiental. Reciclamos el 60% de los residuos de plástico y la mayoría del metal. Utilizamos solo pinturas a base de agua o polimerización UV. Sustituimos el baño galvanizado por el proceso MSD, innovador y más respetuoso con el medio ambiente eliminando todo tipo de emisiones nocivas.

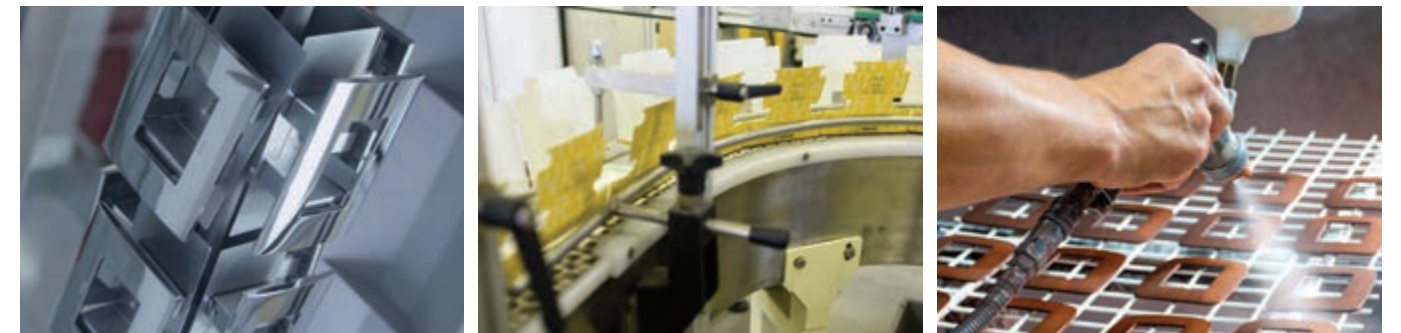

Patente SICURY.

El 15 de marzo de 1968 depositamos la patente del obturador Sicury, un dispositivo fundamental para la seguridad de la instalación eléctrica y la protección de las tomas de corriente al impedir contactos accidentales con las partes en tensión. Al estar convencidos de que las innovaciones deben compartirse, decidimos ceder su uso gratuito a todos los profesionales para que Sicury se convirtiera en un estándar de mercado que en los últimos 50 años ha contribuido a aumentar la seguridad de la vida de padres y niños.

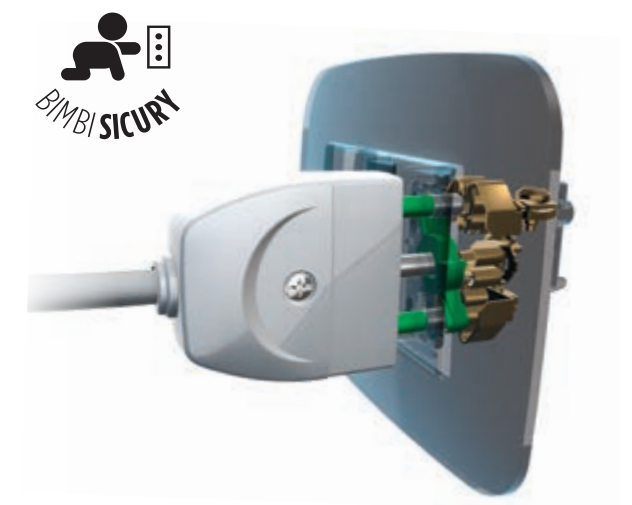

Energia Positiva. Insieme

