



ESTEVEZ[®]

Conectando lo extraordinario

CATÁLOGO
2019

Conectando lo extraordinario.

Nos gusta pensar en Estévez como la marca que mucha gente en México elige para acompañar sus vidas día a día.

Nos gusta más pensar que esa elección se debe a la combinación de tres factores con los que hemos logrado la mejor ensamble: productos, calidad e innovación.

Hoy damos la bienvenida a una nueva etapa, conservando nuestra historia, nuestros valores y nuestro compromiso con todos ustedes para seguir creciendo juntos.

Por eso es que traemos a usted este catálogo que presenta una colección de productos dedicados al confort esencial para la vida de las personas. Soluciones integrales a las necesidades más actuales.

Desde las aplicaciones más sencillas, como es un apagador, hasta aplicaciones tan complejas como sistemas de control y automatización; desde sistemas modulares de iluminación hasta los accesorios más sencillos para saber cuando llega una visita. Todas las soluciones que encontrará aquí están pensadas para permitirle conservar la atención en las cosas más importantes de la vida.

Lo invitamos a encender la luz, prender un ventilador, y controlar su hogar conectando lo extraordinario.

Placas y apagadores	06	Material Eléctrico	270
---------------------	----	--------------------	-----

Alpha
Beta

Ventiladores	35	Control de plagas	273
--------------	----	-------------------	-----

Cool Fan
KDK
The Modern Fan

Extractores	86	Timbres	277
-------------	----	---------	-----

Smart Air
KDK

Iluminación	102		
-------------	-----	--	--

Interior
Exterior
Tiras LED
Lámparas
Accesorios de alimentación

LED Dimming	260		
-------------	-----	--	--

Domótica	265		
----------	-----	--	--

Sensores	268		
----------	-----	--	--



Placas y Apagadores

 alpha

Placas y mecanismos fabricados en Lexan para lograr alta resistencia a impactos y a la decoloración por luz solar.

ESTEVEZ®

Mecanismos

Apagadores sin Piloto

16 A



E90101 E90103 E90105 E90106	Apagador sencillo Apagador escalera Interruptor bipolar Apagador 4 vías	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 10A
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------



E90101.16 E90103.16 E90105.16 E90106.16	Apagador sencillo Apagador escalera Interruptor bipolar Apagador 4 vías	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 16A
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Apagadores con Piloto

16 A



E90102 E90104	Apagador sencillo Apagador escalera	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 10A Piloto con luz azul
------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------



E90102.16 E90104.16	Apagador sencillo Apagador escalera	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 16A Piloto con luz azul
------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pulsador



E90107	Botón timbre "Campana"	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 10A
--------	------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Tomas



E90114	Toma telefónica	6 hilos Jack RJ11 Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	------------------------------------------



E90115	Toma de cómputo	8 hilos Jack RJ45 CAT5.E Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	-------------------------------------------------



E90113	Toma TV coaxial	Conector roscado tipo F 750Ω Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	-----------------------------------------------------

Tapones



E90111	Tapón ciego	Fabricados en Lexan®
--------	-------------	----------------------



E90112	Tapón piloto	Fabricado en Lexan®
--------	--------------	---------------------

Zumbador



E90116	Zumbador	Fabricado en Lexan® 127 V~ 60Hz
--------	----------	------------------------------------

Atenuadores



E90119	Atenuador de luz rotativo 1 módulo	Para lámpara incandescente o halógena Fabricado en Lexan® 127V~ 60Hz 30-300W
--------	---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------



E90219	Atenuador de luz rotativo 2 módulos	Para lámpara incandescente o halógena Fabricado en Lexan® 127V~ 60Hz 60-600W
--------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Contactos



E90110	Contacto 2P + T 1 módulo	Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 15A NEMA 5-15R
--------	-----------------------------	---------------------------------------------------------------



E90310	Contacto 2P + T dúplex 3 módulos	Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 15A NEMA 5-15R
--------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------



Cargadores USB



E90117	Cargador USB 1 módulo	Fabricado en Lexan® 1.5A 5Vcd con persiana
---------------	--------------------------	-----------------------------------------------------



E90317	Contacto 2P+T con 2 cargadores USB 3 módulos	Fabricado en Lexan® Contacto: 127/250V~ 50/60Hz 15A Cargador USB: 2 x 1.5A (3A) 5Vcd NEMA 5-15R
---------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanismos Armados

Controles de Ventilador con Placa



E90331	Control deslizable para ventilador con placa incluida	Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4 2 hilos 120V~ 60Hz 1.6A (ventilador)
---------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------



E90332	Control dual deslizable para ventilador y luz con placa incluida	Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4 Regulación de luz: rango completo 3 hilos 120V~ 60Hz 1.6A (ventilador) 300W (luz)
---------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



E90333	Control deslizable para ventilador y luz con interruptor (ON-OFF) con placa incluida	Regulación de velocidad: Baja-1, Media-2 y Alta-3. 3 hilos Solo encendido y apagado de luz 120V~ 60Hz 1.25A (ventilador) 500W (luz)
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atenuadores de Luz con Placa



E90361	Atenuador deslizable de luz halógena e incandescente con interruptor (ON-OFF)	Interruptor con "OFF" positivo. Para lámpara incandescente y halógena 600W máx. 120V~ 60Hz
---------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------



E90363	Atenuador deslizable para luz LED, fluorescente, halógena e incandescente con placa incluida	CFL dimmeable y LED 150W máx. Incandescente/halógeno 700W máx. 120V~ 60Hz
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------



Mecanismos Armados

Contactos 2P+T Dúplex con Placa



E90323	Contacto 2P+T dúplex circuitos especiales con placa incluida	NEMA 6-20R 220V~ 60Hz 20A
--------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------



E90324	Contacto 2P+T dúplex protección infantil (tamper resistant) con placa incluida	NEMA 5-20R 125V~ 60Hz 20A
--------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------



E90326	Contacto 2P+T dúplex grado hospital (HG) con placa incluida	NEMA 5-20R 125V~ 60Hz 20A
--------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------



E90327	Contacto 2P+T dúplex tierra aislada (IG) con placa incluida	NEMA 5-20R 125V~ 60Hz 20A
--------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------



E90328	Contacto 2P+T dúplex con placa incluida	NEMA 5-15R 125V~ 60Hz 15A
--------	-----------------------------------------	---------------------------------



E90329	Contacto 2P+T dúplex falla a tierra (GFCI) con placa incluida	NEMA 5-20R 125V~ 60Hz 20A
--------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------



E90330	Contacto 2P+T dúplex con 2 cargadores USB con placa incluida	NEMA 5-15R Contacto: 125V~ 60Hz 15A Cargador USB: 4A 5Vcd
--------	--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------



E90335	Contacto 2P+T con 2 cargadores USB con placa incluida	NEMA 5-15R Contacto: 125V~ 60Hz 15A Cargador USB: 1.5A 5Vcd
--------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Sensor de Movimiento con Placa



E90341	Sensor de movimiento PIR con placa incluida	Incandescente: 40-1000 W Halógeno: 20-400W Fluorescente Balastro Electrónico: 20-300W Fluorescente: 20-250W 130V~ 60Hz 8A
--------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanismos

Apagadores sin Piloto



E92101	Apagador sencillo	10A	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz
E92103	Apagador escalera	10A	
E92105	Interruptor bipolar	10A	
E92106	Apagador 4 vías	10A	
E92101.16 E92103.16	Apagador sencillo Apagador escalera	16A 16A	

Apagadores con Piloto



E92102	Apagador sencillo	10A	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz Piloto con luz azul
E92104	Apagador escalera	10A	
E92102.16 E92104.16	Apagador sencillo Apagador escalera	16A 16A	

Pulsador




E92107	Botón timbre "Campana"	10A	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz
E92107.16	Botón timbre "Campana"	16A	

Zumbador



E92116	Zumbador	Fabricado en Lexan® 127V~ 60Hz
--------	----------	-----------------------------------

Tapones



E92111	Tapón ciego	Fabricados en Lexan®
--------	-------------	----------------------



E92112	Tapón piloto	Fabricados en Lexan®
--------	--------------	----------------------

Tomas



E92114	Toma telefónica	6 hilos Jack RJ11 Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	------------------------------------------



E92115	Toma de cómputo	8 hilos Jack RJ45 CAT.5E Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	-------------------------------------------------



E92113	Toma TV coaxial	Conector roscado tipo F 750Ω Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	-----------------------------------------------------

Atenuador



E92119	Atenuador de luz rotativo 1 módulo	Para lámpara incandescente o halógena Fabricado en Lexan® 127V~ 60Hz 30-300W
--------	---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Contactos



E92110	Contacto 2P + T 1 módulo	Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 15A NEMA 5-15R
--------	-----------------------------	---------------------------------------------------------------



E92310	Contacto 2P + T dúplex 3 módulos	Fabricado en Lexan® 127/250V~50/60Hz 15A NEMA 5-15R
--------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Cargadores USB



E92117	Cargador USB 1 módulo	Fabricado en Lexan® 1.5A 5Vcd con persiana
--------	--------------------------	-----------------------------------------------------



E92317	Contacto 2P+T con 2 cargadores USB 3 módulos	Fabricado en Lexan® Contacto: 127/250V~ 50/60Hz 15A Cargador USB: 2 x 1.5A (3A) 5Vcd NEMA 5-15R
--------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanismos

Apagadores sin Piloto



E93101	Apagador sencillo	10A	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz
E93103	Apagador escalera	10A	
E93105	Interruptor bipolar	10A	
E93106	Apagador 4 vías	10A	
E93101.16 E93103.16	Apagador sencillo Apagador escalera	16A 16A	

Apagadores con Piloto



E93102	Apagador sencillo	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 10A Piloto con luz azul
E93104	Apagador escalera	
E93102.16 E93104.16	Apagador sencillo 16A Apagador escalera 16A	

Pulsador



E93107	Botón timbre "Campana"	10A	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz
E93107.16	Botón timbre "Campana"	16A	

Zumbador



E93116	Zumbador	Fabricado en Lexan® 127V~ 60Hz
--------	----------	-----------------------------------

Tapones



E93111	Tapón ciego	Fabricados en Lexan®
--------	-------------	----------------------



E93112	Tapón piloto	Fabricados en Lexan®
--------	--------------	----------------------

Tomas



E93114	Toma telefónica	6 hilos Jack RJ11 Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	------------------------------------------



E93115	Toma de cómputo	8 hilos Jack RJ45 CAT.5E Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	-------------------------------------------------



E93113	Toma TV coaxial	Conector roscado tipo F 75Ω Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	----------------------------------------------------

Atenuadores



E93119	Atenuador de luz rotativo 1 módulo	Para lámpara incandescente o halógena Fabricado en Lexan® 127V~ 60Hz 30-300W
--------	---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Contactos



E93110	Contacto 2P + T 1 módulo	Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 15A NEMA 5-15R
--------	-----------------------------	---------------------------------------------------------------




E93310	Contacto 2P + T dúplex 3 módulos	Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 15A NEMA 5-15R
--------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Cargadores USB



E93117	Cargador USB 1 módulo	Fabricado en Lexan® 1.5A 5Vcd con persiana
--------	--------------------------	-----------------------------------------------------

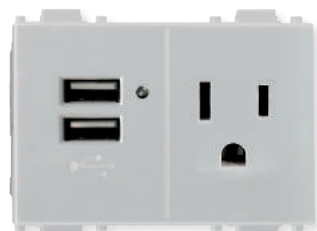

E93317	Contacto 2P+T con 2 cargadores USB 3 módulos	Fabricado en Lexan® Contacto: 127/250V~ 50/60Hz 15A Cargador USB: 2 x 1.5A (3A) 5Vcd NEMA 5-15R
--------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanismos Armados Controles de Ventilador con Placa



E92331 Control deslizable para ventilador con placa incluida

Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4
2 hilos
120V~60Hz
1.6A (ventilador)



E92332 Control dual deslizable para ventilador y luz con placa incluida

Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4
Regulación de luz: rango completo
3 hilos
120V~60Hz
1.6A (ventilador)
300W (luz)



Atenuadores de Luz con Placa



E92361 Atenuador deslizable de luz halógena e incandescente con interruptor (ON-OFF)

Interruptor con "OFF" positivo. Para lámpara incandescente y halógena 600W máx.
120V~60Hz



E92363 Atenuador deslizable para luz LED, halógena, fluorescente e incandescente con placa incluida

CFL dimmeable y LED 150W máx.
Incandescente/halógeno 700W máx.
120V~60 Hz



Contactos 2P+T dúplex con Placa



E92327 Contacto 2P+T dúplex tierra aislada (IG) con placa incluida

NEMA 5-20R
125V~60Hz
20A



E92330 Contacto 2P+T dúplex con 2 cargadores USB con placa incluida

NEMA 5-15R
Contacto: 125V~60Hz
15A
Cargador USB: 4A
5Vcd



E92329 Contacto 2P+T dúplex falla a tierra (GFCI) con placa incluida

NEMA 5-20R
125V~60Hz
20A

Sensor de Movimiento con Placa



E92341 Sensor de movimiento PIR con placa incluida 8A

Incandescente: 40-1000 W
Halógeno: 20-400W
Fluorescente Balastro Electrónico: 20-300W
Fluorescente: 20-250W
130V~60Hz



Mecanismos Armados

Controles de Ventilador con Placa



E93331 Control deslizable para ventilador con placa incluida

Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4
2 hilos
120V~ 60Hz
1.6A (ventilador)



E93332 Control dual deslizable para ventilador y luz con placa incluida

Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4
Regulación de luz: rango completo 3 hilos
120V~ 60Hz
1.6A (ventilador)
300W (luz)



Atenuadores de Luz con Placa



E93361 Atenuador deslizable de luz halógena e incandescente con interruptor (ON-OFF)

Interruptor con "OFF" positivo. Para lámpara incandescente y halógena 600W máx. 120V~ 60Hz



E93363 Atenuador deslizable para luz LED, halógena, fluorescente e incandescente con placa incluida

CFL dimmeable y LED 150W máx. Incandescente/halógeno 700W máx. 120V~ 60 Hz



Contactos 2P+T dúplex con Placa



E93327 Contacto 2P+T dúplex tierra aislada (IG) con placa incluida

NEMA 5-20R
125V~ 60Hz
20A



E93330 Contacto 2P+T dúplex con 2 cargadores USB con placa incluida

NEMA 5-15R
Contacto: 125V~ 60Hz 15A
Cargador USB: 4A 5Vcd



E93329 Contacto 2P+T dúplex falla a tierra (GFCI) con placa incluida

NEMA 5-20R
125V~ 60Hz
20A

Sensor de Movimiento con Placa



E93341 Sensor de movimiento PIR con placa incluida 8A

Incandescente: 40-1000 W
Halógeno: 20-400W
Fluorescente Balastro Electrónico: 20-300W
Fluorescente: 20-250W
130V~ 60Hz



Placas **CLASSIC**



E913BN1	1 ventana Blanco	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	---------------------	------------------------------------



E913BN2	2 ventanas Blanco	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	----------------------	------------------------------------



E913BN3	3 ventanas Blanco	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	----------------------	------------------------------------



E913BN0	Ciega Blanco	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	-----------------	------------------------------------

BLACK



E913BK1	1 ventana Black	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	--------------------	------------------------------------



E913BK2	2 ventanas Black	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	---------------------	------------------------------------



E913BK3	3 ventanas Black	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	---------------------	------------------------------------

SILVER



E913SL1	1 ventana Silver	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	---------------------	------------------------------------



E913SL2	2 ventanas Silver	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	----------------------	------------------------------------



E913SL3	3 ventanas Silver	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	----------------------	------------------------------------


COLOR



E913RJO	3 ventanas Rojo	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	--------------------	------------------------------------




E913AZL	3 ventanas Azul	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	--------------------	------------------------------------



E913AMR	3 ventanas Amarillo	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	------------------------	------------------------------------



E913ESP	3 ventanas Espresso	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	------------------------	------------------------------------




E913AZE	3 ventanas Azul	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	--------------------	------------------------------------



E913VDE	3 ventanas Verde	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	---------------------	------------------------------------

METALIZADO



E913CHT	3 ventanas Champagne Mate	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	------------------------------	------------------------------------



E913ALM	3 ventanas Aluminio	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	------------------------	------------------------------------



E913CHM	3 ventanas Champagne	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	-------------------------	------------------------------------



E913ACE	3 ventanas Acero	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	---------------------	------------------------------------



E913CHO	3 ventanas Champagne Oscuro	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	-----------------------------------	------------------------------------



E913ACO	3 ventanas Acero Oscuro	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	----------------------------	------------------------------------

MADERA



E913RBL	3 ventanas Roble	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	---------------------	------------------------------------



E913PRS	3 ventanas Palo de Rosa	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	----------------------------	------------------------------------



E913CRZ	3 ventanas Cerezo	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	----------------------	------------------------------------



E913WGE	3 ventanas Wengué	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	----------------------	------------------------------------



alpha





Placas y Apagadores

 **beta**

La mejor línea de placas y apagadores
fabricada en México con garantía de
continuidad.

ESTEVEZ®

Mecanismos

Apagadores sin Piloto



65151 65153 65155 65156	Apagador sencillo Apagador escalera Interruptor bipolar Apagador 4 vías	Conexión con tornillos Fabricado en Policarbonato 127V~ 60Hz 10A
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Apagadores con Piloto



65152 65154	Apagador sencillo Apagador escalera con piloto	Conexión con tornillos Fabricado en Policarbonato 127V~ 60Hz 10A
----------------	------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Pulsadores sin Piloto



65157	Botón timbre "campana"	Conexión con tornillos Fabricado en Policarbonato 127V~ 60Hz 10A
-------	---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Pulsadores con Piloto



65158	Botón timbre "campana" con piloto	Conexión con tornillos Fabricado en Policarbonato 127V~ 60Hz 10A
-------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------


Tomas



65164	Toma telefónica	6 hilos Jack RJ11 Fabricado en Policarbonato
-------	-----------------	-------------------------------------------------------



65165	Toma de cómputo	8 hilos Jack RJ45 CAT.5E Fabricado en Policarbonato
-------	-----------------	--------------------------------------------------------------



65163	Toma TV coaxial	Conector roscado tipo F 750Ω Fabricado en Policarbonato
-------	--------------------	------------------------------------------------------------------

Tapones



65161	Tapón ciego	Fabricado en Policarbonato
-------	-------------	-------------------------------



65162	Tapón piloto	Fabricado en Policarbonato
-------	--------------	-------------------------------

Zumbador



65166	Zumbador	Fabricado en Policarbonato 130-250V~ 60Hz
-------	----------	----------------------------------------------

Atenuador



65169	Atenuador de luz rotativo 1 módulo	Para lámpara incandescente o halógena Fabricado en Policarbonato 127V~ 60Hz 30-300W
-------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Contactos



65160	Contacto 2P + T 1 módulo	Fabricado en Policarbonato 127V~ 60Hz 15A NEMA 5-15R
-------	-----------------------------	---------------------------------------------------------------



65170	Contacto 2P + T dúplex 3 módulos	Fabricado en Policarbonato 127V~ 60Hz 15A NEMA 5-15R
-------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Mecanismos

Apagadores sin Piloto



65051
65053
65055
65056

Apagador sencillo
Apagador escalera
Interruptor bipolar
Apagador 4 vías

Conexión
con tornillos
Fabricado en
Policarbonato
127V~ 60Hz
10A

Apagadores con Piloto



65052
65054

Apagador sencillo
Apagador escalera
con piloto

Conexión
con tornillos
Fabricado en
Policarbonato
127V~ 60Hz
10A

Pulsadores sin Piloto



65057

Botón timbre
"campana"

Conexión
con tornillos
Fabricado en
Policarbonato
127V~ 60Hz
10A

Pulsadores con Piloto



65058

Botón timbre
"campana" con
piloto

Conexión
con tornillos
Fabricado en
Policarbonato
127V~ 60Hz
10A

Tomas



65064

Toma telefónica

6 hilos
Jack RJ11
Fabricado en
Policarbonato



65065

Toma de cómputo

8 hilos Jack
RJ45 CAT.5E
Fabricado en
Policarbonato



65063

Toma TV
coaxial

Conector roscado
tipo F 750Ω
Fabricado en
Policarbonato

Tapones



65061

Tapón ciego

Fabricado en
Policarbonato



65062

Tapón piloto

Fabricado en
Policarbonato

Zumbador



65066	Zumbador	Fabricado en Polycarbonato 130-250V~ 60Hz
-------	----------	-------------------------------------------------

Atenuadores



65069	Atenuador de luz rotativo 1 módulo	Para lámpara incandescente o halógena Fabricado en Polycarbonato 127V~ 60Hz 30-300W
-------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Contactos



65060	Contacto 2P + T 1 módulo	Fabricado en Polycarbonato 127V~ 60Hz 15A NEMA 5-15R
-------	-----------------------------	---------------------------------------------------------------

Mecanismos Armados

Contactos 2P+T Dúplex con placa



65123RM Contacto 2P+T dúplex circuitos especiales con placa incluida

NEMA 6-20R
220V~ 60Hz
20A



65124RM Contacto 2P+T dúplex protección infantil (tamper resistant) con placa incluida

NEMA 5-20R
125V~ 60Hz
20A



65186RM Contacto 2P+T dúplex grado hospital (HG) con placa incluida

NEMA 5-20R
125V~ 60Hz
20A



65187RM Contacto 2P+T dúplex tierra aislada (IG) con placa incluida

NEMA 5-20R
125V~ 60Hz
20A



65125RM Contacto 2P+T dúplex con placa incluida

NEMA 5-15R
125V~ 60Hz
15A



65194RM Contacto 2P+T dúplex falla a tierra (GFCI) con placa incluida

NEMA 5-20R
125V~ 60Hz
20A



65193RM Contacto 2P+T dúplex con 2 cargadores USB con placa incluida

NEMA 5-15R
Contacto:
125V~ 60Hz
15A
Cargador USB:
2.1A
5Vcd



65135RM Contacto 2P+T dúplex con 2 cargadores USB con placa incluida

NEMA 5-15R
Contacto:
125V~ 60Hz
15A
Cargador USB:
1.5A
5Vcd



Sensor de Movimiento con Placa



65197RM Sensor de movimiento PIR con placa incluida

Incandescente:
40-1000W
Halógeno:
20-400W
Fluorescente
Balastro Electrónico:
20-300W
Fluorescente:
20-250W
130V~ 60Hz
8A

Mecanismos

Controles de Ventilador con Placa



65195RM	Control deslizable para ventilador con placa incluida	Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4 2 hilos 120V~60Hz 1.6A (ventilador)
----------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------



65196RM	Control dual deslizable para ventilador y luz con placa incluida	Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4 Regulación de luz: rango completo 3 hilos 120V~60Hz 1.6A (ventilador) 300W (luz)
----------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



65199RM	Control deslizable para ventilador y luz con interruptor (ON-OFF) con placa incluida	Regulación de velocidad: Baja-1, Media-2 y Alta-3. 3 hilos Solo encendido y apagado de luz 120V~60Hz 1.25 A (ventilador) 500W (luz)
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atenuadores de Luz con Placa



65198RM	Atenuador deslizable de luz halógena e incandescente con interruptor (ON-OFF)	Interruptor con "OFF" positivo. Para lámpara incandescente y halógena 600W máx. 120V~60Hz
----------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------



65200RM	Atenuador deslizable para luz LED, halógena, fluorescente e incandescente con placa incluida	CFL dimmeable y LED 150W máx. Incandescente / halógeno 700W máx. 120V~60Hz
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Mecanismos Armados

Contactos 2P+T Dúplex con placa



65086RN	Contacto 2P+T dúplex grado hospital (HG) con placa incluida	NEMA 5-20R 125V~ 60Hz 20A
---------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------



65087RN	Contacto 2P+T dúplex tierra aislada (IG) con placa incluida	NEMA 5-20R 125V~ 60Hz 20A
---------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------



65094RN	Contacto 2P+T dúplex falla a tierra (GFCI) con placa incluida	NEMA 5-20R 125V~ 60Hz 20A
---------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------



65093RN	Contacto 2P+T dúplex con 2 cargadores USB con placa incluida	NEMA 5-15R Contacto: 125V~ 60Hz 15A Cargador USB: 2.1A 5Vcd
---------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------



Sensor de Movimiento con Placa



65097RN	Sensor de movimiento PIR con placa incluida	<div data-bbox="787 1346 841 1402" data-label="Image"> </div> Incandescente: 40-1000W Halógeno: 20-400W Fluorescente Balastro Electrónico: 20-300W Fluorescente: 20-250W 130V~ 60Hz 8A
---------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanismos

Controles de Ventilador con Placa



65095RN Control deslizable para ventilador con placa incluida

Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4
2 hilos
120V~ 60Hz
1.6A (ventilador)



65096RN Control dual deslizable para ventilador y luz con placa incluida

Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4
Regulación de luz: rango completo
3 hilos
120V~ 60Hz
1.6A (ventilador)
300W (luz)



Atenuadores de Luz con Placa



65098RN Atenuador deslizable de luz halógena e incandescente con interruptor (ON-OFF)

Interruptor con "OFF" positivo. Para lámpara incandescente y halógena
600W máx.
120V~ 60Hz



65200RN Atenuador deslizable para luz LED, halógena, fluorescente e incandescente con placa incluida

CFL dimmeable y LED 150W máx.
Incandescente / halógeno
700W máx.
120V~ 60Hz



Placas Blanco



655RM1	1 ventana Resina Marfil	Fabricado en Policarbonato 82*120mm
--------	----------------------------	-------------------------------------------



655RM2	2 ventanas Resina Marfil	Fabricado en Policarbonato 82*120mm
--------	-----------------------------	-------------------------------------------



655RM3	3 ventanas Resina Marfil	Fabricado en Policarbonato 82*120mm
--------	-----------------------------	-------------------------------------------

Color



655RN	3 ventanas Resina Negra	Fabricado en Policarbonato 82*120mm
-------	----------------------------	-------------------------------------------

Metalizado



655MA	3 ventanas Metalizado Aluminio	Fabricado en Policarbonato 82*120mm
-------	-----------------------------------	-------------------------------------------

Madera



655HR	3 ventanas Madera Roble	Fabricado en Policarbonato 82*120mm
-------	----------------------------	-------------------------------------------



beta



Ventilación

Halo

Óptimo flujo de aire para el confort. Excelentes diseños con máximo rendimiento con opciones para espacios interiores y exteriores.

ESTEVEZ®



coolfan 

Brickfielder

Brickfielder



48505

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control Remoto Incluido
52"

Acabado Cromo Negro
3 Aspas Negro / Nogal
Motor: 59.6W
Luz: 1 x 18W
127V~ 60Hz



BASE PARA LÁMPARA
1 x E26

Vardarac



48703

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control Remoto Incluido
56"

Acabado Níquel Cepillado
4 Aspas Nogal
Motor DC: 33.4W
Luz: 1 x 18W
127V~ 60Hz



BASE PARA LÁMPARA
1 x E26

DC
MOTOR

ASPAS
PLÁSTICAS



Monzón

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control Remoto Incluido
Motor: 65W
Luz: 2 x 13W
127V~ 60Hz

52"



BASE PARA
LÁMPARA
2 x E26

43202


Acabado Níquel
Cepillado
5 Aspas Nogal /
Maple

43203


Acabado Bronce
Real
5 Aspas Roble
Claro / Maple
Quemado



Cubierta Incluida



Cubierta Incluida



Cubierta Incluida



Euro

Ventilador de Techo
Luminario Opcional Integrado
Control Remoto Incluido
Motor: 62.9W
Luz: 1 x 75W
127V~ 60Hz

48"



BASE PARA
LÁMPARA
1 x G9

46101 | Acabado Blanco
4 Aspas
Blanco

46102 | Acabado Niquel
Cepillado
4 Aspas
Plata Mate

46103 | Acabado Bronce
4 Aspas
Chocolate



Etesio

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Pared Incluido
Motor: 65W
Luz: 2 x 40W
127V~ 60Hz

52"



BASE PARA
LÁMPARA
2 x E26

47101 | Acabado Blanco
5 Aspas Blanco /
Maple

47102 | Acabado Níquel
Cepillado
5 Aspas Sequoia /
Palo de Rosa

47103 | Acabado Bronce
5 Aspas Ébano /
Nogal



Barlovento

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Pared Incluido
Motor: 65W
Luz: 2 x 13W
127V~ 60Hz

52"



BASE PARA
LÁMPARA
2 x E26

46701

Acabado Blanco
3 Aspas Titanio /
Blanco

46702

Acabado Níquel
Cepillado
3 Aspas Maple /
Nogal

46703

Acabado Bronce
3 Aspas Castaño
Oscuro / Nogal
Medio

Sotavento



46802

Ventilador de
Techo
Luminario
Integrado
Control de Cadena
Incluido
52"

Acabado Níquel
Cepillado
3 Aspas Ébano /
Nogal
Motor: 65W
Luz: 1 x 75W
127V~ 60Hz

BASE PARA
LÁMPARA
1 x G9

Siroco



46202

Ventilador de
Techo
Luminario
Integrado
Control Remoto
Incluido
48"

Acabado Níquel
Cepillado
3 Aspas Plata
Mate
Motor: 62.9W
Luz: 1 x 75W
127V~ 60Hz



BASE PARA
LÁMPARA
1 x G9

Eco Hotel



46402

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Uso en Patios y Terrazas Techadas
Control Remoto
42"

Acabado Plata
3 Aspas Plata Plásticas
Motor: 50W
Luz: 1 x 60W
127V~ 60Hz



ASPAS PLÁSTICAS

BASE PARA LÁMPARA
1 x E26



46409

Ventilador de Techo
Uso en Patios y Terrazas Techadas
Control con interruptor de pared (no incluido)
52"

Acabado Gris Plata
3 Aspas Gris Plásticas
Motor: 60W
127V~ 60Hz

SINGLE SPEED

ASPAS PLÁSTICAS



Ciclón

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Cadena
Motor: 55.6W
127V~ 60Hz

52"

44201	Acabado Blanco Mate 4 Aspas Blanco Mate Luz: 2 x 13W	BASE PARA LÁMPARA 2 x E26
44202	Acabado Pweter Cepillado 4 Aspas Plata Mate / Maple Luz: 1 x 100W	BASE PARA LÁMPARA JDE11
44203	Acabado Café Espresso 4 Aspas Espresso / Nogal Oscuro Luz: 1 x 100W	BASE PARA LÁMPARA JDE11



Vendaval

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Cadena
Motor: 65W
Luz: 2 x 60W
127V~ 60Hz

52"

BASE PARA
LÁMPARA
2 x E26

- | | |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 47803 | Acabado Espresso
5 Aspas Ébano del
Norte / Nogal |
| 47802 | Acabado Níquel
Satinado
5 Aspas Níquel
Satinado / Maple |
| 47801 | Acabado Blanco
5 Aspas Blanco /
Maple |

Levante



45902

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control Remoto Incluido
44"

Acabado Níquel Cepillado
5 Aspas Blanco
Motor: 60W
Luz: 1 x 60W
127V~ 60Hz



BASE PARA LÁMPARA
1 x E26

Torbellino



44302

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Cadena
42"

Acabado Pewter
4 Aspas Plata / Maple Claro
Motor: 50W
Luz: 1 x 60W
127V~ 60Hz

BASE PARA LÁMPARA
1 x E26



Tornado

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Cadena
Motor: 75W
Luz: 2 x 60W
127V~ 60Hz

52"

BASE PARA
LÁMPARA
2 x E26

44502

Acabado Níquel
Cepillado
5 Aspas Cerezo /
Roble

44503

Acabado Bronce
5 Aspas Maple /
Cerezo



Gregal

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Cadena
Motor: 65W
Luz: 2 x 60W
127V~ 60Hz

52"

BASE PARA
LÁMPARA
2 x E26

46603

Acabado Bronce
5 Aspas Castaño
Oscuro / Nogal
Medio

46602

Acabado Níquel
Cepillado
5 Aspas Ébano /
Nogal



Palo Alto

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Cadena
Motor: 60W
Luz: 1 x 15W
127V~ 60Hz

52"

BASE PARA
LÁMPARA
1 x E26

44102

Acabado Níquel
Cepillado
5 Aspas Wengué
/ Teca

44104

Acabado Hierro
5 Aspas Cerezo
Oscuro / Grafito

Borrasca



47602

Ventilador de
Techo
Luminario
Integrado
Control de Cadena
42"

Acabado Niquel
Cepillado
4 Aspas Teca
Motor: 50W
Luz: 1 x 60W
127V~ 60Hz

BASE PARA
LÁMPARA
1 x E26

Gerona



47702

Ventilador de
Techo
Luminario
Integrado
Control de Cadena
42"

Acabado Pewter
4 Aspas Teca
Motor: 50W
Luz: 1 x 60W
127V~ 60Hz

BASE PARA
LÁMPARA
1 x E26



Brisa 3 Luces

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Cadena
Motor: 50W
Luz: 3 x 60W
127V~ 60Hz

42"

BASE PARA
LÁMPARA
3 x E26

45201

Acabado Blanco
5 Aspas Blanco /
Plata

45202

Acabado Níquel
Cepillado
5 Aspas Wengué
/ Teca

Brisa 1 Luz



44401

Ventilador de
Techo
Luminario
Integrado
Control de Cadena
42"

Acabado Blanco
5 Aspas Blanco /
Plata
Motor: 60W
Luz: 1 x 60W
127V~ 60Hz

BASE PARA
LÁMPARA
1 x E26

Bali



47502

Ventilador de
Techo
Luminario
Integrado
Control de Cadena
30"

Acabado Pewter
6 Aspas Blanco /
Plata
Motor: 50W
Luz: 1 x 60W
127V~ 60Hz

BASE PARA
LÁMPARA
1 x E26



Tramontana

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Cadena
Motor: 55W
Luz: 1 x 40W
127V~ 60Hz

30"

BASE PARA
LÁMPARA
1 x E26

45503

Acabado Bronce
6 Aspas Wengué

45502

Acabado Plata
6 Aspas Plata

45501

Acabado Blanco
6 Aspas Blanco

Nube



46901

Ventilador de
Techo
Luminario
Integrado
Control de Cadena
48"

Acabado Blanco
5 Aspas Blanco
Motor: 55W
Luz: 2 x 60W
127V~ 60Hz

**ASPAS
PLÁSTICAS**

BASE PARA
LÁMPARA
2 x E26

Solano



45103

Ventilador de
Techo
Luminario
Integrado
Control de Cadena
52"

Acabado Bronce
5 Aspas Talladas
a Mano Hoja
Acabado Roble
Motor: 72W
Luz: 2 x 60W
127V~ 60Hz

BASE PARA
LÁMPARA
2 x E26





Céfiro

Ventilador de Techo
Luminario
Integrado
Control de Cadena
Motor: 43W
Luz: 2 x 60W
127V~60Hz

24"

BASE PARA
LÁMPARA
2 x E26

46303

Acabado Bronce
5 Aspas Nogal /
Maple



Huracán

Ventilador de Techo
Control de Cadena
Uso en Patios y Terrazas
Techadas
Motor: 62W
127V~ 60Hz

52"

ASPAS
PLÁSTICAS

66500

Acabado Chocolate
5 Aspas Chocolate
Plásticas

66400

Acabado Blanco
5 Aspas Blanco
Plásticas



Huracán con Luz

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Cadena
Uso en Patios y
Terrazas Techadas
Motor: 62W
Luz: 2 x 60W
127V~60Hz

52"

ASPAS
PLÁSTICAS

BASE PARA
LÁMPARA
2 x E26

66401

Acabado Blanco
5 Aspas Blanco
Plásticas

66501

Acabado Chocolate
5 Aspas Chocolate
Plásticas

Huracán Full Plastic



66400-P

Ventilador de
Techo
Control de Cadena
Uso en Exteriores
Carcasa plástica
52"

Acabado Blanco
5 Aspas Blanco
ABS
Motor: 63W
127V~ 60Hz

**ASPAS
PLÁSTICAS**

Huracán Full Plastic con Luz




66401-P

Ventilador de
Techo
Control de Cadena
Uso en Exteriores
Carcasa plástica
52"

Acabado Blanco
5 Aspas Blanco
ABS
Motor: 63W
Luz: 2 x 60W
127V~ 60Hz

BASE PARA
LÁMPARA
2 x E26

**ASPAS
PLÁSTICAS**



Huracán Tropical

Ventilador de Techo
Uso Exterior Bajo
Techo
Control de Cadena
Motor: 62W
52"

ASPAS
PLÁSTICAS

66504

Acabado Bronce
5 Aspas Plásticas
Bronce Reversibles
estilo Rattán / Palma
127V~ 60 Hz
52"

66404

Acabado Blanco
Texturizado
5 Aspas Plásticas
Estilo Rattán
127V~ 60Hz
48"

Fénix II



47209 Ventilador de Techo
Control de Cadena
Motor: 65W
127V~60Hz

Acabado Níquel
Cepillado
3 Aspas Negro
Mate Plásticas

**ASPAS
PLÁSTICAS**

56"

Tormenta



33100 Ventilador de
Techo
Control de Pared
Incluido
56"

Acabado Blanco
3 Aspas Blanco
Motor: 75W
127V~60Hz
incluye gancho
de suspensión



Tormenta con Luz



33402

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Pared Includido
56"

Acabado Níquel
3 Aspas Níquel
Motor: 80W
Luz: 1 x 60W
127V~ 60Hz
incluye gancho de suspensión



BASE PARA LÁMPARA
1 x E26



33400

Ventilador de Techo
Luminario Integrado
Control de Pared Includido
56"

Acabado Blanco
3 Aspas Blanco
Motor: 80W
Luz: 1 x 60W
127V~ 60Hz
incluye gancho de suspensión



BASE PARA LÁMPARA
1 x E26

Greco



33200

Ventilador de Techo
Control de Pared
Incluido
56"

Acabado Blanco
3 Aspas Blanco
Motor: 75W
127V~ 60Hz



Greco Chocolate



33203

Ventilador de Techo
Uso Interior
Control de pared
incluido
56"

Acabado Chocolate
3 Aspas Chocolate
Motor: 75W
127V~ 60 Hz




Greco 3-Pack



33230

Ventilador de Techo
Control de Pared
Incluido
56"

Acabado Blanco
3 Aspas Blanco
Motor: 75W
127V~ 60Hz



3 ventiladores en 1 empaque



K2

49904

Ventilador de Torre
Control Remoto
Incluido (1xCR2035)

46"

Acabado Plata
3 velocidades
350*350*1170 mm
45W
127 V~ 60Hz
Temporizador
Giro automático
Termómetro
Pantalla LED
Base desmontable
Modo
SLEEP ECO



CONTROL
REMOTO


Controles Remoto



44180

Receptor
Universal

127V~ 60Hz
Motor: 1A máx.
Luz: 300W máx.
3 velocidades de motor
Atenuación completa de luz
Radio frecuencia: 304 MHz
Alcance: 7 m
16 combinaciones de códigos

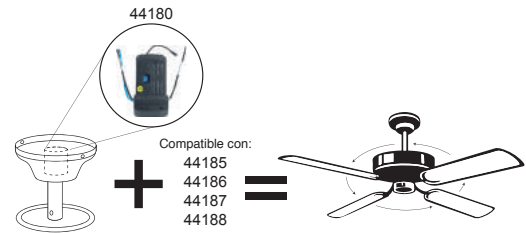

* 44185

Transmisor
Inalámbrico
Universal (1 x "9V"
no incluidas) 9Vcc

3 velocidades
1 botón de encendido de motor
1 botón para luz incandescente o CFL
Base de pared incluida



* 44186

Transmisor de Pared
Universal

3 velocidades
Instalación 2 hilos
1 botón para luz incandescente o CFL
1 interruptor de apagado general
1 interruptor de apagado motor
Incluye placa ALPHA Lexan® blanco
127V~ 60Hz



* 44187

Transmisor
Inalámbrico
Universal (2 x "CR2032" no
incluidas) 6 Vcc

3 velocidades
1 botón de encendido de motor
1 botón para luz incandescente o CFL
Base de pared incluida



* 44189

Transmisor de Mano o Pared
Universal (2 x "AAA" no
incluidas)
3 Vcc

3 velocidades
1 botón de encendido de motor
1 botón para luz incandescente, halógena, fluorescente y LED; encendido / apagado o dimmer
Base de pared incluida

Control de pared para Ventilador

* Compatible con cualquier ventilador de techo.

* Disponible también en Black y Silver (pág. 14 y 15).



* E90331	Control deslizable para ventilador con placa incluida	Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4 2 hilos 120V~ 60Hz 1.6A (ventilador)
----------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------



* E90332	Control dual deslizable para ventilador y luz con placa incluida	Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4 Regulación de luz: rango completo 3 hilos 120V~ 60Hz 1.6A (ventilador) 300W (luz)
----------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




E90333	Control deslizable para ventilador y luz con interruptor (ON-OFF) con placa incluida	Regulación de velocidad: Baja-1, Media-2 y Alta-3. 3 hilos Solo encendido y apagado de luz 120V~ 60Hz 1.25A (ventilador) 500W (luz)
--------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



▾ KDK Silver

Los ventiladores de techo KDK están fabricados con diversos mecanismos de prevención para asegurar una operación segura en los ventiladores.

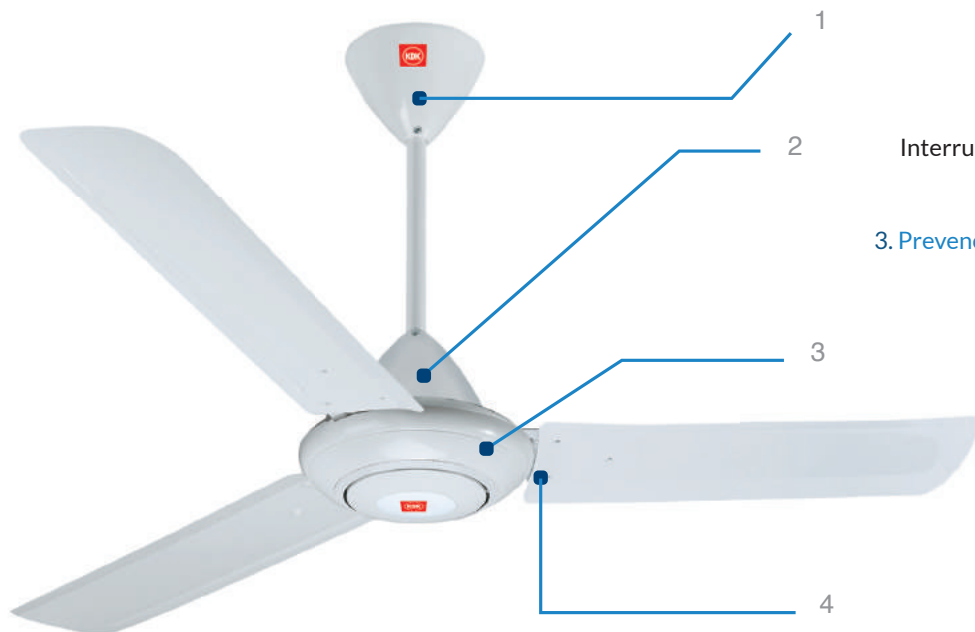

1. Prevención de Caída de Ventilador
Cable de Seguridad

2. Prevención de Caída por Bamboleo
Interruptor de corte de Energía de Seguridad

3. Prevención del mal funcionamiento del motor
Fusible Térmico de Seguridad

4. Prevención del Caída de Aspas
Placa de Seguridad

1. Prevención de Caída de Ventilador Cable de Seguridad

Asegurar el ventilador al gancho de instalación para prevenir que el ventilador se caiga en caso de falla o una instalación deficiente.

3. Prevención del mal funcionamiento del motor Fusible Térmico de Seguridad

Su función es cortar la alimentación de energía al detectar un sobrecalentamiento en el motor que pone en riesgo a los usuarios.



2. Prevención de Caída por Bamboleo

Interruptor de corte de Energía de Seguridad corte de energía:

Corta la alimentación cuando detecta que el motor gira fuera de su eje, lo cual puede provocar posible desgaste en materiales.

4. Prevención del Caída de Aspas Placa de Seguridad


Asegura el aspa al brazo y al motor para prevenir que el aspa se caiga en caso de falla o fatiga de los materiales.

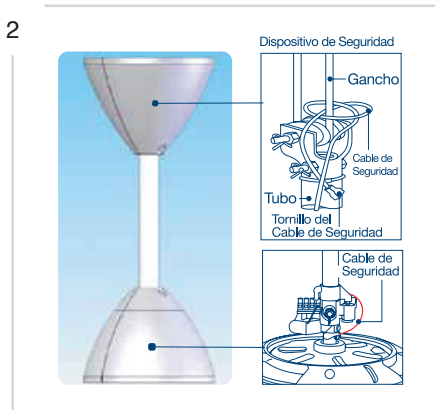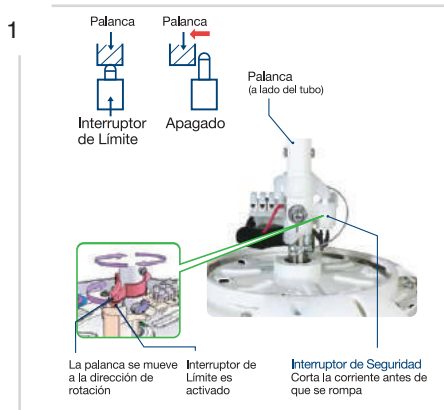

KDK Ventilador de Muro



- Amplia difusión de aire.
- Mínimo consumo de energía.
- Fusible térmico de seguridad.
- Doble rejilla que impide la intrusión de objetos.
- Control de oscilación.
- Soporte flexible ajustable.

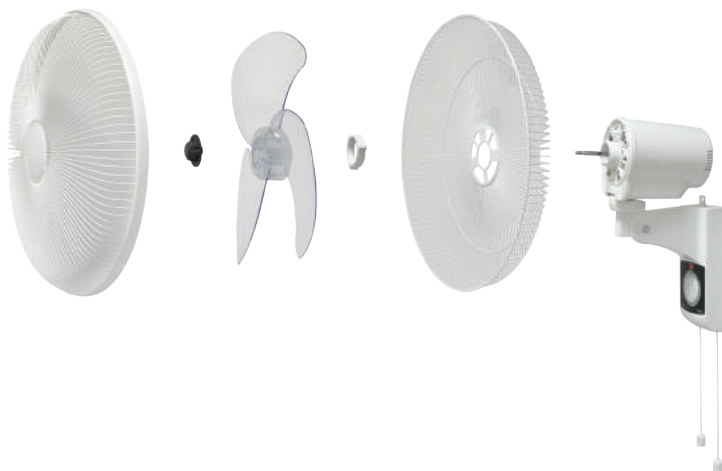

UU45X

Ventilador de Muro
Control de Perilla
y Cadena opcional
incluida
3 Velocidades
18"

Acabado Blanco
3 Aspas Blanco
Motor: 66W
120V~ 60Hz

KDK Deluxe

- Máximo confort.
- 1/f brisa Yuragi, simula el flujo natural de aire.
- Equipado con fusible de seguridad.
- Con cable de seguridad, previene la caída del ventilador.



V56VK

Ventilador de Techo
Control Remoto Incluido
56"
Luz de cortesía

Acabado Gris Metálico
4 Aspas Gris Metálico
Motor: 80W
127V~ 60Hz

ASPAS
PLÁSTICAS


Termostato INTEGRADO




LUZ
LED



- Máximo desplazamiento de aire.
- Fusible térmico de seguridad.
- Cable de seguridad, previene la caída del ventilador.
- Sistema de prevención de caída de aspas.

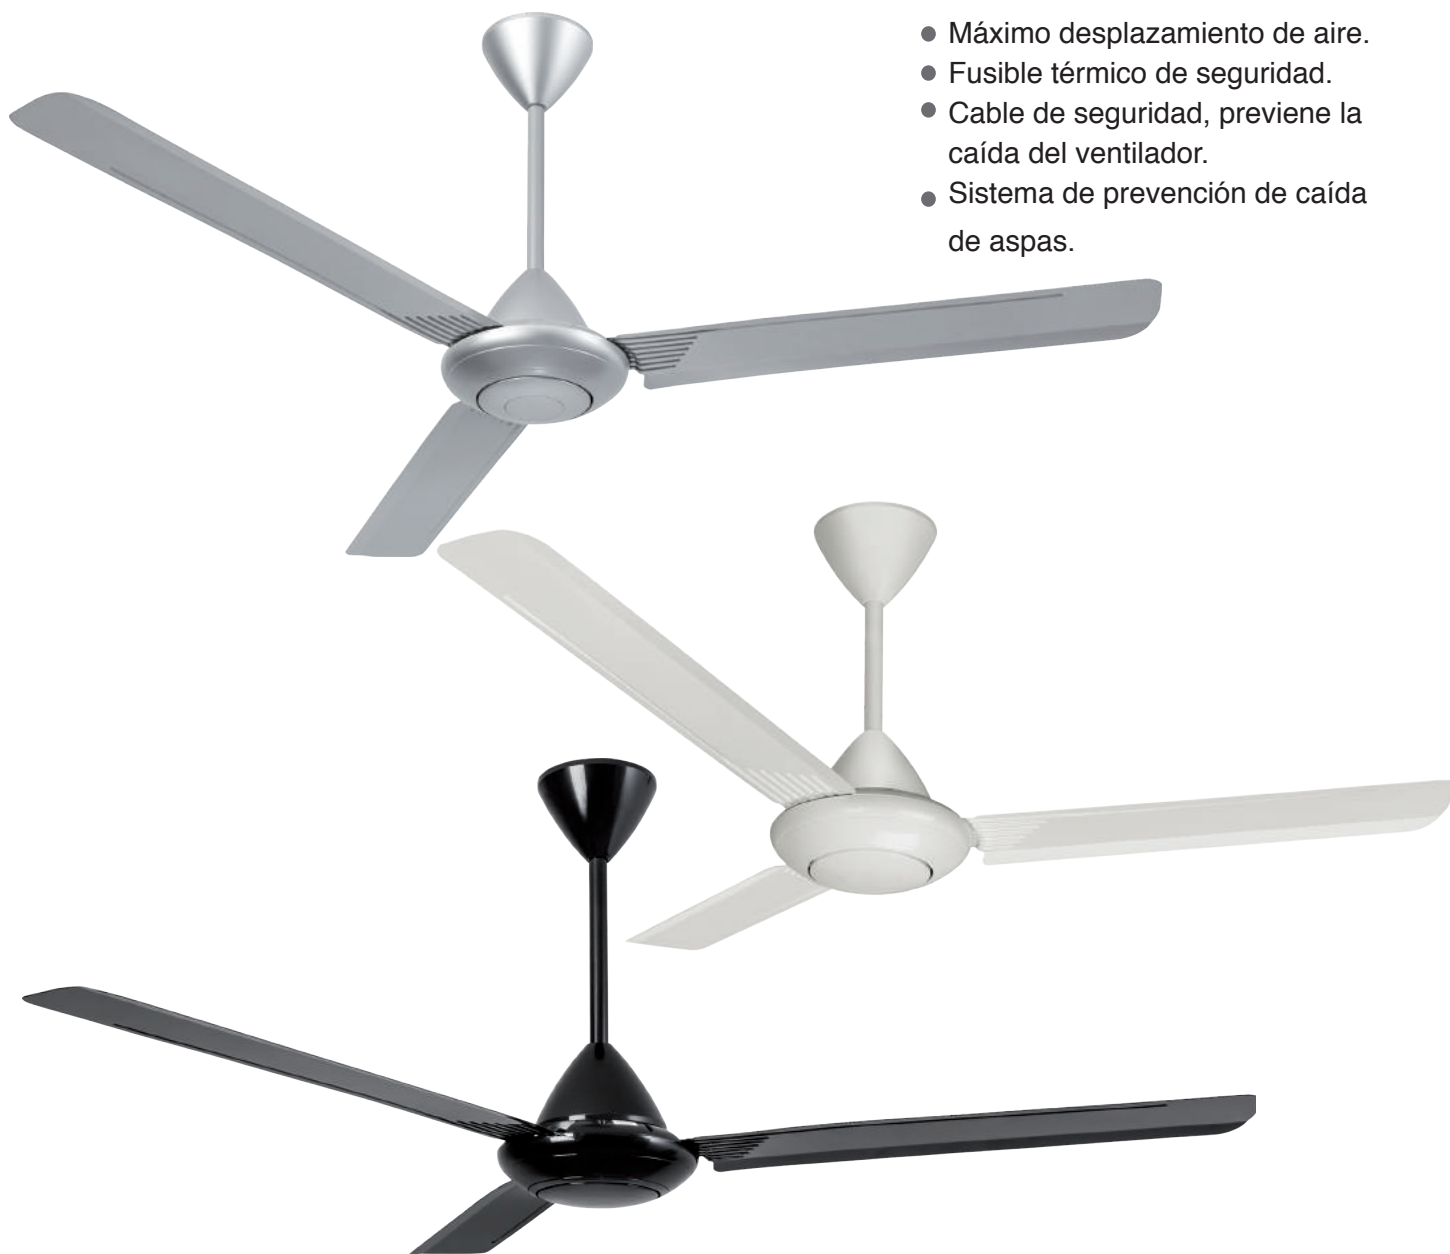

KDK Redondo



3 ventiladores en 1 empaque

Ventilador de Techo
Control de Pared
Incluido
Motor: 79W
127V~60Hz



56"

M56LG-LAS | Acabado Plata
3 Aspas Plata

M56LG-LAB | Acabado Negro
3 Aspas Negro

M56LG-LAW | Acabado Blanco
3 Aspas Blanco



Velo



IC/AIR2

Ventilador de Techo
Motor: 32W

56"

IC2-BN56KNL-

Acabado Níquel Brillante
2 Aspas Níquel

IC2-DB56DKNL-

Acabado Bronce Oscuro
2 Aspas Oscuro

IC2-GW56WHNL-

Acabado Blanco Lustroso
2 Aspas Blanco

Elija tipo de control y agregue la terminación al código del ventilador
RC Control remoto. WC Control de pared. CC Combo Control de pared y remoto.



IC/AIR2

Ventilador de Techo
Motor: 32W

56"

IC2-BN56NK570

Acabado Níquel Brillante
2 Aspas Níquel

IC2-DB56DK570

Acabado Bronce Oscuro
2 Aspas Oscuro

IC2-GW56WH570

Acabado Blanco Lustroso
2 Aspas Blanco

Elija tipo de control y agregue la terminación al código del ventilador
RC Control remoto. WC Control de pared. CC Combo Control de pared y remoto.



IC/AIR3

Ventilador de Techo
Motor: 28.5W

56"

IC3-BN56KNL-

Acabado Níquel Brillante
3 Aspas Níquel
Motor: 28.5W

IC3-DB56DKNL-

Acabado Bronce Oscuro
3 Aspas Oscuro
Motor: 28.5W

IC3-GW56WHNL-

Acabado Blanco Lustroso
3 Aspas Blanco
Motor: 28.5W

Elija tipo de control y agregue la terminación al código del ventilador
RC Control remoto. WC Control de pared. CC Combo Control de pared y remoto.



IC/AIR3

Ventilador de Techo
Motor: 28.5W

56"

IC3-BN56NK570

Acabado Níquel Brillante
3 Aspas Níquel

IC3-DB56DK570

Acabado Bronce Oscuro
3 Aspas Oscuro

IC3-GW56WH570

Acabado Blanco Lustroso
3 Aspas Blanco

Elija tipo de control y agregue la terminación al código del ventilador
RC Control remoto. WC Control de pared. CC Combo Control de pared y remoto.



Adquiera el luminario por separado.
Código 850 (G9)/ 851 (CFL)/ 852 (LED)



Velo

Ventilador de Techo
Motor: 78W
48"

Elija tipo de control
001 Control de pared de velocidad de ventilador
002 Control de pared de velocidad y luz de ventilador, 3 hilos
003 Control remoto de velocidad y luz de ventilador

VEL-BN48NKNL-

Acabado Níquel Brillante
3 Aspas

VEL-GW48WHNL-

Acabado Blanco Lustroso
3 Aspas



Adquiera el luminario por separado.
Código 850 (G9)/ 851 (CFL)/ 852 (LED)



Velo Flush

Ventilador de Techo
Motor: 78W
48"

Elija tipo de control
001 Control de pared de velocidad de ventilador
002 Control de pared de velocidad y luz de ventilador, 3 hilos
003 Control remoto de velocidad y luz de ventilador

VEF-GW48WHNL-	Acabado Blanco Lustroso 3 Aspas
VEF-BN48NKNL-	Acabado Níquel Brillante 3 Aspas



Altus

Ventilador de Techo
Motor: 71W
52"

Elija tipo de control
001 Control de pared de velocidad de ventilador
003 Control remoto de velocidad y luz de ventilador

ALT-BA52ALNL-

Acabado Aluminio Cepillado
3 Aspas

ALT-GW52WHNL-

Acabado Blanco Lustroso
3 Aspas



Altus Flush

Ventilador de Techo
Motor: 71W
52"

ALF-BA52ALNL-

Acabado Aluminio Cepillado
3 Aspas

ALF-GW52WHNL-

Acabado Blanco Lustroso
3 Aspas

Elija tipo de control

001 Control de pared de velocidad de ventilador

003 Control remoto de velocidad y luz de ventilador



Adquiera el luminario por separado.
Código 350-BA (GU10)

Código 352-BA (G9)/
353-BA (CFL)



Adquiera el luminario por separado.
Código 350-GW (GU10)

Código 352-GW (G9)/
353-GW (CFL)



Cirrus

Ventilador de Techo
Motor: 87W
50"

CIR-BA50ALNL-

Acabado Aluminio Cepillado
3 Aspas


CIR-GW50WHNL-

Acabado Blanco Lustroso
3 Aspas


Elija tipo de control
001 Control de pared de velocidad de ventilador
002 Control de pared de velocidad y luz de ventilador, 3 hilos
003 Control remoto de velocidad y luz de ventilador



Adquiera el luminario por separado.
Código 350-BA (GU10)



Código 352-BA (G9)/
353-BA (CFL)

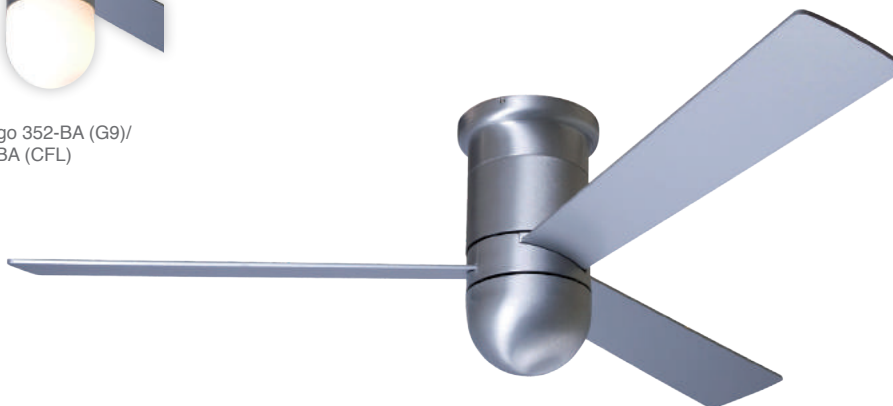

Adquiera el luminario por separado.
Código 350-GW (GU10)



Código 352-GW (G9)/
353-GW (CFL)



Cirrus Flush

Ventilador de Techo
Motor: 87W
50"

CIF-BA50ALNL- Acabado Aluminio Cepillado
3 Aspas

CIF-GW50WHNL- Acabado Blanco Lustroso
3 Aspas

- Elija tipo de control
- 001 Control de pared de velocidad de ventilador
 - 002 Control de pared de velocidad y luz de ventilador, 3 hilos
 - 003 Control remoto de velocidad y luz de ventilador



Adquiera el luminario por separado.
Código 650-BA (G9)/ 651-BA (CFL)/
652 (LED)



Adquiera el luminario por separado.
Código 650-GW (G9)/ 651-GW (CFL)/
652 (LED)



Ball

Ventilador de Techo
Motor: 71W
52"

BAL-BA52ALNL-

Acabado Aluminio Cepillado
4 Aspas

BAL-GW52WHNL-

Acabado Blanco Lustroso
4 Aspas

Elija tipo de control

- 001 Control de pared de velocidad de ventilador
- 002 Control de pared de velocidad y luz de ventilador, 3 hilos
- 003 Control remoto de velocidad y luz de ventilador



Adquiera el luminario por separado.
Código 650-BA (G9)/ 651-BA (CFL)/
652 (LED)



Adquiera el luminario por separado.
Código 650-GW (G9)/ 651-GW (CFL)/
652 (LED)



Ball Flush

Ventilador de Techo
Motor: 71W
52"

BAF-BA52ALNL-

Acabado Aluminio Cepillado
4 Aspas

BAF-GW52WHNL-

Acabado Blanco Lustroso
4 Aspas

Elija tipo de control

- 001 Control de pared de velocidad de ventilador
- 002 Control de pared de velocidad y luz de ventilador, 3 hilos
- 003 Control remoto de velocidad y luz de ventilador



Adquiera el luminario por separado.
Código 650-BA (G9)/ 651-BA (CFL)/
652 (LED)



Adquiera el luminario por separado.
Código 650-GW (G9)/ 651-GW (CFL)/
652 (LED)



Stratos

Ventilador de Techo
Motor: 71W
52"

STR-BA52ALNL-

Acabado Aluminio Cepillado
4 Aspas
Motor: 71W

STR-GW52WHNL-

Acabado Blanco Lustroso
4 Aspas
Motor: 71W

Elija tipo de control

- 002 Control de pared de velocidad y luz de ventilador, 3 hilos.
- 003 Control remoto de velocidad y luz de ventilador.
- 002 ND Control de pared de velocidad y ON/OFF de luz ventilador, 3 hilos.
- 003 Control remoto de velocidad y luz de ventilador.



Halo

Ventilador de Techo
Motor: 71W
52"

BASE PARA
LÁMPARA
1 x G9

HAL-NO52NKIN-
HAL-NO52NKLED

Acabado Níquel
Texturizado/ Ópalo
4 Aspas

HAL-WA52WHIN-
HAL-WA52WHINLED

Acabado Blanco
Lustroso/ Ámbar
4 Aspas

Elija tipo de control

002 Control de pared de velocidad y luz de ventilador, 3 hilos.

003 Control remoto de velocidad y luz de ventilador.

002 ND Control de pared de velocidad y ON/OFF de luz ventilador, 3 hilos.

003 Control remoto de velocidad y luz de ventilador.




Extractores

▾ Serie 2900 Cristal

Máxima eficiencia para ventilación de espacios cerrados. Soluciones inteligentes con opciones para control automático integrados.

ESTEVEZ®


Serie 1100-M con Sensor de Movimiento



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
1104-M (eco)	4"	Instalación en muro y ventana	41 dB	150*150mm	68 m ³ /hr (40 CFM)	15W 127V~ 60Hz	Cable, clavija y contra Sensor de movimiento

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.

Serie 1400-H con Sensor de Humedad




Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
1404-H (eco)	4"	Instalación en muro o ventana	35 dB	150*165 mm	64 m ³ /hr (37.6 CFM)	15W 127 V~ 60Hz	Rejilla frontal de apertura automática Sensor de humedad

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.

Smart Air

Piezas ingeniosas con mayores beneficios.
Ventajas adicionales integradas al sistema de circulación de aire.
Ahorran energía activando el dispositivo solo cuando es necesario con el control de apagado automático; o se mantiene oculto formando parte de la decoración.
Cuatro inteligentes opciones pensadas en la comodidad.


Serie 1204-BL-T con Temporizador



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
1204-BL-T (eco)	4"	Instalación en muro	39 dB	150*150 mm	96m ³ /hr (56.5 CFM)	15W 127V~ 60Hz

Extractor de aire / Blanco .


Serie 3800 Tic Tac



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
3804	4"	Instalación en plafón	39 dB	152*120 mm	72m ³ /hr (42 CFM)	11W 127V~ 60Hz	Reloj y persiana trasera

Extractor de aire / Blanco .


Serie 1000 Económico Cuadrado



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
1004 (eco)	4"	Instalación en muro o techo	41 dB	A B 150*150mm	72 m ³ /hr (43 CFM)	15W 127V~ 60Hz	
1005 (eco)	5"		41 dB	182*182mm	135 m ³ /hr (79.4 CFM)	17W 127V~ 60Hz	*Reductor de 5" a 4"
1006 (eco)	6"		48 dB	209* 209mm	220 m ³ /hr (130 CFM)	25W 127V~ 60Hz	

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.
*Instalar el reductor puede disminuir el flujo de aire.


Serie 1100 Cuadrado



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
1104 (eco)	4"	Instalación en muro o techo	41 dB	A B 150*150mm	68 m ³ /hr (40 CFM)	15W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, contra
1105 (eco)	5"		41 dB	182*182mm	135 m ³ /hr (80 CFM)	17W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, contra y *reductor de 5" a 4"
1106 (eco)	6"		48 dB	209*209mm	220 m ³ /hr (130 CFM)	25W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, contra

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.
*Instalar el reductor puede disminuir el flujo de aire.


Serie 2400-UB Económico Ultra Blanco



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
2404-UB	4"	Instalación en muro	33 dB	160*160mm	120 m ³ /hr (71 CFM)	13W 127V~ 60Hz

Extractor de aire / Ultra Blanco / 5 años de garantía.


Serie 1200-BL
Ultra Delgado



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
1204-BL (eco)	4"	Instalación en muro o techo	39 dB	A B 150*150 mm	96 m ³ /hr (57 CFM)	15W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, contra y rejilla trasera de apertura automática
1205-BL (eco)	5"		43 dB	182*182mm	92 m ³ /hr (54 CFM)	17W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, reductor de 5" a 4" contra y rejilla trasera de apertura automática
1206-BL (eco)	6"		46 dB	208*208 mm	188 m ³ /hr (111 CFM)	25 W 127 V~ 60Hz	Cable, clavija, contra y rejilla trasera de apertura automática

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía / Extra largo.


Serie 1200-MA
Ultra Delgado



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
1204-MA (eco)	4"	Instalación en muro o techo	39 dB	A B 105 * 105 mm	96 m ³ /hr (57 CFM)	15W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, contra y rejilla trasera de apertura automática
1205-MA (eco)	5"		41 dB	182*182mm	155 m ³ /hr (92 CFM)	13W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, reductor de 5" a 4", contra y rejilla trasera de apertura automática
1206-MA (eco)	6"		46 dB	208 * 208mm	188 m ³ /hr (111 CFM)	25W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, contra y rejilla trasera de apertura automática

Extractor de aire / Marfil / 5 años de garantía / Extra largo.


Serie 1300-BL Tipo Europeo



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
1304-BL (eco)	4"	Instalación en muro o techo	41 dB	A B 150*150mm	53 m ³ /hr (31.2 CFM)	17W 127 V~ 60Hz
1305-BL	5"		41 dB	172*172mm	195 m ³ /hr (115 CFM)	16W 127 V~ 60Hz
1306-BL (eco)	6"		46 dB	209 *209mm	96 m ³ /hr (56.5CFM)	27W 127 V~ 60Hz

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.


Serie 1300-INOX Tipo Europeo



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
1304-INOX (eco)	4"	Instalación en muro o techo	41 dB	A B 150*150mm	53 m ³ /hr (31.2 CFM)	17W 127 V~ 60Hz
1305-INOX	5"		41 dB	172*172mm	195 m ³ /hr (115 CFM)	16W 127 V~ 60Hz
1306-INOX	6"		43 dB	209*209mm	320 m ³ /hr (188 CFM)	20W 127V~ 60Hz

Extractor de aire / Acero Inoxidable / 5 años de garantía.


Serie 1600 Tipo Americano



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
1604 (eco)	4"	Instalación en plafón	40 dB	260*260mm	107 m ³ /hr (62.9 CFM)	22W 127V~ 60Hz	Cable, clavija y rejilla trasera de apertura automática


Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.

Accesorios Rejilla Plástica



Código	Descripción	Datos Técnicos
001-4 001-6	Rejilla Plástica Accesorios A B 4" 150*150mm 6" 210*210mm	Instalación en la parte exterior de la pared. Incluye: Adaptador para ducto

Rejilla Metálica




Código	Descripción	Datos Técnicos
002-4 002-6	Rejilla Metálica Accesorios A B 4" 145*40mm 6" 205*55mm	Para techo Evita el uso de mufas o codos de PVC, el paso de insectos y que la lluvia baje por el ducto hasta el extractor.


Reductor



Código	Descripción	Datos Técnicos
005-4	Reductor para extractor de 5" fabricado en ABS	Reductor fabricado en ABS Permite la reducción del ducto del extractor de 5" en instalaciones con salida de 4" Cuerpo: 122*98*90 mm




Serie 2500 Super-Económico Tipo Palma



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
2504	4"	Instalación en muro o techo	40 dB	A B 150*120mm	76 m ³ /hr (45 CFM)	11W 127V~ 60Hz	Rejilla frontal y persiana trasera
2506	6"		44 dB	205*165mm	275 m ³ /hr (162 CFM)	33W 127V~ 60Hz	

Extractor de aire / Blanco.

Serie 2600 Económico Tipo Japonés




Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
2604	4"	Instalación en pared	40 dB	A B 165*150 mm	76 m ³ /hr (45 CFM)	11W 127V~ 60Hz	Persiana trasera
2606	6"		45 dB	215*195mm	275m ³ /hr (162 CFM)	34W 127V~ 60Hz	

Extractor de aire / Blanco.

Serie 2700

Económico Tipo Francés




Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
2704	4"	Instalación en pared	39 dB	A B 152*120 mm	72 m ³ /hr (42 CFM)	11W 127V~ 60Hz	Persiana trasera
2706	6"		43 dB	205*165mm	270 m ³ /hr (159 CFM)	34W 127V~ 60Hz	

Extractor de aire / Blanco.

Serie 2800

Económico Tipo Inglés



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
2804	4"	Instalación en pared	40 dB	A B 159*135mm	73 m ³ /hr (43 CFM)	11W 127V~ 60Hz	Persiana trasera
2806	6"		45 dB	206*182mm	275 m ³ /hr (162 CFM)	33W 127V~ 60Hz	

Extractor de aire / Blanco.

Serie 2200 iColors



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
2204-VD	4"	Instalación en muro	30 dB	150*140mm	100 m ³ /hr (59 CFM)	15W 127V~ 60Hz
2204-AZ (eco) 2204-NG (eco) 2204-RJ (eco) 2204-TT (eco)			42dB		57 m ³ /hr (33.5 CFM)	17W 127V~ 60Hz

Extractor de aire / Rojo, Azul, Negro, Verde, Titanio / 5 años de garantía.


Serie 2300 Tipo Australiano



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
2304-BL (eco) 2304-INOX (eco)	4"	Instalación en muro	40 dB	150*150mm	71 m ³ /hr (41.8 CFM)	15W (motor) 127V~ 60Hz	Contra

Extractor de aire / Blanco, Acero Inoxidable / 5 años de garantía.


Serie 2100 Súper Delgado



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
2104-RJ (eco)	4"	Instalación en muro	42 dB	145*165mm	48 m ³ /hr (28.2 CFM)	17W 127V~ 60Hz	Contra
2104-BL (eco)							

Extractor de aire / Blanco, Rojo / 5 años de garantía.


Serie 2900 de Cristal



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
2904-CN	4"	Instalación en muro	33 dB	170*170mm	88 m ³ /hr (51.8 CFM)	14W (motor) 127V~ 60Hz

Extractor de aire / Blanco, Acero Inoxidable / 5 años de garantía.


Millenium Extractor con Luz y Luz Piloto



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
90067	4"	Instalación en plafón	58 dB	246*226*187 mm	187 m ³ /h (110 CFM)	36W (motor) 127V~60Hz	Lámparas: 1 x 30W CFL

Extractor de aire / Níquel cepillado, Metal liso / 5 años de garantía / Luz de noche no incluida (1 x 7W C7).


Saturn Extractor con Luz



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
90058	4"	Instalación en plafón	50 dB	213*198*165 mm	136 m ³ /h (80 CFM)	25W (motor) 127V~60Hz	Lámparas incluidas: 2 x 60W A15

Extractor de aire / Bronce imperial / 5 años de garantía.


Serie 2000 Cuadrado con Luz



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
2004-INOX 2004-RJ 2004-BL (eco)	4"	Instalación en plafón	42 dB	235*235mm	107 m ³ /hr (62.9 CFM)	22W (motor) 127V~60Hz	Lámpara de 5W (luz LED)

Extractor de aire / Blanco, Rojo, Acero Inoxidable / 5 años de garantía.


Serie 1700
Industrial



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
1708 (eco)	8"	Instalación en muro y en ventana	43 dB	A B 295* 300mm	548 m ³ /hr (322.4 CFM)	35W 127V~ 60Hz	Cable, clavija y rejilla trasera de apertura automática
1710 (eco)	10"		41 dB	345*350mm	769 m ³ /hr (452.4 CFM)	42W 127V~ 60Hz	Cable, clavija y rejilla trasera de apertura automática
1712 (eco)	12"		48 dB	400*405mm	1015 m ³ /hr (597.1 CFM)	46W 127V~ 60Hz	Cable, clavija y rejilla trasera de apertura automática

Extractor de aire / Blanco / Industrial / 5 años de garantía.


Serie 1900
Metálico

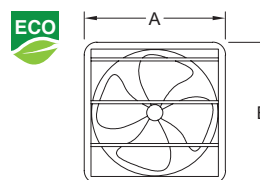


Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
1910 (eco)	10"	Instalación en muro	49 dB	A B 315* 315mm	743 m ³ /hr (437.1 CFM)	42W 127V~ 60Hz
1912 (eco)	12"		52 dB	372*372mm	1257 m ³ /hr (739.4 CFM)	51W 127V~ 60Hz
1914 (eco)	14"		55 dB	450 * 450mm	1500 m ³ /hr (882.4 CFM)	79W 127V~ 60Hz

Extractor de aire / Acero / Fabricado en lámina de
acero espesor de 1.0 a 1.2 mm / 5 años de garantía.

Serie KDK-EGSA
Ultra Silencioso



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
10EGSA	4"	Instalación en pared	36 dB	170*170 mm	85 m ³ /hr (50CFM)	5.5W 120V~ 60Hz



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
15EGSA	6"	Instalación en pared	40.5 dB	220*220 mm	178 m ³ /hr (105 CFM)	8.8W 120V~ 60Hz

Blanco / 5 años de garantía.


Extractor para baño KDK.
Soluciona problemas de humedad y mal olor.

Equipado con ventana trasera.



Eficiencia en cada pieza.

Fácil instalación.

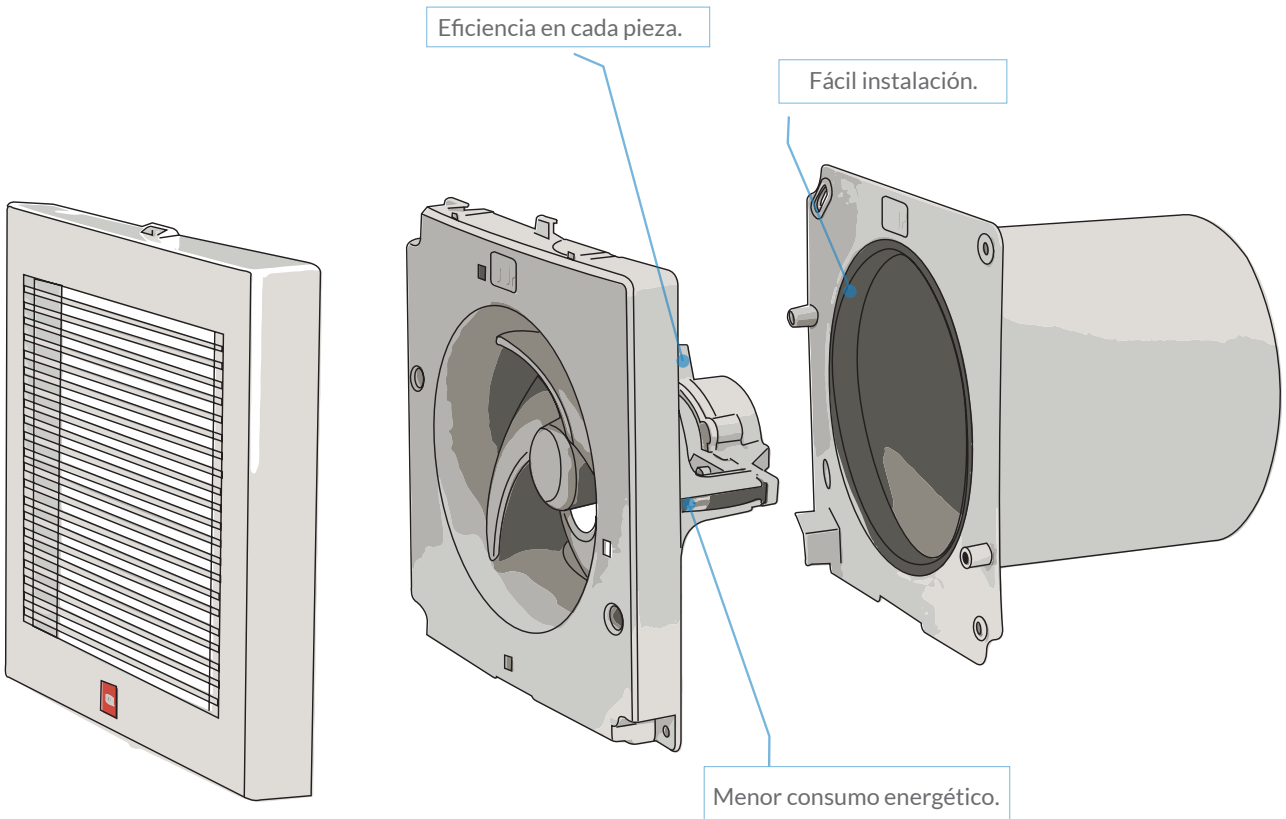



Iluminación

Art


Soluciones arquitectónicas para aplicaciones de interior y exterior. Opciones para iluminación general, acento, cortesía o decorativas.

ESTEVEZ®


Retrofit

Adaptable a luminarios de gran profundidad gracias a su mecanismo telescópico. Listo para dar una apariencia renovada de la manera más rápida y sencilla.

Luminario LED para bote
Níquel / Blanco



Mecanismo ajustable a la profundidad de cualquier downlight con base E26.

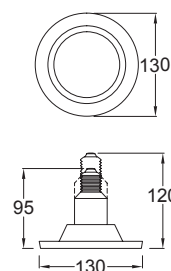

8.5W

Material Aluminio
LED SMD E26
8.5W 650lm 0.08A
110-220V~ 50-60Hz
Ø130mm






39204-0-WW
39204-0-CW

3000k
6000k

Material Aluminio
LED SMD E26
8.5W 650lm 0.08A
110-220V~ 50-60Hz
Ø130mm

39204-1-WW
39204-1-CW

3000k
6000k

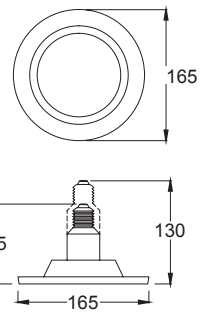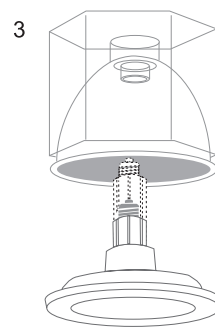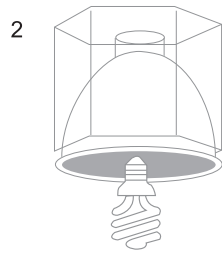

12W

39205-0-WW
39205-0-CW

Material Aluminio
LED SMD E26
12W 960lm 0.11A
110-220V~ 50-60Hz
Ø165mm

3000k
6000k

39205-1-WW
39205-1-CW

Material Aluminio
LED SMD E26
12W 960lm 0.11A
110-220V~ 50-60Hz
Ø165mm

3000k
6000k




Iko


▽
Riel

Luminarios dirigibles de acento con diferentes configuraciones. La opción más versátil para iluminar detalles.

EDE-0436-BLA

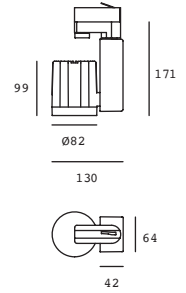

20W

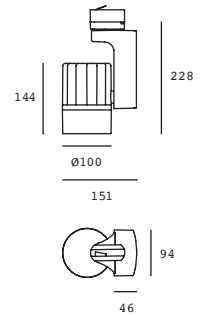

35W

Onyx

Proyector para Riel
Orientable*
Blanco / Negro
Ángulo de rotación eje "x"
/ eje "y" 355°
Ángulo de apertura 24°
Material Aluminio
LED
IP20



ETC-0357-BLA
ETC-0357-NEG

Blanco
Negro


20W
2000lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
99*171*130*Ø82mm

ETC-0358-BLA
ETC-0358-NEG

Blanco
Negro

35W
4000lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
144*228*151*Ø100mm

*Nota: Compatible con carril trifásico marca LEDS-C4. No compatible con ETC-8000-BLA.

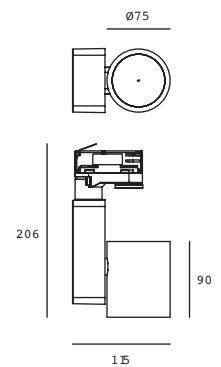

25W

Iko


Proyector para Riel
Orientable*
Negro
Ángulo de rotación eje "x" /
eje "y" 355°
Ángulo de apertura 30°
Material Aluminio
LED
IP20




ETC-0425-NEG

25W
2520lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
206*115*90*Ø75mm


*Nota: Compatible con carril trifásico marca LEDS-C4. No compatible con ETC-8000-BLA.

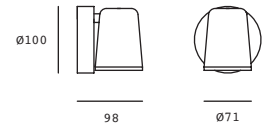

4.7W

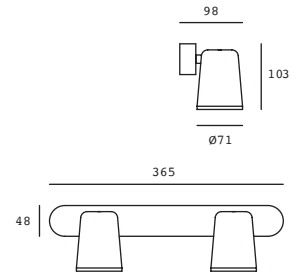

9.4W

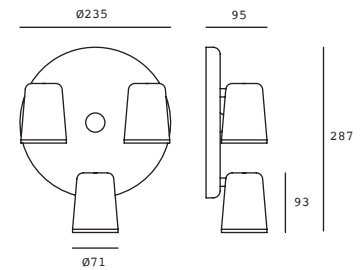

14.1W

Projector



Arbotante / Cánope
Orientable
Cobre / Blanco Mate
Policarbonato / Acero
LED
3000K
x 355°
y 90°





EDE-0436-BLA
4.7W
810lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
100*98*71mm

EDE-0437-BLA
9.4W
1620lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
103*365*98mm

EDE-0438-BLA
14.4W
1620lm 2430K
100-240V~ 50-60Hz
287*Ø235*95mm

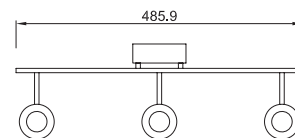

17W



22W





Villafranca

Proyector en Riel
Atenuable
Orientable
Níquel Satinado
Ángulo de
apertura 33°
Material Metal
LED COB





19551-3 3 cabezales
17W (3x5.6W)
3x400lm 3000K
120V~ 60Hz
485.9*115.1*161mm


19551-4 4 cabezales
22W (4x5.5W)
4x400lm 3000K
120V~ 60Hz
755.9*115.1*161mm



17W

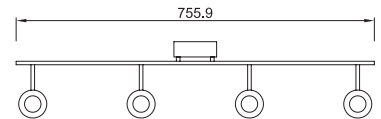

22W

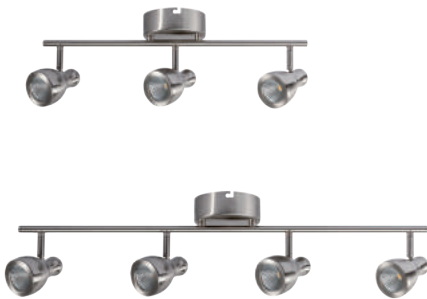

Molina

Proyector en Riel
Atenuable
Orientable
Níquel Satinado
Apertura 33°
Material Metal
LED COB





19552-3



3 cabezales
17W (3x5.6W)
3x400lm 3000K
120V~ 60Hz
485.9*115.1*161mm

19552-4



4 cabezales
22W (4x5.5W)
4x400lm 3000K
120V~ 60Hz
755.9*115.1*161mm



5W



10W

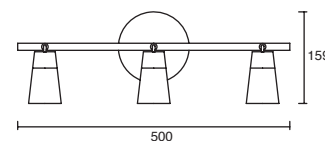

15W



Vitro



Proyector en Riel
Orientable
Lente con confort visual
Cromo y níquel satinado
Apertura 28°
Material Acero
LED COB





EDE-0194-CRO | 1 cabezal
5W 700lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
90*88*126mm

EDE-0195-CRO | 2 cabezales
10W (2x5W)
1400lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
300*113*159mm



EDE-0196-CRO | 3 cabezales
15W (3x5W)
2100lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
500*113*159mm



7W



14W

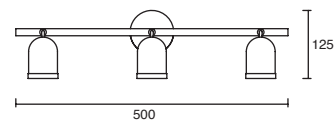

21W




EDE-0191-BLA	1 cabezal 1x7W máx. Ø50*54mm (lámpara) 127V~ 60Hz 80*86*125mm
EDE-0192-BLA	2 cabezales 14W (2x7W máx.) Ø50*54mm (lámpara) 127V~ 60Hz 300*105*125mm
EDE-0193-BLA	3 cabezales 21W (3x7W máx.) Ø50*54mm (lámpara) 127V~ 60Hz 500*105*125mm

Idea

Proyector en Riel
Orientable
Blanco
Material Acero
GU10-MR16 LED
*Lámpara no incluida
IP20



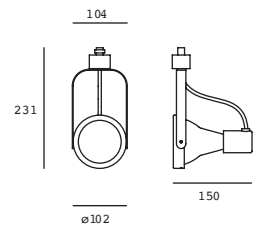


Kio

Proyector para Riel
Orientable
Blanco Mate
Ángulo de rotación eje "x"
355° / eje "y" 180°
Material Aluminio
E26 PAR30
IP20



ETC-0360-BLA

75W máx.
100-240V~ 50-60Hz
231*104*150*Ø102mm





Cone

Proyector para Riel
Orientable
Blanco Mate
Ángulo de rotación eje "x" /
eje "y" 355°
Material Acero
E26 PAR 30
IP20





ETC-0316-BLA



60W máx.
100-240V~ 50-60Hz
148*260*Ø114mm



7W



14W

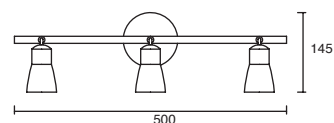

21W



Safrán



Proyector en Riel
Orientable
Níquel Cepillado
Material Acero
GU10-MR16 LED
*Lámpara no incluida





EDE-0188-SAT | 1 cabezal
1x7W máx.
Ø50*54mm (lámpara)
127V~ 60Hz
100*86*145mm

EDE-0189-SAT | 2 cabezales
14W (2x7W máx.)
Ø50*54mm (lámpara)
127V~ 60Hz
300*105*145mm



EDE-0190-SAT | 3 cabezales
21W (3x7W máx.)
Ø50*54mm (lámpara)
127V~ 60Hz
500*105*145mm



7W



14W

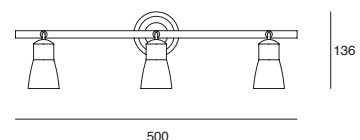

21W



Safrán

Proyector en Riel
Orientable
Chocolate
Material Acero
GU10 MR16 LED
IP20
*Lámpara no incluida




EDE-0225-MAR 1 cabezal
1x7W máx.
Ø50*54mm (lámpara)
127V~ 60Hz
100*86*145mm

EDE-0226-MAR 2 cabezales
14W (2x7W máx.)
Ø50*54mm (lámpara)
127V~ 60Hz
300*105*145mm

EDE-0227-MAR 3 cabezales
21W (3x7W máx.)
Ø50*54mm (lámpara)
127V~ 60Hz
500*105*145mm

Spoty




ETC-1601-BLA

Proyector de techo
Orientable
Blanco

Material Acero
GU10-MR16
50W máx.
127V~ 60Hz
Ø81*87mm

Spoty TR

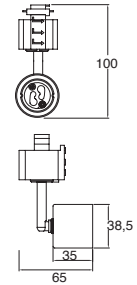


ETC-1600-BLA

Proyector de techo
Orientable
Blanco

Material Acero
GU10-MR16
50W máx.
127V~ 60Hz
65*100mm

Spoty

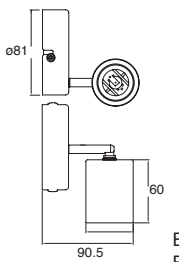


ETC-2601-BLA
ETC-2601-SAT

Proyector de techo
Orientable
Blanco
Níquel Satinado

Material Acero
E26-PAR38
100W máx.
127V~ 60Hz
Ø81*90.5mm

Spoty TR

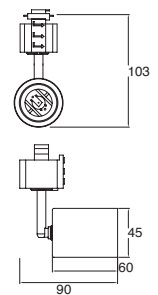

ETC-2600-BLA

Proyector de techo
Orientable
Blanco

Material Acero
E26-PAR38
100W máx.
127V~ 60Hz
90*103mm

Accesorios



ETC-8000-BLA

Carril
Monofásico
Blanco

Material Acero
2000*34.3*17.8mm



ETC-8001-BLA

Tapa
Final
Blanco

Material
Policarbonato
35*16*17mm



ETC-8002-BLA

Acometida
Blanco

Material
Policarbonato
107*18*36mm



ETC-8003-BLA

Conector
Continuidad
Blanco

Material
Policarbonato
80*18*34mm



ETC-8004-BLA

Conector "L"
Blanco

Material
Policarbonato
107*107*18mm

Flat PIR



Empotrados Techo

Luminarios fijos o dirigibles para iluminación general o acento. Opciones discretas ocultas dentro del plafón.

39101-0-PIR



ETC-1700-BLA
ETC-0219-BLA




ETC-0422-BLA



ETC-0366-BLA



ETC-1900-BLA Marco fijo
IP54
Ø81*35mm



ETC-1901-BLA Marco Dirigible
IP23
Ø95*34mm



ETC-0302-BLA Marco Square
Dirigible
IP23
Ø95*38mm



ETC-0200-BLA Marco Visual
Comfort
IP54
Ø80*38mm



Fijo



Dirigible



Square Adjustable



Visual Comfort

Mix

Sistema Modular
para empotrar

NEUTRA

CALIDA



Blanco



ETC-1700-BLA
ETC-0219-BLA

Módulo LED
empotrable 3"
Driver incluido

3000K
4000K

Material Policarbonato
LED COB
6W 580 lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø58*72mm
También compatible con familia
Cardan (pág. 121)

6W



ETC-1700-BLA
ETC-0219-BLA



ETC-0422-BLA




ETC-0366-BLA



ETC-0303-BLA Marco Visual
Comfort Adjustable
IP23
Ø94*49mm



ETC-0201-BLA Marco Wall
Washer
IP54
Ø105*52mm



ETC-0220-BLA Marco High IP
IP65
Ø96*37mm



ETC-0305-BLA Fire Rated
IP23
Ø94*99mm



Visual Comfort Adjustable



Wall Washer



High IP



Fire Rated



ETC-0422-BLA 10.4W máx.
1170lm 3000K
100-240V~50-60Hz
Ø58*72mm
CRI 80




ETC-0366-BLA GU10
7W máx.
lámpara no incluida
100-240V~50-60Hz
IP20



Mix

Sistema Modular para sobreponer

-  Marco redondo
-  Blanco
-  CÁLIDA




ETC-1700-BLA 3000K
ETC-0219-BLA 4000K

Módulo LED empotrable 3"
Driver incluido

Material Policarbonato
LED COB
6W 580 lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø58*72mm
También compatible con familia Cardan (pág. 121)


6W

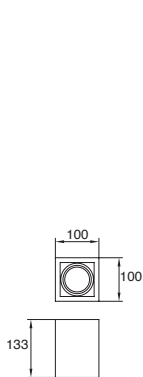

ETC-0173-BLA | Luminario de sobreponer dirigible 1 módulo IP23 | 100*100*133mm



Dirigible sencillo



ETC-0174-BLA | Luminario de sobreponer dirigible 2 módulos IP23 | 200*100*133mm




Dirigible doble



Cardán



*Compatibles con MIX
ETC-1700-BLA (pág. 118)



ETC-1400-GRI
ETC-1400-BLA



Downlight cuadrado
Orientable 4x4"
sin cristal
no incluye
transformador ni
lámpara
Gris
Blanco

Material Acero
50W máx.
GU10/ G53-AR111
110*110*86.5mm

ETC-1401-GRI
ETC-1401-BLA

Downlight cuadrado
Orientable 4x8"
sin cristal
no incluye
transformador ni
lámpara
Gris
Blanco

Material Acero
100W (2x50W
máx.)
2xGU5.3-MR16
GU10
205*110*86.5mm



ETC-1500-GRI
ETC-1500-BLA


Downlight cuadrado
Orientable 7x7"
sin cristal
no incluye lámpara
Gris
Blanco

Material Acero
75W máx.
GU10/ G53-AR111
127V~ 60Hz
179*179*103mm


ETC-0172-GRI
ETC-0172-BLA

Downlight cuadrado
Orientable 7x14"
sin cristal
no incluye lámpara
Gris
Blanco


Material Acero
150W
(2x75W máx.)
2xGU10/ G53-AR111
127V~ 60Hz
340*180*105mm




*Las lámparas a 12V requieren transformador (no incluido).



14W



17W




30W

Dorit

Empotrado en plafón
Driver Integrado
Blanco mate
Apertura 60°
Material Aluminio y Cristal
LED COB
3000K IP44



ETC-0349-BLA	<p>14W 1530lm 100-240V~ 50-60Hz Ø140*95mm</p>
ETC-0350-BLA	<p>17.3W 2300lm 100-240V~ 50-60Hz Ø165*115mm</p>
ETC-0351-BLA	<p>29.5W 3200lm 100-240V~ 50-60Hz Ø190*125mm</p>



5W



N
Eco LED

Empotrado en plafón
Driver Integrado
Blanco mate
Apertura 120°
Material Plástico
LED SMD





19199-0-WW
19199-0-CW

5W
350lm 0.1A
100-277V~ 50-60Hz
86*86*34.3mm
2700K
6500K



3W



9W

Down

Luminario
Empotrado en techo
Blanco
Driver integrado
Material Plástico
LED COB
Ángulo de apertura 100°



19194-0-WW
19194-0-CW

2700K
6500K

3W
180lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø85*56mm

19195-0-WW
19195-0-CW

2700K
6500K

9W
650lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø130*67mm



Gala




ETC-0445-ALU
ETC-0444-ALU

Downlight
Redondo 3"
Driver integrado
Cristal
Ángulo de apertura
de 120°
2700K
6500K

6W

Material Aluminio
LED SMD
6W
100-240V~ 50-60Hz
Ø88*72mm

570lm
680lm



Spot




19192-0

Downlight
Redondo 3"
Driver integrado
Blanco

7W

Material Aluminio
LED COB
7W 560lm
3000K
85-265V~ 60Hz
Ø85*68mm



Point




19191-0

Downlight
Redondo 3"
Driver integrado
Blanco

5W

Aluminio
Blanco
LED COB
5W 400lm 3000K
127V~ 60Hz
Ø85*45mm





Slim




Downlight
Redondo 5"
Driver integrado
Blanco
Ángulo de
apertura 90°

19158-0-WW
19158-0-CW

12W

Material Aluminio
LED SMD
12W 969lm
110-277V~ 50-60Hz
Ø150*45mm
IP20

3000K
6000K



Súper




Downlight
Redondo 6"
Atenuable
Driver integrado
Blanco

19185-0-WW
19185-0-CW

12.5W

Material Polipropileno
LED SMD2835
12.5W 950lm
127V~ 60Hz
Ø150*59mm
IP20

3000K
6500K



Disk




Semiempotrado
Redondo 6"
Driver integrado
Blanco
Ángulo de
apertura 90°

39140-0-WW
39140-0-CW

11W



Material Polipropileno
LED SMD2835
11W 800lm
127V~ 60Hz
Ø195*59mm


3000K
6500K



Basic-LED









19131-0-WW
19131-0-CW

Downlight
 Redondo
 Fijo 3"
 Driver integrado
 Blanco
 Ángulo de
 apertura 85°

3W

Material Aluminio
 y Policarbonato
 LED SMD 2835
 3W 210lm
 110-277V~ 50-60Hz
 Ø100*55mm
 IP20
 3000K
 6000K



19132-0-WW
19132-0-CW


Downlight
 Redondo
 Fijo 5"
 Driver integrado
 Blanco
 Ángulo de
 apertura 120°


9W

Material Aluminio
 y Policarbonato
 LED SMD 2835
 9W 630lm
 110-277V~ 50-60Hz
 Ø145*66mm
 IP20
 3000K
 6000K

Ovni







19112-0

Downlight
 Redondo 3"
 Driver integrado
 Blanco
 Ángulo de
 apertura 120°

5W

Material Aluminio
 LED SMD2835
 5W 250lm 3000K
 110-240V~ 60Hz
 Ø90*55mm
 IP20






19113-0

Downlight
 Redondo 5"
 Driver integrado
 Blanco
 Ángulo de
 apertura 120°

12W

Material Aluminio
 LED SMD2835
 12W 780lm 3000K
 110-240V~ 60Hz
 Ø145*65mm
 IP20



Hotel-LED




CÁLIDA FRÍA

7W

CÁLIDA FRÍA 12 cm

12W



19186-0-WW
19186-0-CW


Downlight Redondo 5"
Driver integrado
Blanco
Ángulo de apertura 120°

Material Aluminio y Policarbonato
LED SMD2835
7W
85-265V~ 60Hz
Ø120*70mm IP20
2900K 563lm
6000K 596lm

Downlight Redondo 6"
Driver integrado
Blanco
Ángulo de apertura 120°

19187-0-WW
19187-0-CW

Material Aluminio y Policarbonato
LED SMD2835
12W
85-265V~ 60Hz
Ø150*80mm IP20
2900K 1016lm
6000K 1118lm



Simply




CÁLIDA FRÍA

3W

CÁLIDA FRÍA 10 cm

9W



19114-0-WW
19114-0-CW


Downlight Redondo 3"
Driver integrado
Blanco
Ángulo de apertura 75°

Material Aluminio y Policarbonato
LED COB
3W 180lm
110-277V~ 50-60Hz
Ø90*58mm IP20
3000K
6000K

Downlight Redondo 5"
Driver integrado
Blanco
Ángulo de apertura 115°

19115-0-WW
19115-0-CW


Material Aluminio y Policarbonato
LED COB
9W 540lm
110-277V~ 50-60Hz
Ø135*75mm IP20
3000K
6000K



Shop



AMPOLLETA
LED



19134-0

CÁLIDA

5W

Downlight Redondo Orientable 3" Driver integrado Blanco Ángulo de apertura 75°

Material Aluminio y Policarbonato LED COB 5W 400lm 3000K 110-277V~ 60Hz Ø92*43mm IP20



19135-0


CÁLIDA




18W

Downlight Redondo Orientable 5" Driver integrado Blanco Ángulo de apertura 75°

Material Aluminio y Policarbonato LED COB 18W 1440lm 3000K 110-277V~ 60Hz Ø137*65mm IP20



Dots



19136-0-WW
19136-0-CW

CÁLIDA

FRÍA

3W

Downlight Redondo Orientable 3" Driver integrado Blanco Ángulo de apertura 75°

Material Aluminio y Policarbonato LED SMD 2835 3W 240lm 110-277V~ 50-60Hz Ø92*30mm 3000K 6000K



19137-0-WW
19137-0-CW

CÁLIDA


FRÍA



9W


Downlight Redondo Orientable 5" Driver integrado Blanco Ángulo de apertura 120°

Material Aluminio y Policarbonato LED SMD 2835 9W 720lm 110-277V~ 50-60Hz Ø137*30mm 3000K 6000K





Swing



CÁLIDA

19156-0

Downlight Redondo Orientable 3" Driver integrado Blanco y Negro Ángulo de apertura 120°

Material Aluminio LED COB 5W 395lm 3000K 110-265V~ 60Hz Ø90*65mm IP20

5W


CÁLIDA

19157-0


Downlight Redondo Orientable 5" Driver integrado Blanco y Negro Ángulo de apertura 120°

Material Aluminio LED COB 10W 826lm 3000K 110-265V~ 60Hz Ø140*75mm IP20

10W



Hide



CÁLIDA NEUTRA

ETC-0175-BLA
ETC-0215-BLA

Downlight Redondo Fijo 4" Blanco Driver incluido 3000K 4000K

Material Aluminio LED SMD 6.5W 890lm 100-240V~ 50-60Hz Ø105*28mm IP44

6.5W


CÁLIDA NEUTRA

ETC-0176-BLA
ETC-0216-BLA


Downlight Redondo Fijo 4" Blanco Driver incluido 3000K 4000K

Material Aluminio LED SMD 9W 1150lm 100-240V~ 50-60Hz Ø105*28mm IP44

9W



Flush-LED



CÁLIDA

19453-0

Downlight Redondo Fijo 6" Para Plafón Driver integrado Blanco

Material Aluminio LED SMD 15W 1130lm 3000K 110-240V~ 60Hz Ø180*50mm

15W


CÁLIDA

19454-0

Downlight Redondo Fijo 8" Para Plafón Driver integrado Blanco

Material Aluminio LED SMD 25W 1980lm 3000K 110-240V~ 60Hz Ø220*55mm

25W



Praktik-LED



CALIDA

10 cm

5W



19073-1

Downlight LED
Fijo 3"
Cristal esmerilado
Aluminio
Ángulo de
apertura 120°


Material Aluminio
y acero
LED SMD
5W 307lm 3210K
110-265V~ 60Hz
Ø110*73mm



FRIÁ

10 cm


9W



19074-1

Downlight LED
Fijo 4"
Cristal esmerilado
Aluminio
Ángulo de
apertura 120°


Material Aluminio
y acero
LED SMD
9W 572lm 6265K
110-265V~ 60Hz
Ø148*75mm



CALIDA

10 cm


9W



19076-0

Downlight LED
Fijo 5"
Cristal concéntrico
Aluminio
Ángulo de
apertura 120°


Material Aluminio y
acero
LED SMD
9W 788lm 3246K
110-265V~ 60Hz
Ø160*93mm



CALIDA

10 cm


9W




19077-0


Downlight LED
Fijo 5"
Cristal confort
visual
Aluminio
Ángulo de
apertura 120°

Material Aluminio
y acero
LED SMD
9W 865lm 3095K
110-265V~ 60Hz
Ø160*90mm






12W



18W

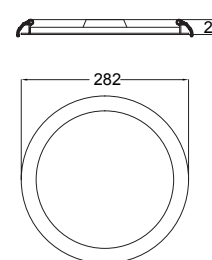

24W




- 19141-0 **12W**
1200lm 0.12A
100-277V~ 50-60Hz
Ø117*25mm
- 19142-0 **18W**
1800lm 0.18A
100-277V~ 50-60Hz
Ø229*25mm
- 19143-0 **24W**
2400lm 0.24A
100-277V~ 50-60Hz
Ø282*25mm

N

Commercial LED

Luminario LED para empotrar de techo redondo
Blanco
Driver incluido
Material Plástico
4000K
LED
IP20

NEUTRA



N

Flat PIR

Luminario Ultraplano
Empotrado en techo
Blanco
Driver incluido
Material Aluminio
LED SMD
IP20





39101-0-PIR


4000K

4W
150lm 0.03A
120-240V~ 50-60Hz
Ø122mm

Ángulo de detección 100°
Rango de detección 6m a 8m
(a una temperatura menor a 20°C)

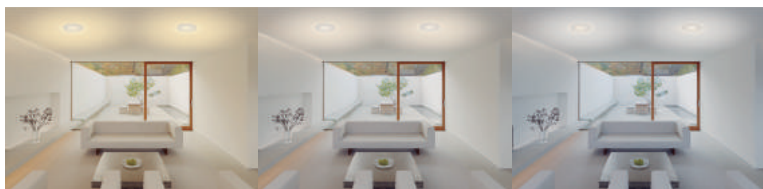

6W

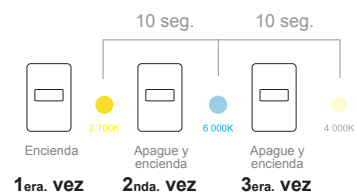

Función de cambio de temperatura de color.

N Flat CNW


Luminario LED para empotrar de techo
Redondo
Driver incluido
Material Aluminio
LED SMD



39102-0-CNW

2700K
4000K
6000K

6W
400lm 0.05A
120-240V~ 50-60Hz
Ø122mm




4W

4W
120-240V~ 50-60Hz
85*85mm



39151-0-WW	150lm	2700K
39151-0-CW	170lm	6500K




6W

6W
120-240V~ 50-60Hz
120*120mm



39152-0-WW	320lm	2700K
39152-0-CW	350lm	6500K




18W

18W
120-240V~ 50-60Hz
225*225mm



39154-0-WW	1300lm	2700K
39154-0-CW	1350lm	6500K
39154-0	1400lm	4000K




12W

12W
120-240V~ 50-60Hz
170*170mm



39153-0-WW	840lm	2700K
39153-0-CW	880lm	6500K

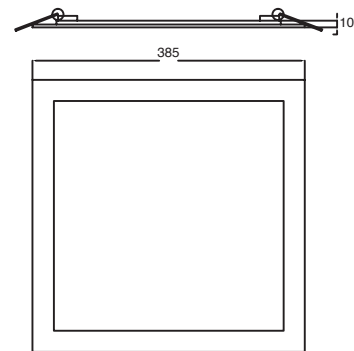


36W

36W
120-240V~ 50-60Hz
385*385mm



39156-0	2800lm	4000K
---------	--------	-------

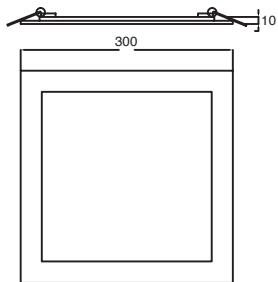

24W

24W
300*300mm




39155-0	1950lm	4000K
---------	--------	-------



Flat Square

Luminario LED para empotrar de techo
Blanco
Driver incluido
Material Aluminio
LED SMD
IP20






4W

4W 200lm
85-265V~ 50-60Hz
Ø85*24mm


39101-0-WW	Blanco	2700K
39101-1-WW	Níquel	
39101-0-NW	Blanco	4000K
39101-1-NW	Níquel	
39101-0-CW	Blanco	6500K
39101-1-CW	Níquel	



6W

6W 400lm
85-265V~ 50-60Hz
Ø120*24mm


39102-0-WW	Blanco	2700K
39102-1-WW	Níquel	
39102-0-NW	Blanco	4000K
39102-1-NW	Níquel	
39102-0-CW	Blanco	6500K
39102-1-CW	Níquel	



12W

12W 800lm
85-265V~ 50-60Hz
Ø175*24mm

39103-0-WW	Blanco	2700K
39103-1-WW	Níquel	
39103-0-NW	Blanco	4000K
39103-1-NW	Níquel	
39103-0-CW	Blanco	6500K
39103-1-CW	Níquel	

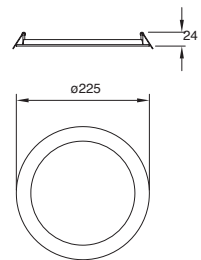

18W


18W 1200lm
85-265V~ 50-60Hz
Ø225*24mm

39104-0-WW	Blanco	2700K
39104-1-WW	Níquel	
39104-0-NW	Blanco	4000K
39104-1-NW	Níquel	
39104-0-CW	Blanco	6500K
39104-1-CW	Níquel	

Flat

Luminario LED para empotrar de techo
Redondo
Driver incluido
Material Aluminio
LED SMD






6W

6W 480lm
120-240V~ 50-60Hz
Ø85mm


39121-0-WW	Blanco	2700K
39121-1-WW	Níquel	
39121-0-CW	Blanco	6500K
39121-1-CW	Níquel	



12W


12W 960lm
120-240V~ 50-60Hz
Ø135mm

39122-0-WW	Blanco	2700K
39122-1-WW	Níquel	
39122-0-CW	Blanco	6500K
39122-1-CW	Níquel	



18W

18W 1440lm
120-240V~ 50-60Hz
Ø165mm

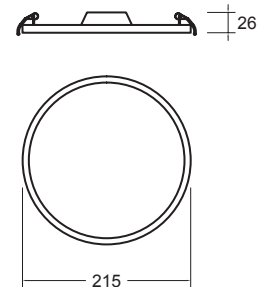

25W

25W 2000lm
120-240V~ 50-60Hz
Ø215mm

39123-0-WW	Blanco	2700K
39123-1-WW	Níquel	
39123-0-CW	Blanco	6500K
39123-1-CW	Níquel	


39124-0-WW	Blanco	2700K
39124-1-WW	Níquel	
39124-0-CW	Blanco	6500K
39124-1-CW	Níquel	

Flat Deco

Luminario Ultraplano
Empotrado en techo
Blanco
Driver incluido
Material Aluminio
LED SMD
IP20




Sound



ETC-1000-SAT
ETC-1000-NEG
ETC-1000-BLA
Downlight redondo
Fijo 3"
sin cristal


Material Acero
Inoxidable
GU5.3-MR16
Ø81*32mm



ETC-1100-SAT
ETC-1100-NEG
ETC-1100-BLA
Downlight redondo
Orientable 4"
sin cristal

Material Acero
Inoxidable
GU5.3-MR16
Ø104*26mm


Pin-Hole



19106-0
Downlight redondo
Fijo 3"
sin cristal
Blanco

Material Aluminio
Doble portalámpara
GU5.3/GU10-MR16
Ø84*40mm


Mini Evolution



19109-0
Downlight cuadrado
Fijo 3"
sin cristal
Blanco

Material Aluminio
Doble portalámpara
GU5.3/GU10-MR16
88*88*118mm

Low



ETC-1300-ALU
ETC-1300-BLA
Downlight redondo
Fijo 4"
sin cristal

Material Aluminio
GU5.3-MR16
Ø94*75mm

Low



ETC-1301-GRI
ETC-1301-BLA
Downlight cuadrado
Orientable 3"
sin cristal

Material Aluminio
GU5.3-MR16
80*80*25mm




Zoe



19188-2
19188-0

Semi-empotrado
telescopico
Fijo 3"
sin cristal
Negro
Blanco

Material Aluminio
GU5.3-MR16
100*100*97mm
Incluye aro verde y
aro blanco

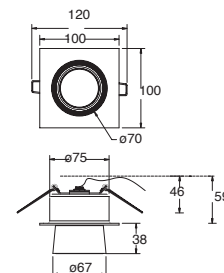

Minor

A prueba de vapor




ETC-1200-SAT
ETC-1200-BLA

Downlight redondo
Fijo 3"
con cristal

Satinado
Blanco

Material Aluminio
GU5.3 MR16
GU10
Ø81.5*58mm
A prueba de vapor
IP54




Mini





19127-0
19127-1

Empotrado en plafón
Dirigible
Transformador No
incluido
Blanco
Gris

Aluminio y acero
GU5.3 MR16
90*90*136mm
Longitud máxima de
la lámpara 60mm



Praktik-1

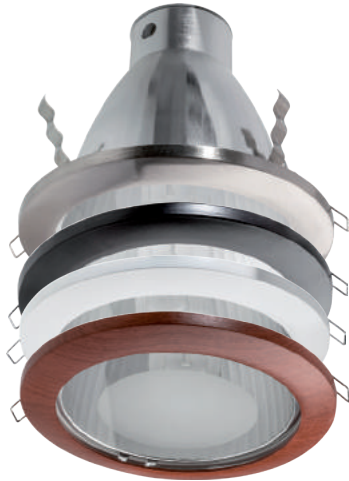


19581-1
19581-2
19581-0
19581-3

Downlight redondo
Fijo 5"
con cristal para bote
integral o plafón

Níquel
Negro
Blanco
Roble

Material Aluminio
E26
127V~60Hz
Ø157*125mm

Praktik-3



19583-0


Downlight redondo
Fijo 5"
con cristal para
bote integral
Blanco

Material Aluminio
E26
127V~60Hz
Ø160*100mm

Easy-1



Ahorrador
incluido



19441-1
19441-0

Downlight redondo
Fijo 5"
con cristal

Níquel
Blanco


1x15W

Material Aluminio
E26 15W 2700K
127V~60Hz
Ø141*120mm
Lámpara incluida

Easy-2



Ahorrador
incluido



19442-1
19442-0

Downlight redondo
Fijo 5"
con cristal para
bote integral o
plafón

Níquel
Blanco

1x13W

Material Aluminio
E26 13W 2700K
127V~60Hz
Ø150*80mm
Lámpara incluida
Base transversal


Praktik-2



19582-0

Downlight redondo
Fijo 5"
sin cristal para
bote integral
Blanco

Material Aluminio
E26
40W máx.
127V~60Hz
Ø135*120mm




Praktik-4



19579-0

Downlight redondo
Fijo 8"
sin cristal para
plafón
Blanco

Material Aluminio
E26
50W máx.
127V~60Hz
Ø200*240mm

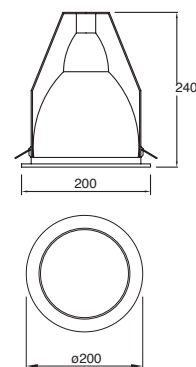


Praktik-6



19446-0

Downlight redondo
Fijo 8"
con cristal para
plafón
Blanco

Material Aluminio
E26
127V~60Hz
Ø195*175mm

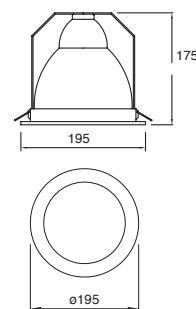



Easy-3



Ahorrador incluido




19443-0

Downlight redondo Fijo 6" con cristal para plafón Blanco

2x20W

Material Aluminio E26 2x20W 127V~ 60Hz Ø200*90mm Base transversal Lámparas incluidas

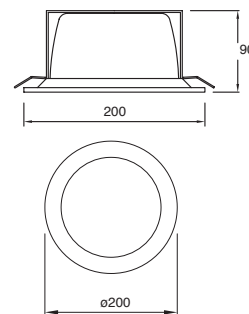

Easy-4



Ahorrador incluido




19444-0

Downlight redondo Fijo 8" con cristal para plafón Blanco

2x26W

Material Aluminio E26 2x26W 127V~ 60Hz Ø227*125mm Base transversal Lámparas incluidas

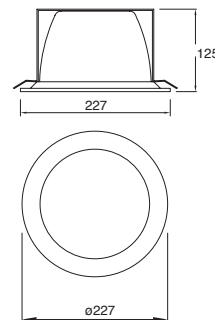

Eco




19445-0

Downlight redondo Fijo 8" con cristal para plafón Blanco

2x26W

Material Aluminio G24q3 PLC 2x26W 127V~ 60Hz Ø200*87mm Base transversal

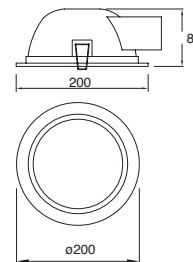

Drum Deco



▾ Sobreponer
Techo

Luminarios con sistema de montaje en superficie para iluminación general o acento sin la necesidad de falso plafón.




39132-0-WW



+



=



12W




Convert



Luminario de
Sobreponer/ Empotrar
en techo
Blanco
Material PC
LED 2016
Ángulo de apertura 120°
IP20





19312-0-WW	3000K	12W 850lm 120-240V~ 50-60Hz Ø170*25.5
19312-0-CW	6500K	12W 900lm 120-240V~ 50-60Hz Ø170*25.5



12W



18W




25W

Drum Deco


Luminario de
Sobreponer en techo
Blanco / Niquel
Driver incluido
Material Aluminio
LED SMD
IP20
2700K




39132-0-WW 39132-1-WW	Blanco Niquel	12W 960lm 0.09A 120-240V~ 50-60Hz Ø120*38.5mm
39133-0-WW 39133-1-WW	Blanco Niquel	18W 1440lm 0.14A 120-240V~ 50-60Hz Ø175*38.5mm
39134-0-WW 39134-1-WW	Blanco Niquel	25W 2000lm 0.20A 120-240V~ 50-60Hz Ø225*38.5mm



6W



12W



18W



Drum


Luminario de
Sobreponer en techo
Blanco
Driver incluido
Material Aluminio
LED SMD



39112-0-WW	2700K	6W 400lm
39112-0-NW	4000K	127V~ 60Hz
39112-0-CW	6500K	Ø120*38.5mm

39113-0-WW	2700K	12W 800lm
39113-0-NW	4000K	127V~ 60Hz
39113-0-CW	6500K	Ø175*38.5mm

39114-0-WW	2700K	18W 1200lm
39114-0-NW	4000K	127V~ 60Hz
39114-0-CW	6500K	Ø225*38.5mm



11.5W


Vapor

Luminario de Sobreponer
en techo
Blanco
Material Acero
LED SMD
3000K
Cromo y Ópalo
IP44




EDE-0426-CRO


Material Acero y Cristal
11.5W 1360lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø236*30*78*mm



11W



16W



23W

Tempo


Luminario de Sobreponer
en techo o muro
Fijo
Material Aluminio y
Acrílico
LED SMD
3000K
IP44 Clase II





EDE-0312-ALU **10.5W**
1250lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø300*85mm

EDE-0313-ALU **16.2W**
1880lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø350*95mm

EDE-0314-ALU **22.8W**
2300lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø410*105mm



14W



22W


N
Saturno

Luminario de
Sobreponer en techo
Níquel
Material Acero Inoxidable
+ Plástico
LED
4000K
IP20




19318-1 | **14W**
1000lm
100-130V~ 60Hz
280*95mm


19319-1 | **22W**
1500lm
100-130V~ 60Hz
380*101mm



8W



10W



15W

Cloud


Luminario de Sobreponer
en techo
Blanco
Material Acero
LED SMD
3000K




19433 | **8W**
560lm
127V~ 60Hz
Ø220*86mm

19434 | **10W**
700lm
127V~ 60Hz
Ø275*86mm

19435 | **15W**
1000lm
127V~ 60Hz
Ø345*95mm



15W

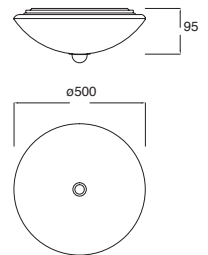

25W



Cloud PIR

Luminario de sobreponer
en techo
Blanco
Material Acero
LED SMD
4000K



19435-PIR | **15W**
ø350mm




19436-PIR | **25W**
ø500mm



+



=



12W




Convert Square

Luminario de
Sobreponer / Empotrar
en techo
Blanco
Material PC
LED 2016
Ángulo de apertura 120°
IP20



19412-0-WW	3000K	12W 850lm 120-240V~ 50-60Hz 170*170*25.5
19412-0-CW	6500K	12W 900lm 120-240V~ 50-60Hz 170*170*25.5



18W


Drum Square Deco

Luminario de Sobreponer
en techo
Blanco
Driver incluido
Material Aluminio
LED SMD
2700K
IP20




39144-0-WW Blanco
39144-2-WW Negro Perla
39144-3-WW Bronce
39144-4-WW Cromo

18W
2000lm
120-240V~ 50-60Hz
205*205*35mm



12W

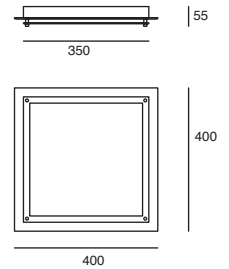


18W

Sofi


Luminario de sobreponer
Fijo
Driver Integrado
Gris
Material Acero y cristal
LED SMD
3000K
IP20



EDE-0307-CRI	12.4W 1280lm 100-240V~ 50-60Hz 300*300*55mm
EDE-0309-CRI	18W 2300lm 100-240V~ 50-60Hz 400*400*55mm



11W



16W

Mar

Luminario de sobreponer en techo
Fijo para techo o muro
Blanco
Material Acero y cristal
LED SMD
3000K
IP20



EDE-0310-CRI	10.5W 1250lm 100-240V~ 50-60Hz Ø300*80mm
EDE-0311-CRI	16.2W 1880lm 100-240V~ 50-60Hz Ø400*90mm


Farrow



EDE-0199-BLA

Luminario de
sobreponer en
techo
Blanco

Material Acero
E-26
2X40W máx.
ø60*140 (lámpara)
127V~ 60Hz
Ø280*90mm




Esla




19430
19431


Luminario de
sobreponer en
techo
Blanco
Pewter

Material Cristal
E26
75W máx.
127V~ 60Hz
Ø292*95mm





5.8W



12.6W

Tub

Luminario de sobreponer en techo
Blanco
Ángulo de 60°
Material Aluminio y Policarbonato
LED COB
3000K



ETC-0131-BLA

5.8W
530lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø53*149mm

ETC-0132-BLA

12.6W
1141lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø76*188mm




Nube



▼ Suspendidos

Luminarios decorativos para iluminación general o de acento. Para espacios en donde la luz tiene un papel protagónico.

EDE-0233-BLA

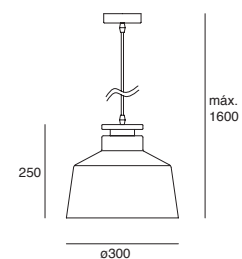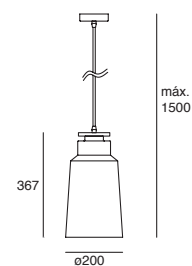

Nube

Luminario
suspendido
Blanco y madera clara
Material Acero y madera
E26 60W




EDE-0235-AZP	Azul y madera clara Altura regulable hasta 1500mm	127V~ 50-60Hz Ø200*1500mm IP20 Ø150mm (lámpara)
EDE-0234-RTJ	Rojo y madera clara Altura regulable hasta 1500mm	127V~ 50-60Hz Ø410*1500mm IP20 110mm (largo lámpara máx.)
EDE-0233-BLA	Blanco y madera clara Altura regulable hasta 1600mm	127V~ 50-60Hz Ø300*1600mm IP20 200mm (largo lámpara máx.)

Belle



*Rejilla extraíble

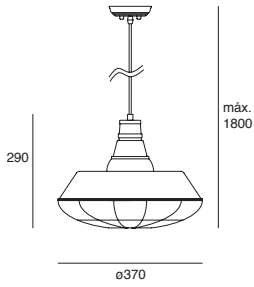

EDE-0228-NEG


Luminario
suspendido
Negro
Altura regulable
hasta 1800mm

Material Acero
E26
60W
127V~ 50-60Hz
Ø370*1800mm
IP20
Ø100*200mm (lámpara)

Fire



*Accesorio
extraíble


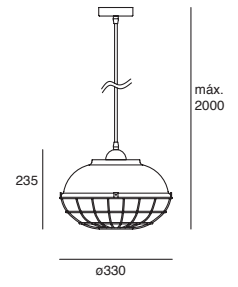


EDE-0266-NEG

Luminario
suspendido
Negro
Altura regulable
hasta 2000mm

Material Acero
E26
60W
127V~ 50-60Hz
Ø330*2000mm
IP20
Ø155mm (lámpara)

Boxy

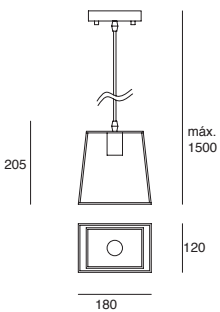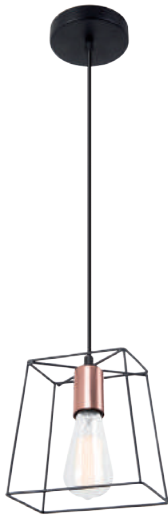

EDE-0184-NEG


Luminario
suspendido
Negro
Altura regulable
hasta 1500 mm

Material Acero
E26
60W
127V~ 50-60Hz
180*120*1500mm
IP20
Ø115*135mm (lámpara)

King



*Accesorio
extraíble

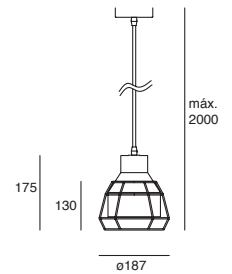


EDE-0265-CEM

Luminario
suspendido
Cemento
Altura regulable
hasta 2000mm

Material Cemento
E26
60W
127V~ 50-60Hz
Ø187*2000mm
IP20
Ø110*110mm (lámpara)

Delay





EDE-0186-NEG

Luminario
suspendido
Negro
Altura regulable
hasta 1500mm

Material Zamak
E26 A19
60W
127V~ 50-60Hz
Ø200*1500mm
IP20

Delay


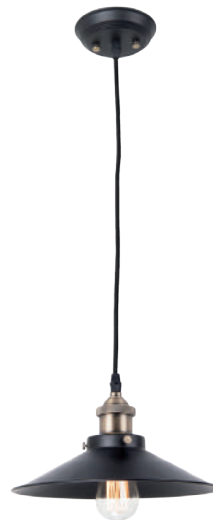


EDE-0187-NEG

Luminario
suspendido
Negro
Altura regulable
hasta 1500mm

Material Zamak
E26 A19
60W
127V~ 50-60Hz
Ø300*1500mm
IP20

Snooker


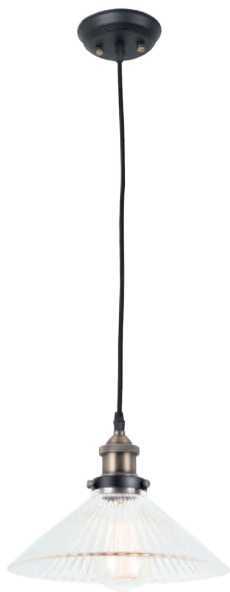


EDE-0185-NEG

Luminario
suspendido
Negro
Altura regulable
hasta 1500mm

Zamak y Cristal
E26 A19 60W
127V~ 50-60Hz
Ø250*1500mm
IP20

Dixie

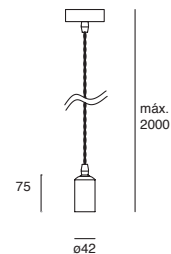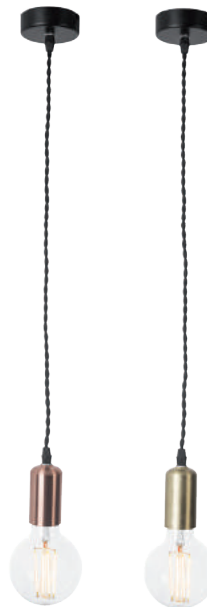


EDE-0267-ORO
EDE-0267-COR

Luminario
suspendido
Altura regulable
hasta 2000mm
Oro
Cobre

Material Aluminio
E26 60W
127V~ 50-60Hz
Ø42*2000mm
IP20

Vira

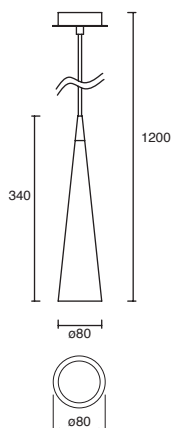


EDE-0180-BLA
EDE-0180-NEG

Luminario
colgante
Altura regulable
hasta 1200mm

Blanco
Negro

Material Acero
GU10-MR16
1x7W máx.
ø50*58mm (lámpara)
127V~ 60Hz
ø80*340mm

Pray

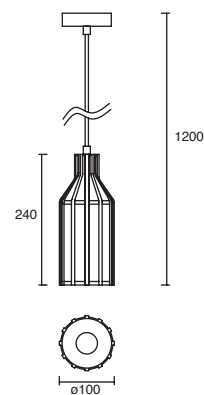


EDE-0182-NEG

Luminario
colgante
Altura regulable
hasta 1200mm
Negro

Material Acero
E26
60W máx.
ø85*130mm (lámpara)
127V~ 60Hz
ø100*240mm

Nostrum

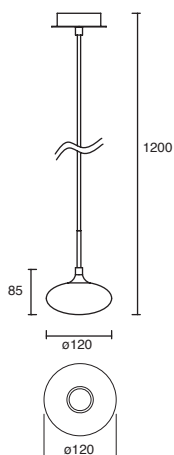


EDE-0181-BLA
EDE-0181-COR

Luminario
colgante
Altura regulable
hasta 1200mm

Blanco
Cobre

Material Acero
GU10-MR16 LED
1x7W máx.
ø50*54mm (lámpara)
127V~ 60Hz
ø120*85mm


Linux

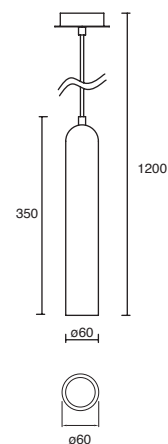


EDE-0183-SAT

Luminario
colgante
Altura regulable
hasta 1200mm
Satinado

Material Acero
GU10-MR16 LED
1x7W máx.
50*54mm (lámpara)
127V~ 60Hz
ø60*350mm

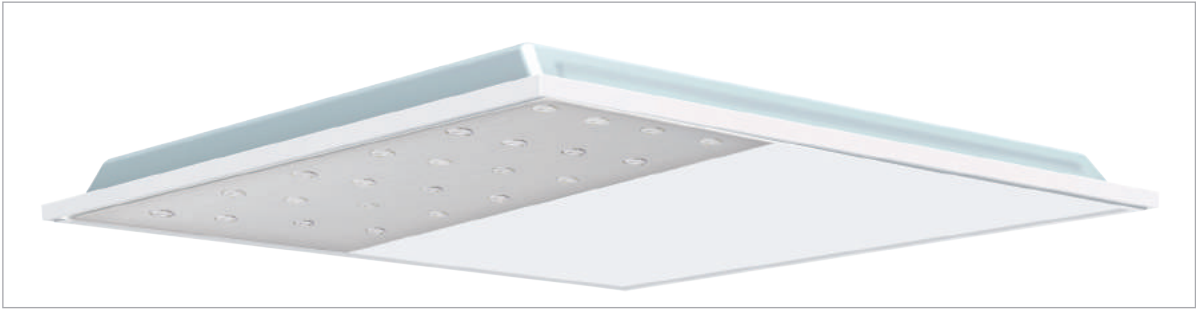

Leds cenitales.


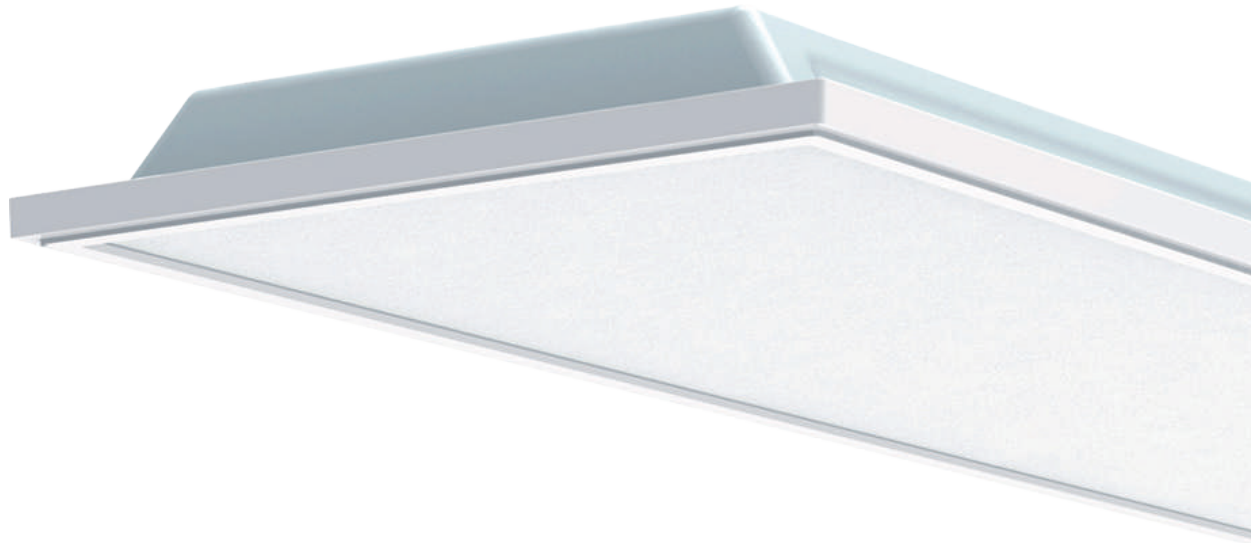


 Cenit

Gran confort visual, excelente performance y alta uniformidad.



Cenit

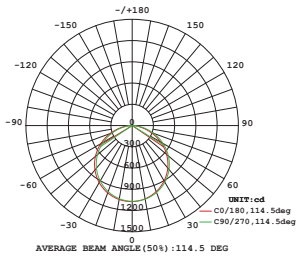

* Flujo luminoso superior al de un gabinete fluorescente tradicional T5 3x14W.



NEUTRA

36W

19462-0

Luminario tipo Panel LED para plafón reticular Blanco
Ángulo de apertura 114°
Factor de potencia <0.9

Material Aluminio y Plástico
LED SMD
36W 3200lm 4000K
110-277V~ 50-60Hz
595*595mm
IP20

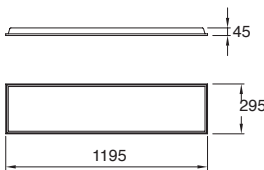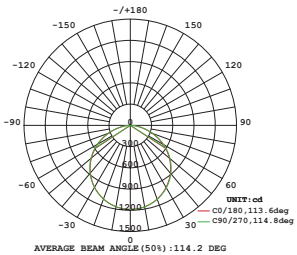

* Flujo luminoso superior al de un luminario fluorescente de T5 2x28W.



NEUTRA

36W

19464-0

Luminario tipo Panel LED para plafón reticular Blanco
Ángulo de apertura 114°
Factor de potencia 0.99

Material Aluminio y Plástico
LED SMD
36W 3200lm 4000K
110-277V~ 50-60Hz
295*1195mm
IP20

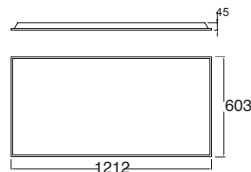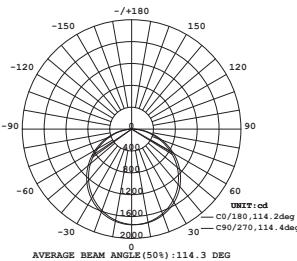

* Flujo luminoso superior al de un gabinete fluorescente tradicional T5 3x28W.

NEUTRA

50W

19463-0

Luminario tipo Panel LED para plafón reticular Blanco
Ángulo de apertura 114°
Factor de potencia 0.99

Material Aluminio y Plástico
LED SMD
50W 5500lm 0.5A 4000K
110-277V~ 50-60Hz
603*1212*46mm
IP20




Panel LED


Una solución discreta y elegante.
La evolución tecnológica de los
gabinetes fluorescentes.



Panel LED

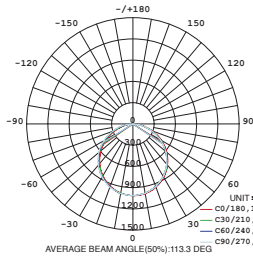

· Factor de Potencia 0.99
 · Ángulo de Apertura 120°
 · Flujo luminoso 3200lm



* Flujo luminoso es mayor al de un gabinete fluorescente tradicional T5 2x28W.

NEUTRA

36W

19461-0
19461-1

Luminario tipo
Panel LED
Ángulo de
apertura 120°
IP20
Blanco
Níquel
Driver Incluido

Material Aluminio
LED SMD 4014
36W 3200lm 4000K
100-277V~ 50-60Hz
0.9A
605*605mm
Incluye sirgas para
suspender hasta 1m




NEUTRA

36W

19466-1

· Factor de Potencia 0.99
 · Ángulo de Apertura 120°
 · Flujo luminoso 3200lm



Luminario tipo
Panel LED
Níquel
Ángulo de
apertura 120°
IP20
Driver Incluido

Material Aluminio
LED SMD 4014
36W 0.9A
3200lm 4000K
100-277V~ 50-60Hz
305*1205mm





NEUTRA

50W

19465-1


· Factor de Potencia 0.99
 · Ángulo de Apertura 113.4°
 · Flujo luminoso 5500lm

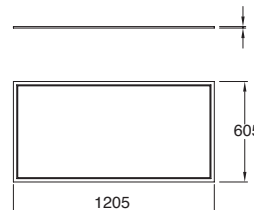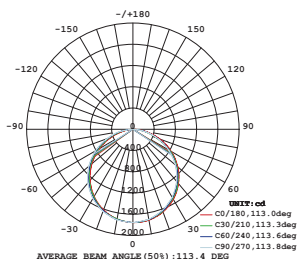

* Flujo luminoso similar al de un gabinete fluorescente tradicional de T5 3x28W.

Luminario tipo
Panel LED
Níquel
Ángulo de
apertura 110°
IP20
Driver Incluido

Material Aluminio
LED SMD 2835
50W 5500lm 4000K
100-277V~ 50-60Hz
1.4A
605*1205mm
Incluye sirgas para
suspender hasta 1m

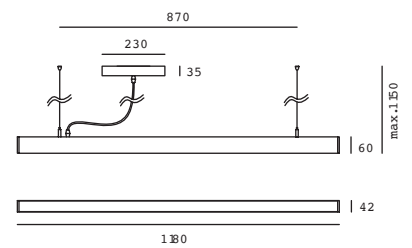

25W

Ilo


Luminario Suspendido
en techo
Blanco Mate
Material Aluminio
Driver Integrado
LED
3000K



ETC-0359-BLA

2635lm
85-265 V~ 50-60Hz
1180°42mm
Máx. 1150mm

Altura regulable
hasta 1150mm

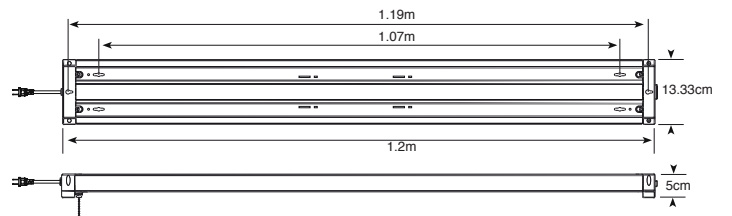

42W


N
Shoplight

Luminario Suspendido
en techo
Blanco
Material Aluminio
Driver Integrado
LED
4000K


NEUTRA

19580


4500lm
100-277V~ 50-60Hz
1200*144*83
Interrupor de cadena



16W

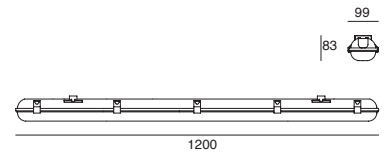

36W

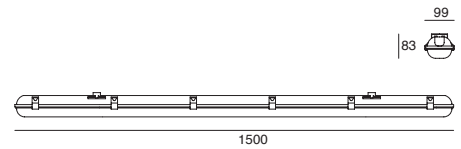

54W


Propper

Luminario Estanca de
sobreponer
Fijo
Driver Integrado
Gris
Material Acero inox. y
policarbonato
LED SMD
4000K
IP65 IK10



ETX-0145-GRI	15.6W 1750 lm 100-240V~ 50-60Hz 600*99*83mm
ETX-0221-GRI	35.6W 3550 lm 100-240V~ 50-60Hz 1200*99*83mm
ETX-0222-GRI	54W 5500 lm 100-240V~ 50-60Hz 1500*99*83mm


Resistente al agua a presión.
Apto para instalación en la zona costera.

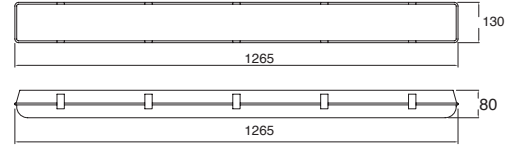


19564

120-277V~ 50-60Hz
1265*130*80mm

2xT8 **36W**
Sin equipo

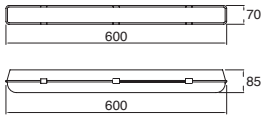

20W

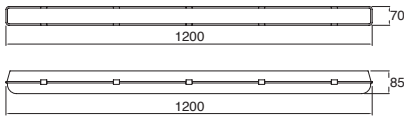

36W



19563-DIM

con sensor PIR y dimmer
20W 0.16A
100-277V~ 50-60Hz
2000lm
600*85*70mm

19565

36W 0.33A
100-277V~ 50-60Hz
4000lm
1200*85*70mm



19565-PIR

con sensor PIR
36W 0.33A
100-277V~ 50-60Hz
4000lm
1200*85*70mm



19565-DIM

con sensor PIR y dimmer
36W 0.33A
100-277V~ 50-60Hz
4000lm
1200*85*70mm





Parking LED

Gabinete Estanca de Sobreponer
Blanco
Driver Integrado
Cubierta y base policarbonato,
reflector Acero
4000K
IP65

NEUTRA

Parking

Gabinete Estanca
fluorescente
Balastro electrónico
Blanco
Material ABS y PC
IP65
4100K
*lámparas incluidas

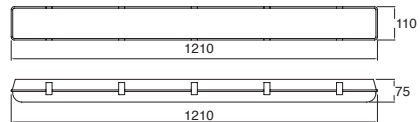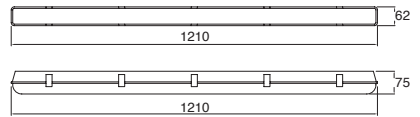

	127V~ 60Hz 1210*62*75mm
19560	1xT5 28W
19560-HP	1xT5 54W

	127V~ 60Hz 1210*110*75mm
19561	2xT5 28W
19561-HP	2xT5 54W

Chess



3x14W

19585

Gabinete louver de sobreponer cuadrado
Lámpara y balastro electrónico incluido
Blanco

Material Aluminio
3xT5 14W
42W
127V~ 60Hz
600*600*53.3mm
Alta eficiencia lumínica




3x28W

19586

Gabinete louver de sobreponer rectangular
Lámpara y balastro electrónico incluido
Blanco

Material Aluminio
3xT5 28W
84W
127V~ 60Hz
1200*610*53.3mm
Alta eficiencia lumínica




2x28W

19584

Gabinete louver de sobreponer rectangular
Lámpara y balastro electrónico incluido
Blanco

Material Aluminio
2xT5 28W
56W
127V~ 60Hz
1200*300*53.3mm
Alta eficiencia lumínica

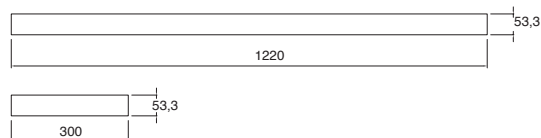


Checkers




3x14W

	Gabinete louver de empotrar cuadrado Lámparas incluidas Blanco	Material Aluminio 3xT5 14W 42W 600*600*53.3mm
19587	Lámpara y balastro electrónico	127V~ 60Hz
19587-HP	Balastro electrónico multivoltaje Philips®	120-277V~ 60Hz



3x28W

	Gabinete louver de empotrar rectangular Lámparas incluidas Blanco	Material Aluminio 3xT5 28W 84W 1200*600*53.3mm
19588	Balastro electrónico	127V~ 60Hz
19588-HP	Balastro electrónico multivoltaje Philips®	120-277V~ 60Hz

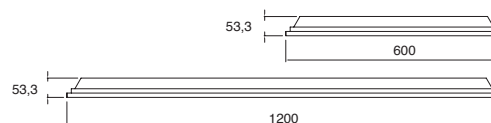

Warehouse




NEUTRA

6x54W

19589

High-Bay metálico
fluorescente
Balastro electrónico incluido
Blanco

Material Aluminio
6xT5 54W
324W 4100K
127V~ 60Hz
1195*435*100mm
IP20

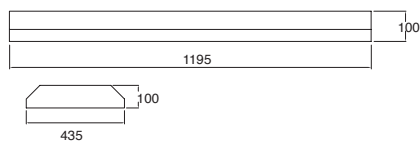


NEUTRA

4x54W

19590

High-Bay metálico
fluorescente
Balastro electrónico incluido
Blanco

Material Aluminio
4xT5 54W
216W 4100K
127V~ 60Hz
1195*295*100mm
IP20

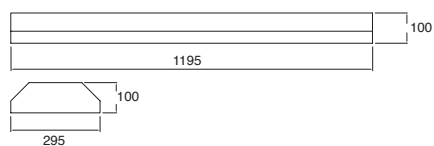



Bas

▽ Muro

Equipos para iluminación de lectura, general o decorativa. Buenas opciones para generar atmósferas de intimidad.

EDE-0382-SAT

Crobat




CÁLIDA

EDE-0268-NEG
EDE-0268-BLA


Luminario de lectura
Orientable
Blanco / Negro

3.8W

Material Policarbonato y Acero
3.8W 450lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
500*350*100mm

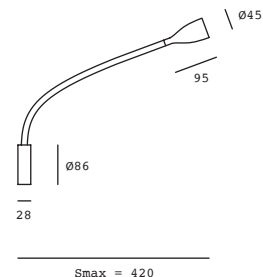

Reading

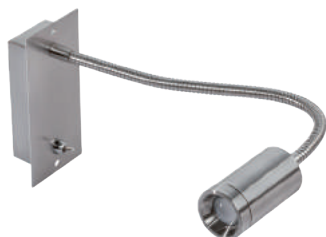


CÁLIDA

19559

Luminario de lectura
Orientable
Níquel Satinado

5W

Material Metal
LED SMD
5W 280lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
425*60*130mm

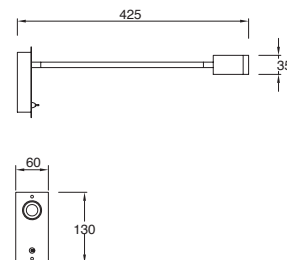


Bas




EDE-0442-SAT

Luminario de lectura
Orientable
Níquel Satinado

Material Acero
GU10 - MR16
7W máx.
100-240V~ 50-60Hz
500*350*100mm



LED
READY

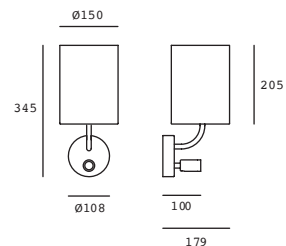


2.2W

EDE-0382-SAT

Luminario para
sobreponer en
muro con luz de
lectura

E26 40W máx.+
LED 2.2W 175lm
3000K
100-240V~ 50-60Hz
300*150*95mm

LED
READY

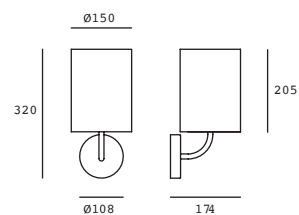

EDE-0381-SAT

Luminario para
sobreponer en
muro

E26 40W máx.
100-240V~ 50-60Hz
320*205*174*Ø150mm


Romi

Luminario de
lectura
Níquel Satinado y Blanco
Material Acero





7.7W



11.5W

Lungo

Arbotante
Cromo / Opal
Policarbonato / Acero
LED
3000K
IP44



EDE-0428-CRO
7.7W
910lm
100-240V~ 50-60Hz
300*50*70mm

EDE-0429-CRO
11.5W
1365lm
100-240V~ 50-60Hz
600*50*70mm

Keop




5W

EDE-0229-BLA

Luminario de
sobreponer en
techo o muro
Fijo
Blanco

Material Aluminio
LED COB
4.6W 420lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
80*80*120mm
IP20

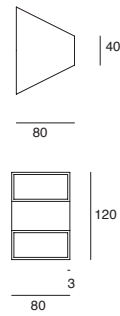

Cuadro





4.5W

EDE-0424-BLA


Luminario de
sobreponer en
muro
Blanco

Material Aluminio
LED
4.5W 300lm
3000K
100-240V~ 50-60Hz
90*76*76mm





5W



9W

Toppi

Luminario de
sobreponer en muro
Fijo
Blanco
Material Aluminio inyectado
LED SMD
IP20



EDE-0231-BLA

4.7W
530lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
150*100*60mm

EDE-0232-BLA

9.4W
1100lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
250*100*60mm

Supi




EDE-0230-BLA

Luminario de
sobreponer en
muro
Fijo
Blanco

6W

Material Aluminio y
acrílico
LED COB
6.1W 420lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
110*100*100mm
IP20

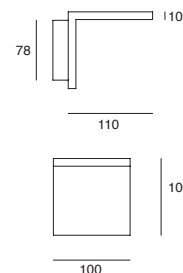


Sil



19424

Luminario de
sobreponer en
muro
Cromo / Cristal

Material Cristal
E26
127V~ 60Hz
300*150*95mm




Tajo




19427


Luminario de
sobreponer en
muro
Cromo / Cristal

Material Cristal
E26
127V~ 60Hz
300*150*70mm



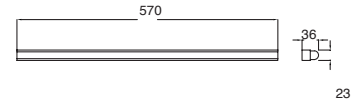

8W



16W




Lineal Slim

Luminario Lineal de
Sobreponer Enlazable T5
Blanco
Material Plástico
4000K
IP20




5608-0 **8W** 2'
720lm
120-277~ 50-60Hz
570*23*36mm

5616-0 **16W** 4'
1440lm
120-277~ 50-60Hz
1170*23*36mm



10W



20W



Luminario Lineal de Sobreponer Enlazable T8
Blanco
Material Aluminio
4000K
IP20




5710-0


10W 2'
856lm
120-277~ 50-60Hz
634*28*44mm

5720-0

20W 4'
1700lm
120-277~ 50-60Hz
1234*28*44mm



15W



36W

N
Base Light

Luminario Lineal de
Sobreponer Enlazable
Blanco
Material Policarbonato +
Hierro
4000K
IP20

NEUTRA

6918-0

15W 2'
1600lm
100-277V~ 50-60Hz
632*150*59mm

6936-0

36W 4'
4000lm
100-277V~ 50-60Hz
1250*150*59mm



Sight

N




NEUTRA

18W

6718-0

Luminario Lineal de Sobreponer
Material Aluminio + Plástico
IP20

18W
100-130V~ 60Hz
1300lm
600x75x25mm




NEUTRA

36W

6736-0

Luminario Lineal de Sobreponer
IP20
Material Aluminio + Plástico

36W
100-130V~ 60Hz
2600lm
1200x75x25mm



Cabinet Light

N




CÁLIDA

8W

5308-1

Luminario Lineal de Sobreponer con cambio de temperatura de color 2" Aluminio

Material Plástico
8W
400/450lm
120-277V~ 50-60Hz
556*61*24mm
2700K
4000K






Mini-LED




5556-0	Blanco 345*42mm	56 LED 5.5W 250lm
5556-1	Plata 345*42mm	56 LED 5.5W 250lm
5580-0	Blanco 520*42mm	80 LED 7.5W 400lm
5580-1	Plata 520*42mm	80 LED 7.5W 400lm

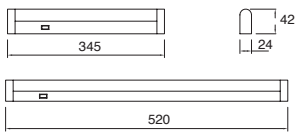

Low Profile-LED




6556-0	Blanco 320*60mm	56 LED 5.5W 250lm
6556-1	Plata 320*60mm	56 LED 5.5W 250lm
6580-0	Blanco 497*60mm	80 LED 7.5W 400lm
6580-1	Plata 497*60mm	80 LED 7.5W 400lm

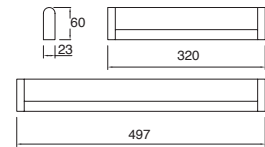

Ultra Slim-LED



5956-0	Blanco 302*60mm	56 LED 5.5W 250lm
5956-1	Plata 302*60mm	56 LED 5.5W 250lm
5980-0	Blanco 505*60mm	80 LED 7.5W 400lm
5980-1	Plata 505*60mm	80 LED 7.5W 400lm

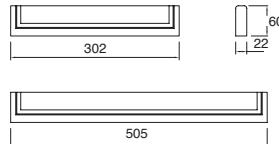

Luminarios lineales para uso interior
 Driver electrónico integrado
 Enlazables hasta 10 luminarios
 Incluyen conectores y clavijas
 4100K
 100-240V~ 50-60Hz



Aluminio y Policarbonato

Stick Kit-LED



5427-0 KIT	Blanco 312*23mm	27 LED 1.8 W 120lm
5427-1 KIT	Plata 312*23mm	27 LED 1.8 W 120lm



Stick-LED




5427-0	Blanco 312*23mm Enlazable con 5427-0 KIT	27 LED 1.8W 120lm
5427-1	Plata 312*23mm Enlazable con 5427-1 KIT Enlazable hasta 3 luminarios	27 LED 1.8W 120lm Incluye clips para instalación dirigida

*Stick LED solo funciona para enlazar con el Stick Kit-LED

Mini-Fluorescente




5508-0	Blanco 327*42mm	T5 8W
5508-1	Plata 327*42mm	T5 8W
5514-0	Blanco 592*42mm	T5 14W
5514-1	Plata 592*42mm	T5 14W
5521-0	Blanco 892*42mm	T5 21W
5521-1	Plata 892*42mm	T5 21W

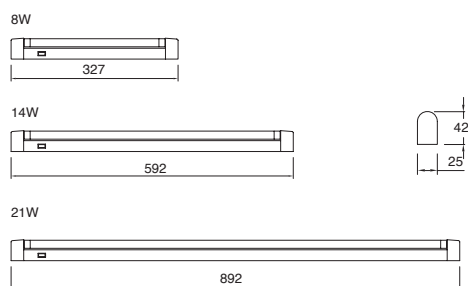

Low Profile-Fluorescente




6508-0	Blanco 313*60mm	T5 8W
6508-1	Plata 313*60mm	T5 8W
6514-0	Blanco 573*60mm	T5 14W
6514-1	Plata 573*60mm	T5 14W
6521-0	Blanco 873*60mm	T5 21W
6521-1	Plata 873*60mm	T5 21W

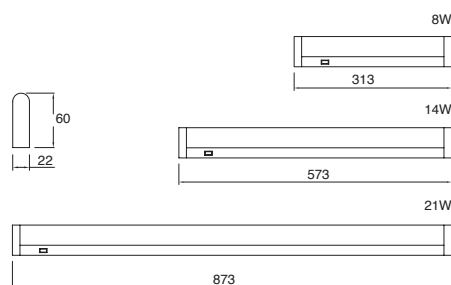

Ultra Slim-Fluorescente



5808-0	Blanco 344*91mm	T5 8W
5808-1	Plata 344*91mm	T5 8W
5814-0	Blanco 608*91mm	T5 14W
5814-1	Plata 608*91mm	T5 14W
5821-0	Blanco 907*91mm	T5 21W
5821-1	Plata 907*91mm	T5 21W

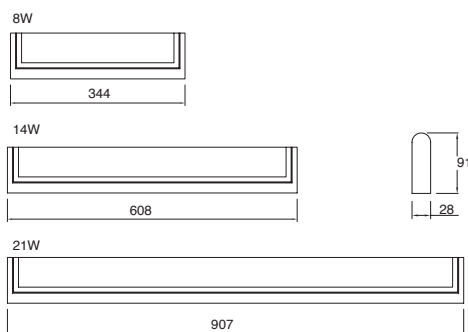

Luminarios lineales para uso interior
 Enlazables hasta 200W
 Balastro electrónico, conector, clavija y
 lámpara incluidos
 T5-G5
 4100K
 127V~ 60Hz



Aluminio y Policarbonato




Purse

▽ Mesa / Piso

Luminarios versátiles con libertad de ubicación. Luz de apoyo para cualquier tipo de espacios.

19961-BL


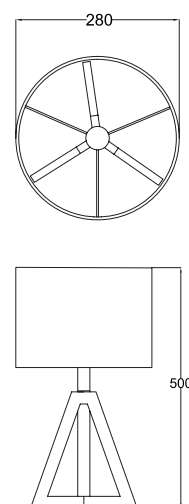


N
Art

Luminario de Mesa
Material: Cuerpo: hierro;
Pantalla: lino

19963-NG

E26 40W máx.
127 V~ 60 Hz
Ø30 x 50 cm

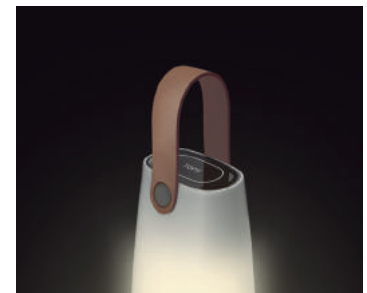

N
Purse

Luminario portátil LED
Blanco
Tiempo de carga: 3 horas
Tiempo de uso: 6 horas
por cada carga
Cable USB
IP20




19961-BL


1.5W
5Vcd
Material ABS
100*213*90mm



3 niveles de atenuación al toque



Base Magnética

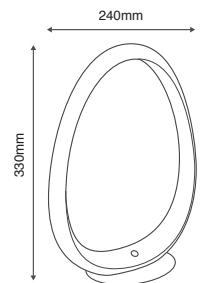

1.6W

Hoop

Luminario portátil de escritorio
3 niveles de atenuación
Pila recargable
Base magnética
LED SMD
IP20



- 19983-BL
- 19983-RJ
- 19983-PL
- 19983-NG
- 19983-CH

- Blanco
- Rojo
- Plata
- Negro
- Champagne

1.6W 0.01A
115lm 4000K
100-240V~ 50-60Hz
33*24mm



Swan




NEUTRA

6W

19973-NG
19973-BL
19973-RJ

Luminario portátil de escritorio
3 niveles de atenuación
Cargador USB 5Vcd
1A
Negro
Blanco
Rojo

Material Aluminio y Policarbonato
LED SMD
5.5W 640lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
115*500mm
IP20

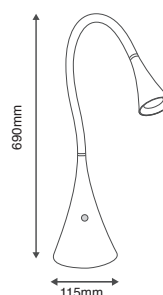

Arm




FRÍA


4.8W

19974-BL
19974-NG
19974-AZ
19974-RS


Luminario portátil de escritorio
3 niveles de atenuación
Blanco
Negro
Azul
Rosa

Aluminio y cristal
LED SMD
4.8W 0.04A
6500K
100-240V~ 50-60Hz
550*160*345mm
IP20

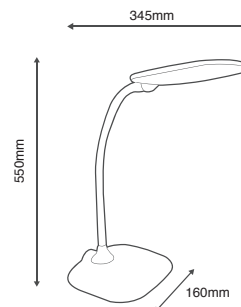

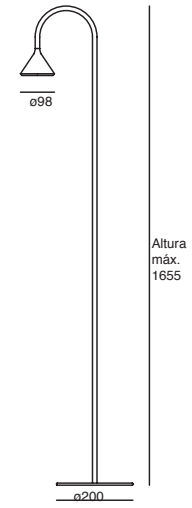

5W



5W



Ding

Luminario portátil
Orientable
Driver Integrado
Material Aluminio y poli-
carbonato
LED SMD
IP20



EDE-0271-BLA
EDE-0271-NEG

Mesa
Blanco
Negro

4.8W 520lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
239*145*740mm
Rotación de 360°
Cargador USB de
1000 mA integrado

EDE-0272-BLA
EDE-0272-NEG

Pie
Blanco
Negro

4.8W 520lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
491*220*1655mm
Rotación de 360°

Stol




CÁLIDA

EDE-0269-GRI

Luminario portátil
Orientable
Driver Integrado
Gris

4W

Material Acero y
policarbonato
LED SMD
4W 400lm 3000K
110-240V 50-60Hz
321*110*660mm
IP20
Cargador USB de
1000 mA integrado

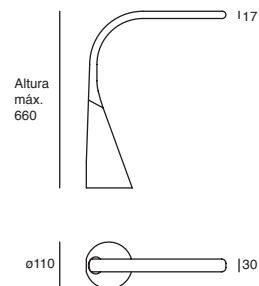


Romi



EDE-0383-SAT

Luminario portátil
Níquel Satinado y
Blanco

Material Acero
E26
40W máx.
100-240V 50-60Hz
Ø150*375mm

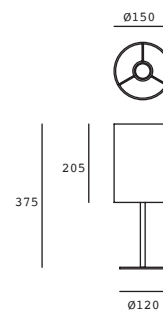



Halo

▾ Luz de noche

Luminarios para sobreponer en muro con clavija integrada. Iluminación de cortesía sin necesidad de apagadores.

34101



Dream



0.21W


34102

Luz de Noche LED RGB con Sensor de Luz

Material Plástico 0.21W 110-230~ 50-60Hz RGB IP20



Glow




0.3W

34104

Luz de Noche LED RGB con Sensor de Luz

Material Plástico 0.3W 110-230~ 50-60Hz RGB IP20



Halo




0.21W

34101

Luz de Noche LED con Sensor de Luz

0.3W 110-230~ 50-60Hz 6000k IP20



Connect




0.3W

34103

Luz de Noche LED con Sensor de Luz y dos cargadores USB


0.3W 110-230~ 50-60Hz USB:2x 5Vcc 1A IP20



*Sin exposición a la intemperie.



Outdoor Lite



A-203

* Iluminación de seguridad ajustable
Sensor de mov. integrado
Blanco
Ángulo de detección 90°

0.5W

Material ABS
LED SMD
0.5W 16lm 4100K
4.5Vcc (3xAA no incluidas)
61*61*136mm
IP44

Ceiling Lite



A-201

* Iluminación de seguridad de techo
Sensor de mov. integrado
Blanco
Ángulo de detección 360°

0.5W

Material ABS
LED
0.5W 20lm 4100K
4.5Vcc (3xAAA no incluidas)
100*100*30mm
IP20

Step Lite




A-204

* Iluminación de seguridad de muro
Sensor de mov. integrado
Blanco
Ángulo de detección 100°

0.5W

Material ABS
LED
0.5W 14lm 4100K
4.5Vcc (3xAA no incluidas)
86*86*46mm
IP44

Lite Ball




19281

* Iluminación de seguridad portátil
Sensor de mov. integrado
Blanco
Ángulo de detección 90°

0.9W

Material ABS
LED
0.9W 5.6lm 4100K
4.5Vcc (3xAAA no incluidas)
64*64*55mm
IP20


Emergency

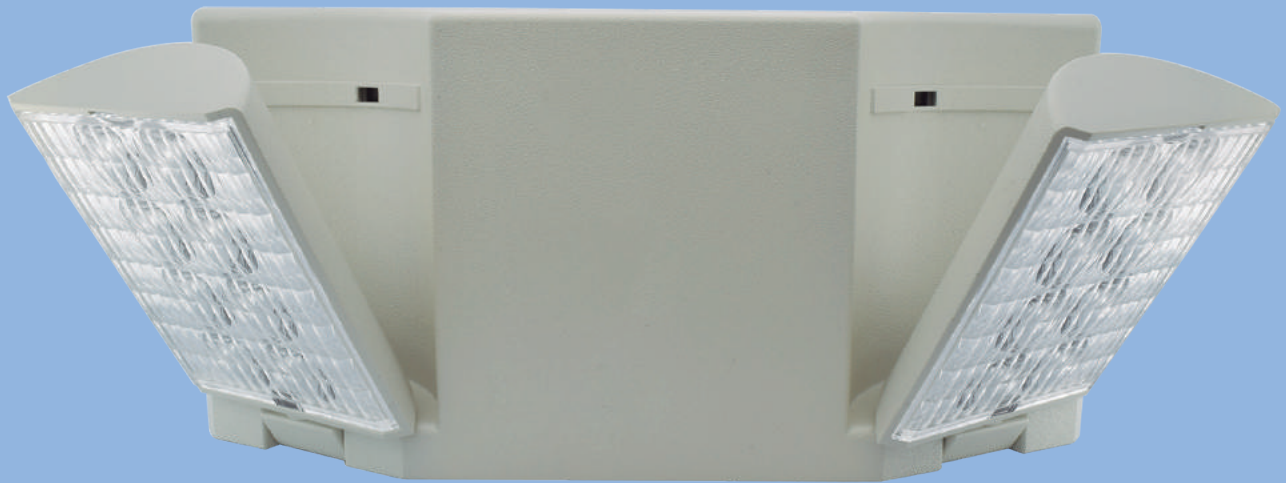


Luces de Emergencia

Luminarios para sobreponer en techo o muro con baterías recargables para acción continua durante un corte eléctrico.

5116-0



3.2W



6W



9W



Luminario de emergencia recargable Material ABS

5130-0 (NEO)

Blanco

3.2W 32 LED
210lm encendido total
110lm encendido parcial
127V~ 60Hz
4h con 16 LED
2h con 32 LED
338*50*45mm



5160-0 (NEO)

Blanco


6W 60 LED
345lm encendido total
130lm encendido parcial
127V~ 60Hz
2.5h con 60 LED
7.5h con 20 LED
500*60*45mm



5190-0 (NEO)

Blanco y Negro

9W 90 LED
810lm encendido total
340lm encendido parcial
127V~ 60Hz
4.5h con 30 LED
1.8h con 90 LED
597*60*45mm

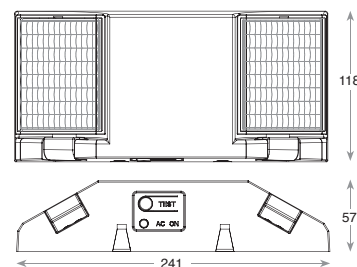

Emergency


Orientable
Material termoplástico
Alta resistencia al impacto
Acabado Blanco
LED SMD
IP20
5000K



5116-0

Luminario de emergencia recargable para muro o techo
Pila Ni Cd 3.6V de larga vida
Temperatura de 0°C - 40°C


1W cada cabezal
Voltaje dual:
120-277V~ 50-60Hz
120V~:
ENTRADA: 2.1W
277V~:
ENTRADA: 2.1W
72lm (36lm por cabezal)
90min. mínimo de encendido

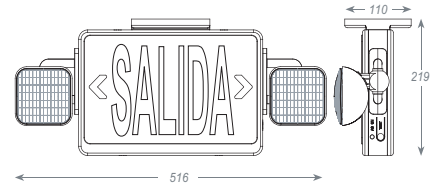

5120-0

Luminario con
señalizador
de emergencia
recargable para
muro o techo
Pila Ni Cd 3.6V
de larga vida
Temperatura de
0°C - 40°C
5000K

1W por cada cabezal
Voltaje dual:
120-277V~ 50-60Hz
120V~:
ENTRADA: 3.7W 0.040A
277V~:
ENTRADA: 3.8W 0.020A
90lm (45lm por cabezal)
90min. mínimo de tiempo
encendido

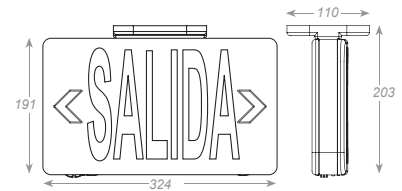

5100-0

Señalizador
de emergencia
recargable para
muro o techo
Pila Ni Cd 4.8V
de larga vida
Temperatura de
0°C - 50°C

Voltaje dual:
120-277V~ 50-60Hz
120V~:
ENTRADA: 3.8W 0.034A
277V~:
ENTRADA: 3.8W 0.020A

Exit

Orientable
Material termoplástico
Alta resistencia al impacto
Acabado Blanco
Texto palabra "SALIDA" en
color verde
LED SMD
IP20








Kick



Empotrados Piso

Luminarios para iluminación de paisaje,
fachadas o cortesía con protección para
uso en espacios expuestos a la intemperie.

19293



Kick

Luminario de empotrar en piso
Acero
Material acero inoxidable
y cristal templado
LED SMD
IP67



1W

19290
19291
19292
19293

1 ventana
2 ventanas
3 ventanas
4 ventanas

1W
0.009A
110-240V~ 50-60Hz
Ø62*100mm
2700K




Spiral



1W

CÁLIDA



19202

Luminario de empotrar en suelo


Material Acero Inoxidable y Cristal templado
LED SMD
1W
110-240V~ 60Hz
70lm 3000K
Ø62*90mm
IP67

Spiral



3W


CÁLIDA



19204

Luminario de empotrar en suelo

Material Acero Inoxidable y Cristal templado
LED SMD
3W (3 x 1W)
110-240V~ 60Hz
210lm 3000K
Ø100*108mm
IP67




Ringo



3W

CÁLIDA NEUTRA



ETX-0123-INO
ETX-0128-INO

Luminario de empotrar en suelo
Caja de empotrar incluida
Acero Inoxidable

Material Acero Inoxidable AISI304
LED SMD
3W
100-240V~ 60Hz
Ø110*105mm
IP67
4000K 420lm
3000K 370lm



Block




CÁLIDA

4W

19205

Luminario de empotrar en suelo

Material Acero Inoxidable, Aluminio y Cristal templado
LED SMD
4W (4 x 1W)
110-240V~ 60Hz
280lm 3000K
130*130*130mm
IP67




Cross



4W

CÁLIDA



19206

Luminario de empotrar en suelo

Material Aluminio y Cristal templado
LED SMD
4W (72 x 0.05W)
110-240V~ 60Hz
140lm 3000K
Ø130*130mm
IP67



Ringo




CÁLIDA NEUTRA

9W

ETX-0355-INO
ETX-0356-INO


Luminario de empotrar en suelo
Negro

Material Acero inoxidable
LED SMD
9.1W (6 x 1.51) 1280lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø180*109mm
IP67
3000K
4000K



LED
READY

Ringo



ETX-1000-INO

Luminario de empotrar en suelo
Caja de empotrar incluida
Acero Inoxidable

Material Acero
Inoxidable AISI304
GU10-MR16
50W máx.
ø50*55mm
(lámpara)
127V~ 60Hz
Ø110*109mm
IP67

Spiral




NEUTRA

19208


Luminario de empotrar en suelo
lámpara LED incluida

Material Acero Inoxidable
y Cristal templado
GU10-MR16
5W
110-240V~ 60Hz
380lm 4000K
Ø120*140mm
IP67

5W



Tidian



ETX-1100-NEG

Luminario de empotrar en suelo
Para superficies blandas que no
requieran caja de empotrar
Negro

Material
Tecnopolímero
GU10-MR16
50W máx.
ø50*55mm
(lámpara)
127V~ 60Hz
Ø98*109mm
IP67


Tidian



ETX-1200-NEG

Luminario de empotrar en suelo
Para superficies blandas que no
requieran caja de empotrar
Negro

Material
Tecnopolímero
E26-PAR38
60W máx.
ø122*140mm
(lámpara)
127V~ 60Hz
Ø172*232mm
IP67

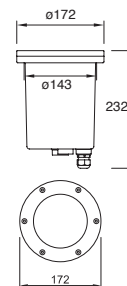


Ringo



ETX-0354-INO

Luminario de empotrar en suelo
Negro

Acero inoxidable
E26 60W
127V~ 60Hz
Ø208*250mm
IP67
Compatible con
lámparas PAR30 y
PAR38.
Reflector incluido.

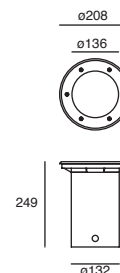

Pivot



CÁLIDA

1.8W



19209

Luminario de empotrar en piso Negro Cubierta plástica

Material Aluminio LED
0.1W 8lm 3000K
100-240V~50-60Hz
Ø50*82mm
IP65

Bucket



CÁLIDA

2W

19210

Luminario de empotrar en piso Negro Cubierta acero



Material Plástico LED
2W 8lm 3000K
100-240V~50-60Hz
50*90*50mm
IP65



Post



LED
READY



ETX-1400-BLA
ETX-1400-NEG
ETX-1400-GRI

Luminario proyector Resistente al agua a presión Estaca incluida

Blanco Negro Gris

Material Aluminio y Cristal
GU10-MR16
50W máx.
Ø50*55mm (lámpara)
127V~60Hz
Ø98*109mm
IP65

Periscope




NEUTRA

5W


19201

Luminario de sobreponer Driver y lámpara integrados

Material Acero Inoxidable
4.74 W 480lm 4000K
127V~60Hz
Ø98*83*188mm
IP67



Minimal Green



LUZ VERDE

ETX-0111-NEG

Luminario proyector LED y driver integrados
Resistente al agua a presión
Estaca incluida
Negro

Material Aluminio
6W 300lm
Luz verde
100-240V~ 50-60Hz
Ø70*123mm
IP65

6W


CÁLIDA

ETX-0144-NEG

Luminario proyector LED y driver integrados
Resistente al agua a presión
Estaca incluida
Negro

Material Aluminio
5.7W 680lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø61*89*117mm
IP65

6W

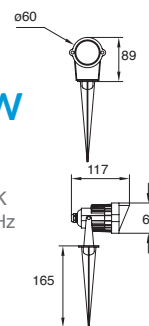

Minimal




Wedge



NEUTRA

0.1W



19232

Luminario solar con estaca para jardín
Gris Plata
Batería incluida (NI-MH 1.2V/ 600mA)

Material Polipropileno Aluminio y estaca plástica
LED
0.1W 8lm 4000K
100*110*350mm
IP44

Palla




CÁLIDA

0.1W

19231

Luminario solar con estaca para jardín
Negro
Batería incluida (NI-MH 1.2V/ 600mA)

Material Poliéster y Acero Galvanizado
LED
0.1W 6lm 3000K
120*130*520mm
IP44




Film



▽ Sobreponer
Piso

Equipos de superficie para iluminación de cortesía o andadores expuestos a la intemperie.

19229

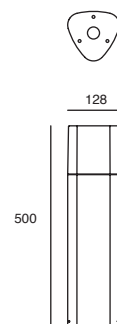

Mandela

Luminario tipo Baliza
Gris Urbano / Ópalo
Material Aluminio y
Policarbonato
IP44
E26





ETX-0086-ANT

23W máx.
100-240V~ 50-60Hz
500*128mm

ETX-0087-ANT

23W máx.
100-240V~ 50-60Hz
800*128mm

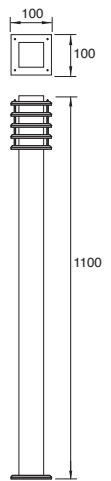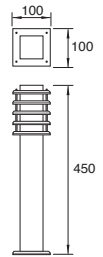

Siljan

Luminario tipo Baliza
Resistente al agua a
presión
Marrón
Material Acero Inoxidable
AISI202 y Policarbonato
IP55
E26





ETX-0029-MAR

20W máx.
Ø42*140mm
127V~ 60Hz
100*100*450mm

ETX-0030-MAR

20W máx.
Ø42*140mm
127V~ 60Hz
100*100*1100mm

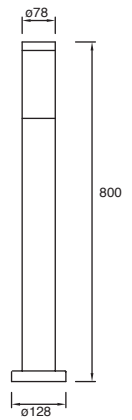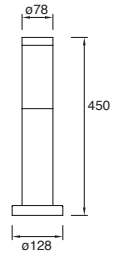

Koral

Luminario tipo Baliza
Resistente al agua a presión
Material Acero Inoxidable
AISI202 y Policarbonato
IP55
E26



ETX-0099-ANT
ETX-0099-BLA
ETX-0099-MAR

Gris Urbano
Blanco
Café

23W máx.
ø55*167mm (lámpara)
127V~ 60Hz
Ø128*450mm

ETX-0100-ANT
ETX-0100-BLA
ETX-0100-MAR

Gris Urbano
Blanco
Café

23W máx.
ø55*167mm (lámpara)
127V~ 60Hz
Ø128*800mm



Film




19229

Luminario tipo
Baliza
Negro

Material Aluminio
LED COB
6W 200lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø108*550mm
IP54

6W

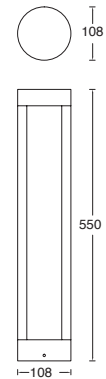

Arrow





ETX-0139-NEG

Luminario tipo
Baliza
Negro

Material Aluminio y
Policarbonato
LED
5.5W 640lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
105*500mm
IP65

6W

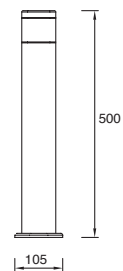

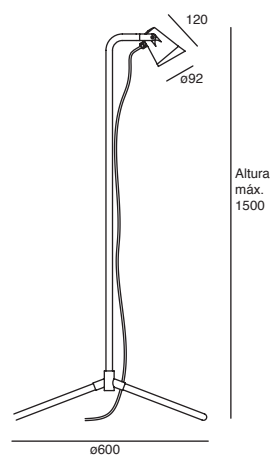

Picnic

Luminario de pie
Orientable
Negro
para exterior



ETX-0365-NEG

Aluminio y cristal
GU10 MR16
35W
127V~ 60Hz
Ø600*1500mm
IP65
Ø55*60mm (lámpara)



Muro

Luminarios para instalación en superficies verticales ubicadas en exterior para iluminación general, decorativa o cortesía.

19224



35W

Patio

Luminario de sobreponer
en muro
Café
Material Aluminio
IP65
Driver integrado
CRI+80
Sensor fotocelda
Ángulo de detección 120°




FRÍA

19240

LED 3030
6500K
3850lm
35W máx.
100-277V~ 50-60Hz
176*265*165mm


LED
READY



ETX-0375-BLA
ETX-0375-ANT

Blanco / Ópalo
Gris Urbano / Ópalo

E26
21W máx.
100-240V~ 50-60Hz
90*101*230mm



7.2W

Ara


Luminario de sobreponer
en muro
Blanco, Gris Urbano
Material Policarbonato
y ABS
IP65



ETX-0376-BLA
ETX-0376-ANT

Blanco / Ópalo
Gris Urbano / Ópalo

LED
7.2W
820lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
44*80*170mm

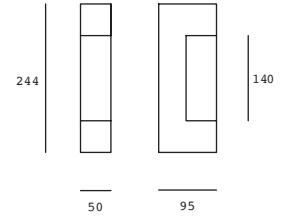

5.3W


ETX-0277-INO | **5.3W**
 500lm 4000K
 100-240V~ 50-60Hz
 290*200*100mm

Incluye sensor de oscuridad y movimiento.

La duración del encendido puede ir de 10 segundos a 4 minutos.

La sensibilidad también es ajustable de 10 lux a 3000 lux.

Detecta movimiento de 6m a 12m en un ángulo de 120 grados.

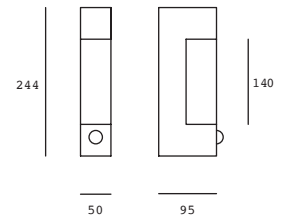


5.3W

ETX-0278-INO | **5.3W**
 500lm 4000K
 100-240V~ 50-60Hz
 290*200*100mm


Litus

Luminario de sobreponer en muro
 Acero / Ópalo
 Material Acero Inoxidable
 Driver Integrado
 LED
 IP44





2W

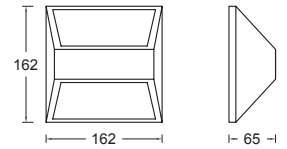

6W

Symmetry

Luminario de sobreponer
en muro
Negro
Material Aluminio
IP54



19236

LED
2W 120lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
82* 164 *54.5mm

19237

LED
6W 360lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
160*160*63.5 mm

Slope




CÁLIDA

19219

Luminario de sobreponer en muro
Difusor policarbonato ópalo
Incluye kit de números autoadheribles

Material Aluminio LED
8W 480lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
162*202*75mm
IP54

8W



Film




CÁLIDA

19227

Luminario de sobreponer en muro
Difusor de Cristal
Driver integrado

Material Aluminio LED COB
6W 200lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø108*152mm
IP54

6W



Pixel




CÁLIDA

19222

Luminario de sobreponer en muro
Driver integrado

Material Aluminio LED
4W 110lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
125*58*125 mm
IP54

4W



Vase




CÁLIDA

19220

Luminario de sobreponer en muro
Difusor policarbonato ópalo
Driver integrado

Material Aluminio
LED
9W 500lm 3000K
100-240V~50-60Hz
320*120*150mm
IP54

9W

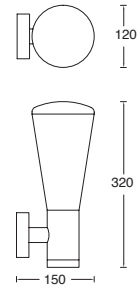

Pipe




CÁLIDA

19224

Luminario de sobreponer en muro
Difusor policarbonato ópalo
Driver integrado

Material Aluminio
LED
3W 500lm 3000K
100-240V~50-60Hz
257*150*112mm
IP54

3W





Willow




CÁLIDA

ETX-0397-NEG
ETX-0397-GRI

Luminario de
sobreponer en
muro
Fijo
Driver Integrado
Negro
Gris

6.9W

Aluminio
LED COB
6.9W 600lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
218*130*55mm
IP54



Loyd



CÁLIDA




ETX-0395-NEG
ETX-0395-GRI

Luminario de
sobreponer en
muro
Fijo
Driver Integrado
Negro
Gris

2.1W

Material Aluminio y
cristal
LED COB
2.1W 180lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
79*62*75mm
IP54



CÁLIDA




ETX-0396-NEG
ETX-0396-GRI

Luminario de
sobreponer en
muro
Fijo
Driver Integrado
Negro
Gris


4.1W

Material Aluminio y
cristal
LED COB
4.1W 360lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
79*62*140mm
IP54





Serenate




8W

ETX-0254-NEG

Luminario de sobreponer en muro
Fijo
Driver Integrado
Negro

Material Aluminio y policarbonato
LED SMD
7.6W 1000lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
178*120*50mm
IP44

Noa



5W


**ETX-0276-BLA
ETX-0276-GRI**

Luminario de sobreponer en muro
Fijo
Driver Integrado
Blanco
Gris

Material Aluminio y policarbonato
LED SMD
5W 480lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
200*100*43mm
IP44

Samper

Resistente al agua a presión.
Apto para instalación en la zona costera.




11W

ETX-0353-NEG

Luminario de sobreponer en muro
Fijo
Driver Integrado
Negro

Material Policarbonato y ABS
LED SMD
10.5W 1100lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
265*120*99mm
IP65

Top



6W


19235

Luminario de sobreponer en muro
Fijo
Driver Integrado
Grafito

Material Aluminio
LED SMD
6W 100lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
120*145*45mm
IP54



3 Tapas incluidas

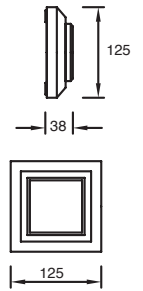


2W

ETX-0129-NEG


LED
2W 400lm 4000K
100-240V~ 50-60Hz
125*125*38mm



3 Tapas incluidas



1W



3W

Grove

Luminario de sobreponer en muro
Resistentes al agua a presión
3 tapas incluidas
Blanco, Negro y Gris
Material Policarbonato y ABS
IP65



NEUTRA

ETX-0126-NEG

LED SMD
Filtro 3000K incluido
1.4W 200lm 4000K
100-240V~ 50-60Hz
100*60*33mm

ETX-0130-NEG

LED SMD
Filtro 3000K incluido
2.5W 350lm 4000K
100-240V~ 50-60Hz
160*70*33mm



Rex




ETX-0432-BLA
ETX-0432-ANT

Luminario de
sobreponer en
muro
Driver integrado
Blanco
Gris Urbano

5.2W

Material Aluminio
LED
5.2W
575lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
80*80mm
IP54



Slim




ETX-0433-BLA
ETX-0433-ANT

Luminario de
sobreponer en
muro
Driver integrado
Blanco
Gris Urbano

3.9W

Material Aluminio
LED
3.9W
320lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
115*30*90mm
IP54



Tower




19215


Luminario
de sobreponer en
muro
Driver integrado
Negro

2W

Material Aluminio y Cristal
LED Philips®
2W (2 x 1W) 0.02A
120lm 3000K
100-240V~ 60Hz
170*83*46mm
IP54
Apertura 80°



Tower



NEUTRA


19211

Luminario de sobreponer en muro
Blanco

Material Aluminio y Cristal
LED CREE 0.02A
100-240V~ 50-60Hz
2.1W 110lm 4000K
65*90*40mm
IP44

2.1W

Square



NEUTRA


19212

Luminario de sobreponer en muro
Blanco

Material Aluminio y Plástico
LED SMD 0.03A
100-240V~ 50-60Hz
3.5W 300lm 4000K
120*120*140mm
IP44

3.5W

Wave



NEUTRA



19214

Luminario de sobreponer en muro
Gris

Material Aluminio y Cristal
LED CREE 0.02A
100-240V~ 50-60Hz
2.1W 180lm 4000K
110*110*45mm
IP44

2.1W

Pulse

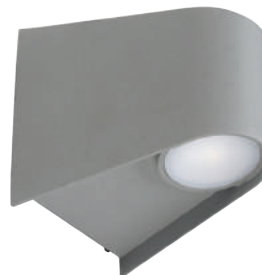

NEUTRA

19217

Luminario de sobreponer en muro
Gris

Material Aluminio y Plástico
LED Philips 0.02A
100-240V~ 50-60Hz
2.1W 130lm 4000K
80*90*100mm
IP44

2.1W




Spy Glass



NEUTRA

2W



19233

Luminario de sobreponer en muro
Gris Oxford
Dirigible
Ángulo de apertura 30°

Material Aluminio y Cristal
LED CREE 0.02A
100-240V~ 50-60Hz
2W 110lm 4000K
112*100*140mm
IP44

Chip




NEUTRA

4W

19213

Luminario de sobreponer en muro
Gris Oxford

Material Aluminio y Cristal
LED CREE 0.04A
100-240V~ 50-60Hz
4W 350lm 4000K
100*100*53mm
IP44




Visor



NEUTRA

2W



19234

Luminario de sobreponer en muro
Gris Oxford

Material Aluminio y Cristal
LED CREE 0.02A
100-240V~ 50-60Hz
2W 55lm 4000K
80*100*46mm
IP44

Grove




NEUTRA

2.6W

ETX-0439-NEG


Luminario de sobreponer en muro
Negro
Incluye carátulas Blanca y Gris

Material Policarbonato + ABS
LED
2.6W 300lm 4000K
100-240V~ 50-60Hz
120*120*32mm
IP65





Jumbo

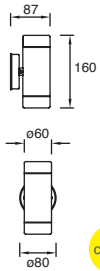


CÁLIDA

ETX-0124-NEG

Luminario de sobreponer en muro Negro

Material Polipropileno y Tecnopolímero
LED SMD
100-240V~ 50-60Hz
3W 430lm 3000K
Ø80*160*87mm
IP54

3W



CÁLIDA


ETX-0125-NEG

Luminario de sobreponer en muro Negro

Material Polipropileno y Tecnopolímero
LED SMD
100-240V~ 50-60Hz
1.8W 280lm 3000K
Ø80*120*87mm
IP54

2W

Arrow

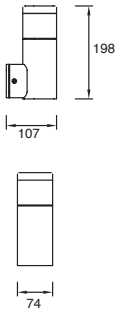

CÁLIDA


ETX-0138-NEG

Luminario de sobreponer en muro Negro

Material Aluminio y Policarbonato
LED SMD
5.5W 640lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
74*198*107mm
IP44

6W

Elix



NEUTRA

ETX-0251-INO



Luminario de sobreponer en muro
Driver Integrado
Acero inoxidable

Material Acero inoxidable
LED SMD
6.2W 600 lm 4000K
100-240V~ 50-60Hz
100*60*160mm
IP44

6W



Flash





NEUTRA

5W

ETX-0136- BLA

*Luminario de sobreponer de muro
Difusor anti-deslumbramiento
Incluye 3 entradas de cable
Blanco

Material Policarbonato
LED y driver integrado
5W 750lm 4000K
100-240V~ 50-60Hz
118*171*65mm
IP44



NEUTRA


5W

ETX-0136- NEG

*Luminario de sobreponer de muro
Difusor anti-deslumbramiento
Incluye 3 entradas de cable
Negro

Material Policarbonato
LED y driver integrado
5W 750lm 4000K
100-240V~ 50-60Hz
118*171*65mm
IP44

Orion




CÁLIDA

5.6W

ETX-0378-GRI
ETX-0378-NEG

Luminario de sobreponer
Fijo
Driver Integrado
Gris
Negro

Material Aluminio y cristal
LED COB
5.6W 610lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
120*90*143mm
IP54



CÁLIDA



11.3W

ETX-0379-GRI
ETX-0379-NEG

Luminario de sobreponer
Fijo
Driver Integrado
Gris
Negro

Material Aluminio y cristal
LED COB
11.3W 1220lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
120*90*245mm
IP54

Karen



ETX-1900-GRI
ETX-1900-NEG

Luminario de
sobreponer
en muro

Gris
Negro

Material Acero
GU10-MR16
35W máx.
127V~ 60Hz
85*145*71mm
IP44

ETX-1901-GRI
ETX-1901-NEG

Luminario de
sobreponer
en muro



Gris
Negro

Material Acero
E26
60W máx.
ø60*120mm (lámpara)
127V~ 60Hz
120*240*116mm
IP44

Cube



Area

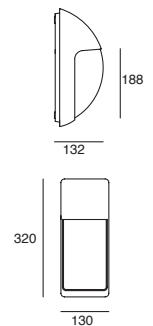

ETX-0127-GRI
ETX-0127-NEG

Luminario de
sobreponer
en muro

Gris
Negro

Material Acero
E26-Par30
2x75W máx.
ø96*110mm (lámpara)
127V~ 60Hz
130*350*115mm
IP44


ETX-0352-NEG
ETX-0352-BLA
ETX-0352-GRI

Luminario de
empotrar en muro
Fijo

Negro
Blanco
Gris

Material
Policarbonato y ABS
E26 CFL
23W
127V~ 60Hz
132*130*320mm
IP65

Corner

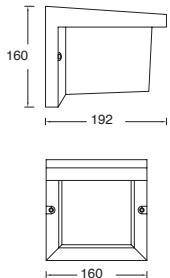


19225

Luminario de sobreponer en muro
Difusor policarbonato ópalo

Material Aluminio E26
13W máx.
127V~ 60Hz
160*190*160mm
IP54

Osaka




ETX-0028-OXI

Luminario de sobreponer en muro
Marrón Óxido

Material Acero E26
60W máx.
Ø60*120mm
127V~ 60Hz
146*190*152mm
IP23

Katia




ETX-0038-INO

Luminario de sobreponer en muro
Acero Inoxidable

Material Acero Inoxidable AISI202 y Policarbonato E26
60W máx.
140mm (largo lámpara)
127V~ 60Hz
257*150*112mm
IP44

Imandra




ETX-0036-GRI

Luminario de sobreponer en muro
Gris Urbano

Material PMMA E26
100W máx.
Ø38*110mm (lámpara)
127V~ 60Hz
75*210*110mm
IP44

Prisman




ETX-0280-NEG

Luminario de sobreponer en muro
Fijo
Negro

Material Aluminio y policarbonato
E26
60W máx.
127V~ 50-60Hz
210*150*216mm
IP23
Ø80*120mm (lámpara)


Road




ETX-0282-NEG

Luminario de sobreponer en muro
Fijo
Negro

Material Aluminio y policarbonato
E26
60W máx.
127V~ 60Hz
195*170*232mm
IP23
Ø60*100mm (lámpara)



Strong

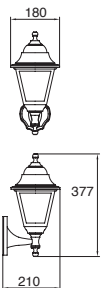


ETX-0179-NEG

Luminario de sobreponer en muro
Fijo
Negro

Material PMMA
E26
20W máx.
120mm
127V~ 60Hz
180*377*210mm
IP23


Avenue



ETX-0252-NEG

Luminario de sobreponer en muro
Fijo
Negro


Material Acero y aluminio
E26 60W
127V~ 60Hz
Ø318*353*306mm
IP44
Ø90*110mm (lámpara)

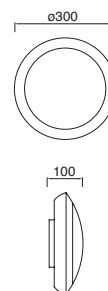

ETX-1801-BLA 2x20W
127V~ 60Hz
Ø300*100mm
Blanco

ETX-1801-GRI 2x20W
127V~ 60Hz
Ø300*100mm
Gris

ETX-1801-NEG 2x20W
127V~ 60Hz
Ø300*100mm
Negro



ETX-0142-GRI 1x11W
127V~ 60Hz
290*200*100mm
Gris

ETX-0142-NEG 1x11W
127V~ 60Hz
290*200*100mm
Negro

Ford

Luminario de sobreponer
en techo y muro
Resistente al agua a
presión
IP65
Material Policarbonato
y ABS
E26



Solar Karen





FRIÁ

0.4W

ETX-0037-INO

Luminario Solar de sobreponer en muro
Sensor crepuscular y de movimiento integrado
Batería incluida
Acero Inoxidable

Acabado Pulido
Material Acero Inoxidable
LED SMD
0.4W 40lm 6000K
2x1.2V 600mAh
70*145*70mm
IP44



Solar 350





FRIÁ


4W

ETX-0104-NEG


Luminario Solar de sobreponer en muro
Sensor crepuscular y de movimiento integrado
Batería incluida
Negro

Material Policarbonato
LED SMD
4W 350lm 6000K
3.7V 1200mAh
187.5*62*146mm
IP44



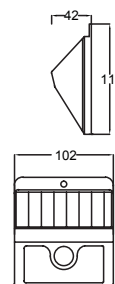

0.5W

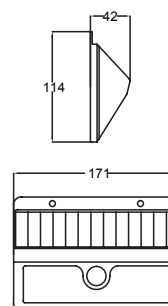

1W

N
Solar PIR

Luminario con Panel Solar PIR
Negro
Cubierta de Plástico
LED SMD
IP44



Tiempo de carga: 8 horas.
Tiempo de trabajo:
en modo alto 4 h; en modo luz
de noche 60 h

19149 | 0.5W 80lm
6500K
5.5V
102*114*42mm
Pilas 3.7V 1200mA

19151 | 1W 160lm
6500K
5.5V
171*114*42mm
Pilas 3.7V 1500mA

Stair




CÁLIDA

ETX-0122-INO

Luminario de empotrar en muro
Caja de empotrar incluida
Difusor anti-deslumbramiento
Acero Inoxidable

1W

Material Acero Inoxidable AISI304 y Policarbonato
LED SMD
1W 150lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
110*45*45mm
IP54



Face



CÁLIDA


NEUTRA

ETX-0284-GRI
ETX-0285-GRI

Luminario de sobreponer en muro
Fijo
Driver Integrado
Gris

2.5W

Material Aluminio y cristal
LED SMD
100-240V~ 50-60Hz
90*90*60mm
IP65
2.5W 340 lm 3000K
2.5W 150 lm 4000K




Tidian



ETX-2000-NEG

Luminario de empotrar en muro
Caja de empotrar incluida
Resistente al agua a presión
Negro

Material Tecnopolímero
E26 23W máx.
140mm (largo lámpara)
127V~ 60Hz
270*122*97mm
IP55





Orion

Techo

Equipos para iluminación general con protección para uso en techo de espacios exteriores.

ETX-0380-NEG



Orion



CÁLIDA


5.6W

ETX-0380-GRI
ETX-0380-NEG

Luminario de
sobreponer
Fijo
Driver Integrado

Gris
Negro

Material Aluminio y cristal
LED COB
5.6W 610lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø90*126mm
IP54



Clock




NEUTRA

7W

ETX-0279-INO

Luminario de
sobreponer
Fijo
Driver Integrado
Acero inoxidable

Material Acero
inoxidable
LED SMD
7.2W 770 lm 4000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø200*60mm
IP44



Flash



NEUTRA


12W

ETX-0137-BLA
ETX-0137-NEG

*Luminario de
sobreponer en
techo
Difusor anti-
deslumbramiento

Blanco
Negro

Material Policarbonato
LED y driver integrado
12.3W 1800lm 4000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø195*84mm
IP44

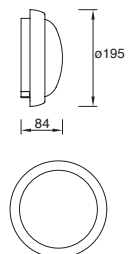

*Sin exposición a la intemperie.

Bell




NEUTRA

6W


19218

Luminario de sobreponer en techo
Fijo
Negro
Difusor de polí-carbonato/ Ópalo escarchado

Material Aluminio
LED COB
6W 400lm 4000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø200*134mm
IP54



Avenue

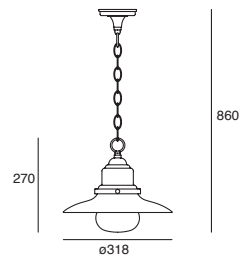

ETX-0253-NEG

Luminario suspendido
Fijo
Negro

Material Acero y aluminio
E26
60W
127V~ 60Hz
Ø318*860mm
IP44
Ø90*110mm (lámpara)


Flood Neo




Proyectores

Equipos dirigibles de alto flujo luminoso para montaje en superficies horizontales o verticales expuestas a la intemperie.

A-383



20W



20W

Flood Neo

Luminario proyector
Resistente al agua a presión
Blanco
Driver Integrado
Ángulo de apertura 120°
Material Aluminio
LED SMD
IP65




A-382-BL-WW


20W 1600lm
2700K
100-240V~ 50-60Hz
125*152*28mm

A-382-BL-CW


20W 1600lm
6500K
100-240V~ 50-60Hz
125*152*28mm



10W



30W



50W

Flood Neo

Luminario proyector
 Resistente al agua a presión
 Negro
 Driver Integrado
 Ángulo de apertura 120°
 Material Aluminio
 LED SMD
 IP65



A-381-WW
 A-381-CW



10W 800lm
 100-240V~ 50-60Hz
 87*91*24mm
 2700K
 6500K

A-383-WW
 A-383-CW



30W 2400lm
 100-240V~ 50-60Hz
 153*162*30mm
 2700K
 6500K

A-385-WW
 A-385-CW



50W 4000lm
 100-240V~ 50-60Hz
 187*189*35mm
 2700K
 6500K



10W



20W



30W

Flood

Luminario proyector Resistente al agua a presión
Gris
Driver Integrado
Material Aluminio
LED COB
IP65



A-387 **10W** 650lm 3000K
127V~ 60Hz
132*115*95mm

A-388 **20W** 1440lm 3000K
127V~ 60Hz
181*163*98mm

A-389 **30W** 2300lm 3000K
127V~ 60Hz
226*201*118mm

Brio

Seguridad


Equipos de iluminación fija o dirigible con sensores de presencia y/o luz ambiental integrados para función autónoma.

A-316





Brio

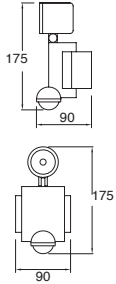


NEUTRA

A-312

*Iluminación de seguridad ajustable
Sensor de mov. integrado
Negro
Ángulo de detección 140°

Material ABS
LED SMD
1x2 W
110lm 4100K
127V~ 60Hz
90*175*90mm
IP44

2W

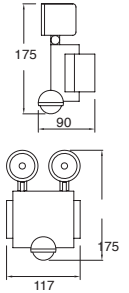


NEUTRA

A-322

*Iluminación de seguridad ajustable
Sensor de mov. integrado
Negro
Ángulo de detección 140°

Material ABS
LED SMD
4W (2x2W)
220lm 4100K
127V~ 60Hz
117*175*90mm
IP44

4W

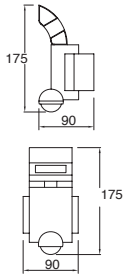


NEUTRA

A-316

*Iluminación de seguridad ajustable
Sensor de mov. integrado
Negro
Ángulo de detección 140°

Material ABS
LED SMD
6W (3x2W)
290lm 4100K
127V~ 60Hz
90*175*90mm
IP44

6W

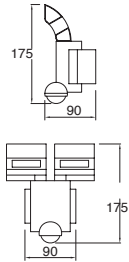

NEUTRA

A-326

*Iluminación de seguridad ajustable
Sensor de mov. integrado
Negro
Ángulo de detección 140°

Material ABS
LED SMD
12W (6x2W)
580lm 4100K
127V~ 60Hz
155*175*90mm
IP44

12W

Arc




NEUTRA

A-215


*Iluminación de seguridad de muro ajustable
Sensor de mov. integrado
Negro
Ángulo de detección 180°

Material ABS
LED
2W 4100K
6Vcc (4xC no incluida)
105*235*192mm
IP44


2W

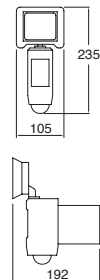

*Sin exposición a la intemperie.

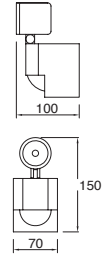

1W

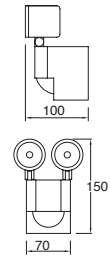

2W

Outdoor Lite Plus

*Iluminación de seguridad ajustable
 Sensor de mov. integrado
 Negro
 Ángulo de detección 100°
 Material ABS
 LED SMD
 IP44



A-210



1x1W 35lm 4100K
 6Vcc (4xAA baterías no incluidas)
 70*150*100mm

A-212

2W (2x1W) 70lm
 4100K 6Vcc
 (4xAA baterías no incluidas)
 110*150*100mm

*Sin exposición a la intemperie.


Photon

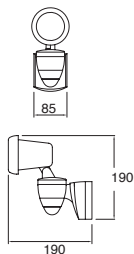

A-684

*Iluminación de seguridad ajustable de muro o poste
Sensor de mov. integrado
Negro
Ángulo de detección 140°

Material ABS
G9-T4
625lm 3000K
127V~ 60Hz
85*190*190mm
IP44


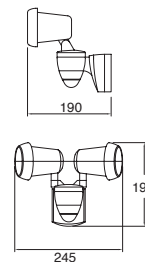


A-685

*Iluminación de seguridad ajustable de muro o poste
Sensor de mov. integrado
Negro
Ángulo de detección 140°

Material ABS
G9-T4
1250lm 3000K
127V~ 60Hz
245*190*190mm
IP44

Porta-Spot




A-682
A-683

*Iluminación de seguridad tipo porta-spot doble
Sensor de mov. integrado
Ángulo de detección 140°

Negro
Blanco

Material Aluminio
E26 PAR 38
127V~ 60Hz
370*245*220mm
IP44

Farol 6 Caras

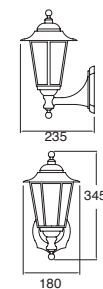

A-426
A-427

*Iluminación de seguridad tipo farol
Sensor de mov. integrado
Ángulo de detección 110°

Negro
Blanco

Material Aluminio
E26
127V~ 60Hz
345*180*235mm
IP33

*Sin exposición a la intemperie.

Bed Strip



Tiras LED

Equipos lineales flexibles para aplicación en superficies interiores o exteriores con diferentes opciones de alimentación.

34201



Direct Snake 277V~

Tira Flexible de LED para exterior IP65 (60 LED por metro)



CW 277V~

60 LEDS / metro
225W LED SMD 5630
Longitud 25m
277V~ 60Hz
Flujo luminoso: 35lm
por LED = 2 100 lm por
metro
6 500K Luz Fría



225W

Tira de LED IP65 56/30 24W	lm/m
68-563060225CW-2	2100

WW 277V~

60 LEDS / metro
225W LED SMD 5630
Longitud 25m
277V~ 60Hz
Flujo luminoso: 35lm
por LED = 2 100 lm por
metro
2 700K Luz Cálida



225W

Tira de LED IP65 56/30 24W	lm/m
68-563060225WW-2	2100

*Accesorios incluidos:
Transformador, grapas,
pijas, pines y tapas
finales



Direct Snake 127V~

Tira Flexible de LED para exterior IP65 (60 LED por metro)



CW 127V~

60 LED / metro
225W LED SMD 5630
Longitud 25m
127V~ 60Hz
Flujo luminoso: 35lm
por LED = 2 100 lm por
metro
6 500K Luz Fría



225W

Tira de LED IP65 56/30 24W lm/m

68-563060225CW-1 2100

WW 127V~

60 LEDS / metro
225W LED SMD 5630
Longitud 25m
127V~ 60Hz
Flujo luminoso: 35lm
por LED = 2 100 lm por
metro
2 700K Luz Cálida



225W

Tira de LED IP65 56/30 24W lm/m


68-563060225WW-1 2100

*Accesorios incluidos:
Transformador, grapas,
pijas, pines y tapas
finales




Strip

Tira de LED para interior IP20
(60 LED por metro)



AM (Amarillo)



AZ (Azul)



CW (Blanco Frío)



WW (Blanco Cálido)



AM AZ CW WW

60 LED por metro
24W LED tipo 3528
12Vcc
Longitud 5m
Requiere driver
*DR- 3A (pág.263)

24W

Tira de LED IP20 35/28 24W Im/m

33	-	3528	-	60	-	24	-	AM	120
33	-	3528	-	60	-	24	-	AZ	160
33	-	3528	-	60	-	24	-	CW	360
33	-	3528	-	60	-	24	-	WW	360

Snake

Tira de LED para interior IP20
(60 LED por metro)



AM (Amarillo)



AZ (Azul)



CW (Blanco Frío)



WW (Blanco Cálido)



AM AZ CW WW

60 LED por metro
72W LED tipo 5050
12Vcc
Longitud 5m
Requiere driver
*DR-10A (pág. 263)

72W


Tira de LED IP20 50/50 72W Im/m

33	-	5050	-	60	-	72	-	AM	360
33	-	5050	-	60	-	72	-	AZ	540
33	-	5050	-	60	-	72	-	CW	960
33	-	5050	-	60	-	72	-	WW	960


*Accesorios incluidos:
Pegamento, grapas, co-
nectores y tapas finales

Water Strip

Tira de LED para exterior IP65
(60 LED por Metro)



AM (Amarillo)



AZ (Azul)



CW (Blanco Frío)



WW (Blanco Cálido)



AM AZ CW WW

60 LED por metro
24W LED tipo 3528
12Vcc
Longitud 5m
Requiere driver
*DR-3A-68
(pág. 263)




24W

Tira de LED IP65 35/28 24W lm/m

68 - 3528 - 60 - 24 - AM	90
68 - 3528 - 60 - 24 - AZ	120
68 - 3528 - 60 - 24 - CW	300
68 - 3528 - 60 - 24 - WW	300

Water Snake

Tira de LED para exterior IP65
(60 LED por Metro)



AM (Amarillo)



AZ (Azul)



CW (Blanco Frío)



WW (Blanco Cálido)



AM AZ CW WW

60 LED por metro
72W LED tipo 5050
12Vcc
Longitud 5m
Requiere driver
*DR-10A-68
(pág. 263)



72W

Tira de LED IP65 50/50 72W lm/m

68 - 5050 - 60 - 72 - AM	300
68 - 5050 - 60 - 72 - AZ	420
68 - 5050 - 60 - 72 - CW	840
68 - 5050 - 60 - 72 - WW	840

*Accesorios incluidos:
Pegamento, grapas, co-
nectores y tapas finales



Bed Strip

34201
Tira flexible LED con
sensor de movimiento
para cama

Entrada:
0.2A
110-240V~ 50-60Hz
Salida:
0.5A 12 Vcd
200lm
IP65
36LEDS
1.2m
2 700K

3W

WW





TV Strip

34205
Tira Flexible LED con
conector USB para TV
4 tiras 0.5m x 3.6W
Total 14.4W
15 LED por tira
Accesorios:
Conector USB
3 pines
Control remoto
RGB



Water Snake Kit

Tira de LED para exterior IP65
(60 LED por metro)



72W

Tira de LED IP68 50/50 72W

68 - 5050 - 72 - WW - KIT
Incluye fuente de poder
Blanco Cálido

Water Snake Kit RGB

Tira de LED para exterior IP65
(60 LED por metro)



72W

Tira de LED IP68 50/50 72W

68 - 5050 - 72 - RGB - KIT
Incluye: Fuente de poder.
Controlador / receptor.
Mando a distancia.

Múltiples funciones:
16 combinaciones de color.
Encendido y apagado.
Atenuación.
4 funciones automáticas

A19



▾ Lámparas

Fuentes luminosas de tecnología LED o fluorescente con variedad de opciones en bases y formatos.

E81193-09-PIR-CW



MR16-GU5.3



127V~

4.5W

E81161-05-CW
E81161-05-WW

Lámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Óptica media
Directo

MR16 GU5.3
4.5W
127V~ 60Hz
35°
Ø50*55mm
350lm
6500K
2700K



127V~

5.5W

E81161-06-WW
E81161-06-CW

Lámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Óptica media
Directo

MR16 GU5.3
5.5W
127V~ 60Hz
35°
Ø50*55mm
350lm
2700K
6500K



127V~

6.5W

E81161-07-CW
E81161-07-WW

Lámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Óptica media
Directo
Atenuable

MR16 GU5.3
6.5W
127V~ 60Hz
35°
Ø50*55mm
450lm
6500K
2700K



MR16-GU10



CÁLIDA FRÍA

127V~

4W

CÁLIDA FRÍA

127V~

7W

E81101-04-CW
E81101-04-WW

Lámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Óptica media
Directo

MR16 GU10
4W
127V~ 60Hz
35°
Ø50*54mm
250lm
6500K
2700K

E81101-07-CW
E81101-07-WW

Lámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Óptica media
Directo
Atenuable

MR16 GU10
7W
127V~ 60Hz
35°
Ø50*54mm
500lm
6500K
2700K

MR16-GU5.3



CÁLIDA FRÍA

127V~

5W

E81163-05-CW
E81163-05-WW

Lámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Difusor opalino
Directo

MR16 GU5.3
5W
127V~ 60Hz
100°
Ø50*53mm
400lm
6500K
3000K

MR11-GU4



CÁLIDA

12V ≡

3.5W

E80111-04

Lámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Bajo voltaje
Requiere transformador

MR11 GU4
3.5W
12V ≡
35°
Ø35*40mm
140lm
2700K



A19 E26 **N**



127V~

9W

Lámpara LED con atenuador

A19 E26
10W 0.1A
127V~ 60Hz
200° 806lm
Ø60*110mm

6500K
2700K

E81193-09-D-CW
E81193-09-D-WW



127V~

9W

Lámpara LED con cambio de temperatura de color

A19 E26
9W 0.1A
127V~ 60Hz
200° 806lm
Ø60*110mm
2700K
4000K
6500K

E81193-09-CNW



127V~

9W

Lámpara LED con fotocelda

A19 E26
9W 0.13A
100-240 127V~ 50- 60Hz
200° 806lm
Ø60*120mm

6500K
2700K

E81193-09-LUX-CW
E81193-09-LUX-WW



127V~

9W

Lámpara LED con PIR y fotocelda

A19 E26
10W 0.12A
100-240 127V~ 50- 60Hz
200° 806lm
Ø60*124mm

6500K
2700K

E81193-09-PIR-CW
E81193-09-PIR-WW



127V~

9W

Lámpara LED de emergencia

A19 E26
9W 0.12A
120-240 127V~ 50- 60Hz
150° 710lm
Ø67*145mm

6500K
2700K

E81193-09-SOS-CW
E81193-09-SOS-WW



127V~


9W

Lámpara LED con atenuador 3 pasos

A19 E26
9W 0.13A
127V~ 60Hz
200° 806lm
Ø60*112mm

6500K
2700K

E81193-09-3PD-CW
E81193-09-3PD-WW



3 niveles de atenuación al toque

A19 E26



127V~



6W

E81191-06

Lámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Óptica difusa

A19 E26
6W
127V~ 60Hz
2700K
290° 450lm
Ø59*107mm



127V~



8W

E81191-08

Lámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Óptica difusa

A19 E26
8W
127V~ 60Hz
2700K
290° 800lm
Ø59*107mm



127V~



9W

E81193-09-CW
E81193-09-WW

Lámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Óptica difusa

A19 E26
9W
127V~ 60Hz
180° 750lm
Ø60*111mm

6500K
2700K



127V~



11W

E81191-11-CW
E81191-11-WW

Lámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Óptica difusa
Atenuable

A19 E26
11W
127V~ 60Hz
290° 1100lm
Ø59*116mm

6500K
2700K



B11 E12



127V~



4W

E81121-04

Lámpara LED SMD
Base para candil
Cuerpo de plástico
Óptica difusa

B11 E12
4W
127V~ 60Hz
2700K
200° 300lm
Ø37*98mm



127V~



6W

E81122-06

Lámpara LED SMD
Base para candil
Cuerpo de plástico
Ampolleta de acrílico

B11 E12
6W
127V~ 60Hz
2700K
240° 500lm
Ø40*108mm



PAR 20



CÁLIDA

127V~


6W

E81201-06

Lámpara LED COB
Cuerpo de plástico
Óptica media
Atenuable

PAR20 E26
6W
127V~ 60Hz
36°
450lm
Ø63*85mm
2700K

T8-G13 LED



CÁLIDA

FRÍA

18W

E82132-18-WW
E82132-18-CW

Tubo LED T8

Cristal Opalino
18W
100-277V~ 50-60Hz
36°
1800lm
1200mm
3000K
6500K

PAR 30



CÁLIDA

127V~


11W

E81301-11

Lámpara LED COB
Cuerpo de plástico
Óptica media
Atenuable

PAR30 E26
11W
127V~ 60Hz
36°
850lm
Ø94*114mm
2700K

T8-G13 LED



CÁLIDA

FRÍA

18W

E82131-18-WW
E82131-18-CW

Tubo LED T8

Cristal Transparente
18W
100-277V~ 50-60Hz
36°
1800lm
1200mm
3000K
6500K

PAR 38



CÁLIDA

127V~



15W

E81381-15

Lámpara LED COB
Cuerpo de plástico
Óptica media
Atenuable

PAR38 E26
15W
127V~ 60Hz
36°
1200lm
Ø121*128mm
2700K

Lámparas



NEUTRA

99002

99004

Tubo Fluorescente

T5-G5 14W
4100K

T5-G5 28W
4100K

A19 E26



6W

E81199-06 Lámpara LED
Bulbo de vidrio

A19 E26
6W
127V~60Hz
680lm
Ø60*102mm
2700K



4W

E81199-04 Lámpara LED
Bulbo de vidrio

A19 E26
4W
127V~ 60Hz
459lm
Ø60*102mm
2700K

ST21 E26



4W

E81589-04 Lámpara LED
Bulbo de vidrio

ST21 E26
4W
127V~ 60Hz
397lm
Ø64*142mm
2700K

T16-G9



CÁLIDA

127V~

E81091-03 G9-T16
E81041-03 G4-T16

T16-G4



2.5W

Lámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Óptica transparente
Directo

T16 G4
2.5W
127V~ 60Hz
330°
160lm
Ø16*47mm
3000K

Accesorios de Alimentación

Drivers y Transformadores

Fuentes de poder y transformadores para equipos con tecnología LED o lámparas halógenas.

ESTEVEZ®

Driver para Tira de LED


Código	Uso	Corriente	Potencia	Dimensiones
DR-3A	Interior	3A	36W	L108*B48*H31mm
DR-10A	Interior	10A	120W	L160*B98*H38mm



Entrada 100-240V~ 50-60Hz IP33 Protección corto circuito
Salida 12V



Código	Uso	Corriente	Potencia	Dimensiones
DR-3A-68	Exterior	3A	40W	L128*B60*H40mm
DR-10A-68	Exterior	10A	120W	L160*B88*H45mm

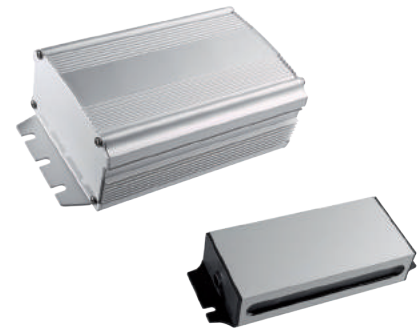

Entrada 100-240V~ 50-60Hz IP68 Protección corto circuito.

Selección de fuente de poder

Un rollo de tira LED tiene 5 metros.
Las tiras LED deben conectarse en serie.

	Familia	Tensión	Fuente de poder Potencia Corriente W/m	IP20			IP65	
				DR-3A 36W 3A	DR-6A 72W 6A	DR-10A 120W 10A	DR-3A-68 40W 3A	DR-10A-68 120W 10A
				Largo máximo de tira LED por fuente de poder (m)				
IP20	Strip	12V	4.8	6.75m	13.5m	22.50m	7.50m	22.50m
	Snake	12V	14.4	1 rollo+1.7m -	2 rollos+3.5m 4.5m	4 rollos+2.5m 7.50m 1 rollo+2.5m	1 rollo+2.5m 2.50m	4 rollos+2.5m 7.50m 1 rollo+2.5m
IP65	Water Strip	12V	4.8	6.75m	13.5m	22.50m	7.50m	22.50m
	Water Snake	12V	14.4	1 rollo+1.7m -	2 rollos+3.5m 4.5m	4 rollos+2.5m 7.50m 1 rollo+2.5m	1 rollo+2.5m 2.50m	4 rollos+2.5m 7.50m 1 rollo+2.5m

* Para mayor información acerca de la fuente de alimentación, consulte pág. 250-251.

Transformador



19000

Fuente de alimentación Negro

Entrada:
127V~ 60Hz
0.47A
Salida:
12V~ 20KHz 5.0A
600mA
Carga:
60W máx.
20Wmín.
IP65

Transformador LED



19000-L

Fuente de alimentación para lámpara LED Negro

Entrada:
100-240V~ 50-60Hz
0.415A
Salida:
12Vcd 600mA
IP65

LED Dimming

▼ Módulos Dimmer

Controles de atenuación para diferentes
fuentes de luz.

ESTEVEZ®


Módulos Dimmer Insertables



D8161

Módulo Dimmer Insertable para Lámparas Halógenas o incandescentes


Para lámparas tipo "R", "L" y "C". Lámparas directas: 127 V~ 60Hz (cargas "R" 200W máx.), o lámparas halógenas con transformador 12V~ (carga "C" 200W máx. y carga "L" 125W máx.)
Control por pulsador



D8162

Módulo Dimmer Insertable para Lámpara LED


Para lámparas LED tipo: "R", "L" y "C". Pueden ser lámparas directas 127V~ 60Hz (2-75W máx.) o lámparas LED con transformador 12V~ (máx. 3 transformadores y 1 lámpara por transformador)
Control por pulsador



D8163

Módulo Dimmer Insertable para Tiras LED Monocolor y Fuente de Alimentación Remota

Para tiras de LED de 12A 4Vcc (8A máx.)
Control por pulsador



Módulos Dimmer para Riel Din



D8561 Dimmer 5 Módulos Riel Din para Lámparas Halógenas o Incandescentes

Para lámparas tipo "R", "L" y "C"
Lámparas directas 127V~ 60Hz (carga "R" 750 W máx), o lámparas halógenas con transformador 12V (carga "C" 750 W máx y carga "L" 600W máx.)
Control por pulsador, potenciómetro o señal 0-10 V
Función maestro - esclavo para ampliar capacidad sin limite



D8562 Dimmer 5 Módulos Riel Din para Lámpara LED

Para lámparas LED tipo "R" y "L"
127V~ 60Hz (600W máx.)
Control por pulsador, potenciómetro o señal 0-10 V
Función maestro - esclavo para ampliar capacidad sin limite.



D8564 Dimmer 5 Módulos Riel Din para Lámparas Fluorescente Lineales Atenuables

Para balastos 127V~ 60Hz (1-10V)
Control por pulsador, potenciómetro o señal 0-10 V
Función maestro - esclavo para ampliar capacidad hasta 200 balastos




D8565 Dimmer 5 Módulos Riel Din para Sistemas DALI


127V~ 60Hz (Señal 16V)
Control por pulsador, potenciómetro o señal 0-10 V
Función maestro - esclavo para ampliar capacidad hasta 64 balastos

Diagramas de Conexión


D8161

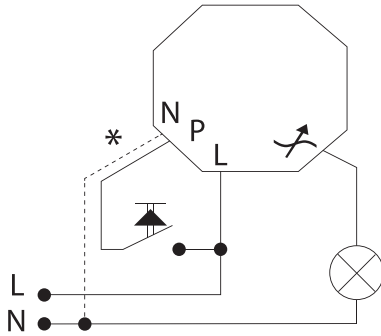


D8162

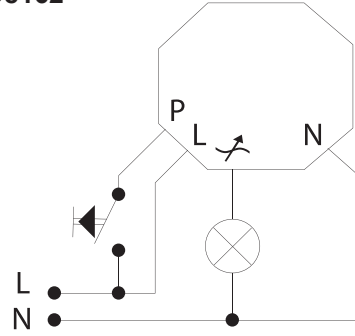


D8163

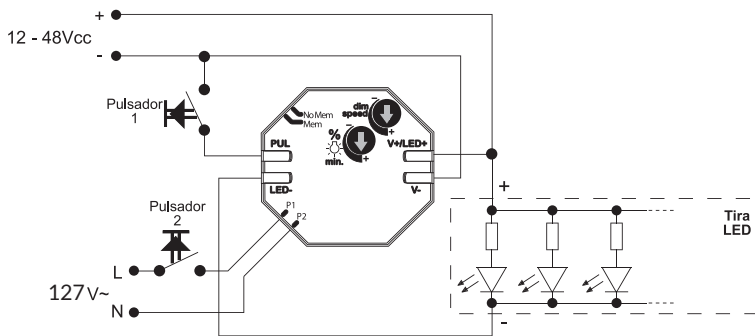


D8561

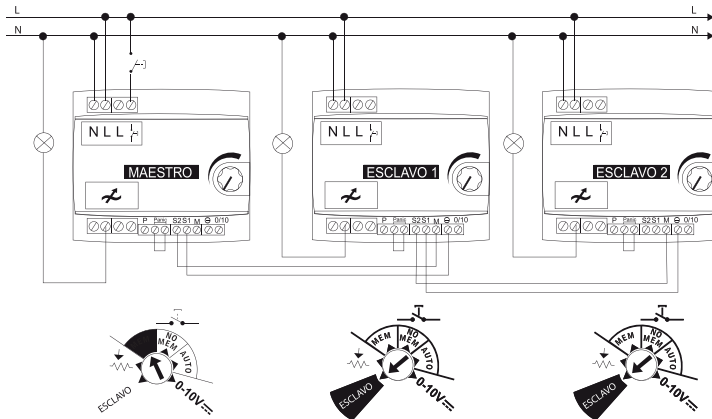


D8565

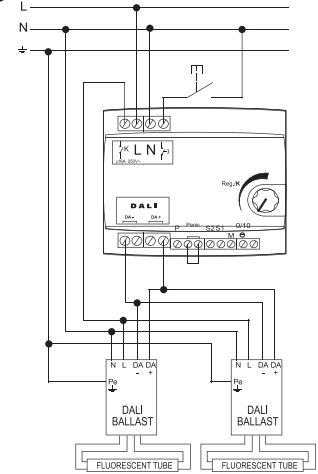

D8564

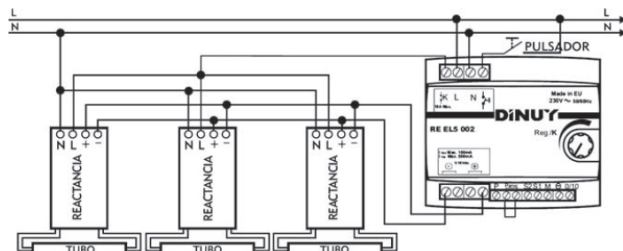


D8562

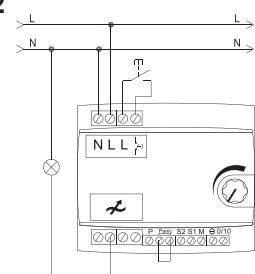

D8162

- Línea
- Neutro
- Pulsador
- Regreso

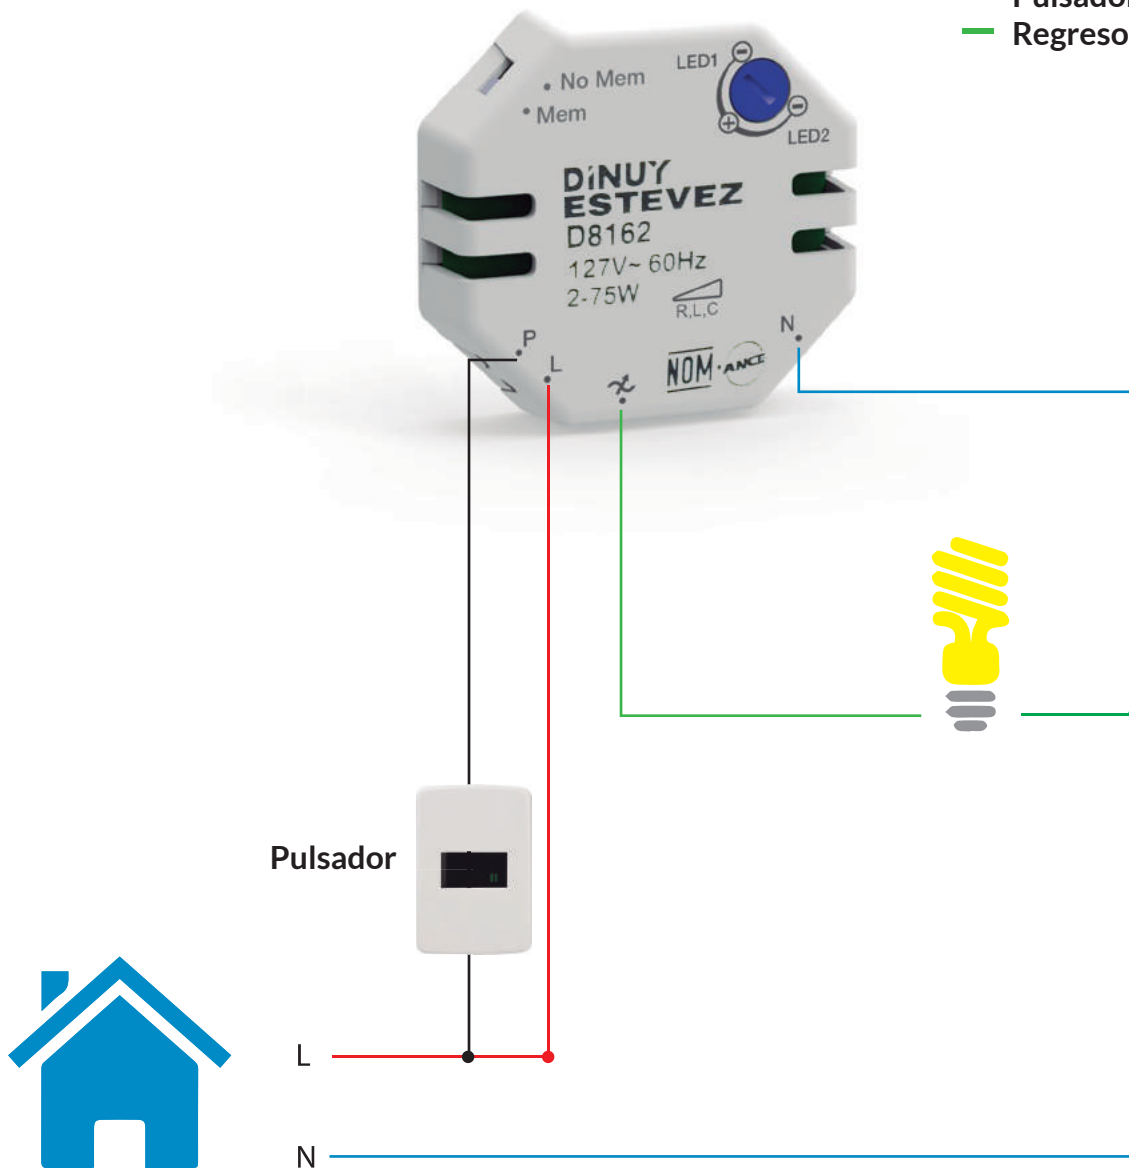

Domótica

Automatización

Sistemas de control para iluminación. Equipos de automatización prácticos y fáciles de instalar.

ESTEVEZ®

Control total de escenas de iluminación.
 Enlazable hasta 128 unidades.
 Permite particiones, reloj, astronómico, atenuación suave, control remoto, interfaces externas.



9396

Graficador
 Sistema de control
 de Atenuación
 de Luz
 con Receptor IR

Alta Capacidad para cualquier
 luminario 6 canales a conectar
 con 6 grupos de luminarios.
 Capacidad máxima de 16A y
 4A por cada canal.
 212x114x60mm
 Entrada: 90-240V~ 50-60Hz



2986


Botonera 8 teclas
 Equipado con
 Receptor IR.
 Función bloqueo/
 desbloqueo

Controla 14 zonas en modo "multi-zona".
 Controla 6 zonas en modo "uni-zona" y
 hasta 255 activando el interruptor "DIP".
 86x86x36mm
 Protocolo RS-232

Botonera
 6teclas para escena
 1 tecla up/down
 1 tecla IR
 para caja de empotrar cuadrado europea.




E90370.1 Dimmer 3 hilos 1 tecla con placa Alpha incluida


Carga máxima por mecanismo: 800W 120V~ 60Hz. 600W máx. en mecanismos enlazados. 8.20 cm x 12.00 cm Zigbee HA 1.2 Alcance: >3 metros




E90371.1 Relevador 3 hilos 1 tecla con placa Alpha incluida Compatible con cualquier tipo de luz


Carga máxima por mecanismo: 800W 120V~ 60Hz. 600W máx. en mecanismos enlazados. 8.20 cm x 12.00 cm Zigbee HA 1.2 Alcance: >3 metros




E90370.3 Dimmer 3 hilos 3 teclas con placa Alpha incluida Compatible con cualquier tipo de luz


Carga máxima por mecanismo: 800W 120V~ 60Hz. 600W máx. en mecanismos enlazados. 8.20 cm x 12.00 cm Zigbee HA 1.2 Alcance: >3 metros



E90371.3 Relevador 3 hilos 3 teclas con placa Alpha incluida Compatible con cualquier tipo de luz


Carga máxima por mecanismo: 800W 120V~ 60Hz. 600W máx. en mecanismos enlazados. 8.20 cm x 12.00 cm Zigbee HA 1.2 Alcance: >3 metros

Sensores

Sensores PIR

Permiten reemplazar apagadores comunes para tener un consumo de energía más eficiente y utilizar la luz solo cuando se necesita.

ESTEVEZ®

Sensor PIR de Pared




A-700
A-701

*Sensor PIR de pared

Negro
Blanco

Ajustable
Ángulo de detección: 140°
Rango de detección: 12 m de base y 2.5 m de altura
Luminario de hasta 1,000W
Uso exterior IP44
120V~ 60Hz
70*150*115mm

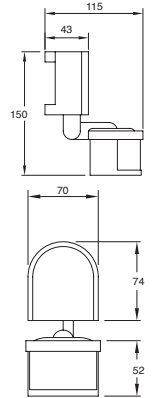


Sensor PIR de Techo



A-703

*Sensor PIR de Techo

Ángulo de detección: 360°
Rango de detección: 6 m de diámetro y 2.5 m altura
Operación ajustable día y noche
IP44
2,000W
Incandescente / Halógena 500W
Fluorescente
120V~ 60Hz
Ø103*53 mm

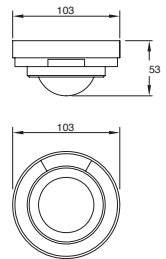

Material Eléctrico

▾ Contactos y Multicontactos

Accesorios para instalación eléctrica en interior
o exterior.

ESTEVEZ®

Multicontactos



31000-MF
31000-NG

Multicontactos
Marfil
Negro

Corriente: 15A
Potencia: 1800 W
127V~ 60Hz
Cordón: 760mm
Cuerpo en ABS
Para interiores
240*30mm



32245-MF
32245-NG

Multicontactos
Marfil
Negro

Protección: 245J
Corriente: 15A
Potencia: 1800W
127V~ 60Hz
Cordón: 910mm
Cuerpo en ABS
Supresión de Picos
Luz de encendido
Uso en interiores
250*40mm

Contacto Dúplex para Intemperie



33735-MF
33735-NG

Multicontactos
Marfil
Negro

Protección: 735J
Corriente: 15A
Potencia: 1800W
127V~ 60Hz
Cordón: 910mm
Cuerpo en ABS
Supresión de Picos
Luz de encendido
Uso en interiores



DUP-IP-1522

Contacto Dúplex
2P+T para
intemperie
Blanco

Octagonal con
placa gris
15A 125V~ 60Hz
82*120mm

Contacto Dúplex de Piso



32028-TT

Contacto Dúplex
2P + T de Piso
Titanio

Corriente: 15A
125V~ 60Hz
Acero Inoxidable
Para exteriores
IP54
Botón Pop-Up para
exponer mecanismo
120*65*120mm
Incluye caja de
empotrar

Toma Dúplex de Cómputo de Piso



32018-TT

Toma Dúplex de
Cómputo de Piso
Titanio


Acero Inoxidable
Para exteriores
IP54
RJ45 CAT5E
Botón Pop-Up
para exponer
mecanismo
120*65*120mm
Incluye caja de
empotrar

Control de Plagas

▾ Insectronic
UV

Soluciones efectivas para problemas domésticos de insectos y roedores. Equipos pensados para mantener el confort en espacios interiores y exteriores.

ESTEVEZ®

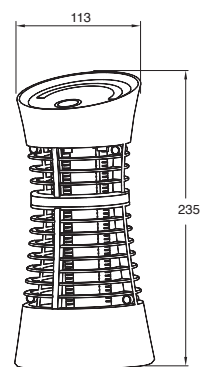


4W

Insectronic
UV

Tubo
Fluorescente
127V~ 60Hz
IP20

INS-004

4W 0.03A
113*235mm
Ventana de captura
de 360°
T5
Gancho de suspensión
y charola

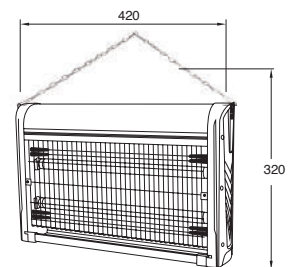

20W

Insectronic UV


2 Tubos
Fluorescentes
127V~60Hz
IP20

INS-005



20W 0.15A
420*95*320mm
Área de cobertura 30m²
2xT8
Cadena de suspensión
y charola

Insectronic UV

Tubo
Fluorescente
127V~60Hz
IP20

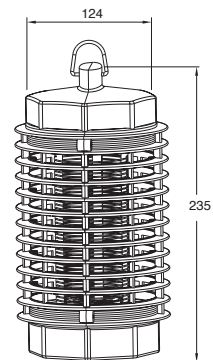

4W

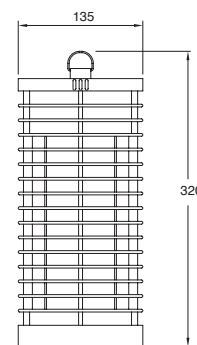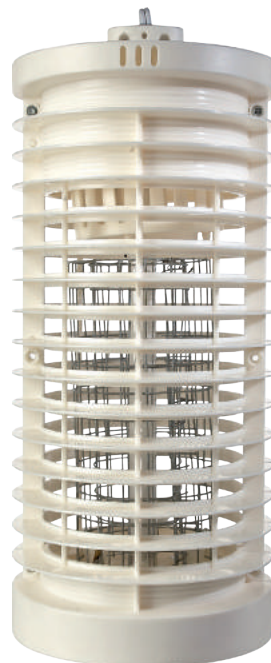

6W

INS-001 Negro


4W 0.03A
 ø124*235mm
 Área de cobertura 18m²
 T5
 Gancho de suspensión y
 charola

INS-002 Blanco

6W
 ø135*320mm
 T5
 IP20
 Voltaje de rejilla: 800V~
 Cable: 1100mm

• Protección día y noche.

Repeltronic

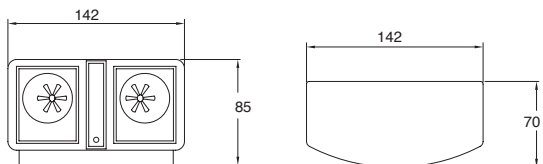


INS-010

Repeltronic
Residencial

Eliminador:
127V~ 60Hz (entrada)
9Vcd (salida)
142*85*70mm
Frecuencia:
30KHz - 610KHz
160dB
Cable: 900mm
Superficie de cobertura
16*16m

Repeltronic Solar para Exteriores

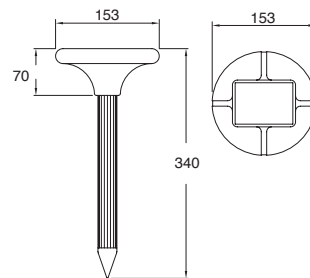

INS-011

Repeltronic Solar

Rango efectivo:
500 m
Frecuencia:
300 - 700Hz
Batería recargable incluida
1.2Vcc 800 MAH Ni-cd
Superficie de cobertura
20x25m
Ø153*340mm
Panel solar:
95*75mm

Timbres

Campanas,
zumbadores y
timbres

Opciones con gran número de melodías o diferentes formas de alimentación, alámbricos o inalámbricos.

ESTEVEZ®

Campanas y Zumbadores

Campana



CI-100-570	Campana 4"	101.6mm
CI-150-570	Campana 6" Rojo	152.4mm 127V~60Hz 100 dB

Zumbi



TI -ZBB-570	Zumbador Blanco	127V~ 60Hz 35*65*30mm
-------------	--------------------	--------------------------

Timbres Electromecánicos Directos

Mini



D3230	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 80*120*35mm
-------	---------------------------------	---------------------------

Micro II



B-937	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 98*98*45mm
-------	---------------------------------	--------------------------

Bisón 2000



TI-B2B-570	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 158*88*50mm
------------	---------------------------------	---------------------------

Sonata



D3238	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 113*113*35mm
-------	---------------------------------	----------------------------

Timbres Electromecánicos Directos

Mignon II



D3241	Melodía: Ding-dong Blanco	Blanco 127V~ 60Hz 113*113*35mm
-------	---------------------------------	--------------------------------------

Lumen



TI-LUB-570	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 115*115*44mm
------------	---------------------------------	----------------------------

Fiesta II



D3242	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 113*113*35mm
-------	---------------------------------	----------------------------

Clarín



D3240	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 113*113*35mm
-------	---------------------------------	----------------------------

Ónix



TI-ONB-570	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 115*115*44mm
------------	---------------------------------	----------------------------

Timbres Electromecánicos Directos

Groove II



B-934	Melodía: Ding-dong Blanco	127 V~ 60 Hz 105*170*45mm
--------------	---------------------------------	------------------------------

Saxo



D3233	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 105*170*45mm
--------------	---------------------------------	----------------------------

Luxor



TI-LXB-570	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 105*170*45mm
-------------------	---------------------------------	----------------------------

Ladder II



B-936	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 105*170*45mm
--------------	---------------------------------	----------------------------

Tebas



TI-TBB-570	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 105*170*45mm
-------------------	---------------------------------	----------------------------

Timbres Electrónicos para Pilas

Tebas Electrónico



TI-TBB-571	16 melodías a elegir Blanco	(2 x "AA") 3Vcc 105*170*45mm
------------	--------------------------------	------------------------------------

Timbres Electrónicos Directos

Chorus II



D3250	16 melodías a elegir Blanco	127V~ 60Hz 100*175*45mm
-------	--------------------------------	----------------------------

Pulsadores

Sesame



D814	Pulsador Blanco	12Vcc 22*54*11mm
------	--------------------	---------------------

Dimex



D824	Pulsador Negro	12Vcc 22*54*11mm
------	-------------------	---------------------

Timbres Inalámbricos para Pilas

Smooth



D883W-PL	32 melodías a elegir Plata	Rx: (3 x "AA") 4.5Vcc 101*152*41mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 31*85*20mm Alcance: 150 m Función auto aprendizaje
-----------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loopy



D884W-BL	32 melodías a elegir Blanco	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 101*90*33mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 35*85*22mm Alcance: 150 m Función auto aprendizaje
-----------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termoding



D648W-NG	32 melodías a elegir Negro	Termómetro y reloj Rx: (2 x "AA") 3Vcc 118*86*44mm Tx: (2 x "AA" incluida) 3Vcc 36*86*24mm Alcance: 100 m
-----------------	-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Box



D865W-GF	36 melodías a elegir Blanco y Gris	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 105*105*28mm Tx: (1 x "CR2032" incluida) 3Vcc 49*49*21mm Alcance: 150 m
-----------------	---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

iChime



D886W-PL	32 melodías a elegir Plata	Termómetro Rx: (3 x "AA") 4.5Vcc 84*134*22mm Tx: (1 x "23A" incluida) 12Vcc 30*87*18mm Alcance: 100 m
-----------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helios



TI-HEB-K20	3 melodías a elegir Blanco y amarillo	Rx: (4 x "AA") 6Vcc 70*138*20mm Tx: (1 x "CR2032" incluida) 3Vcc 47*82*22mm Alcance: 200 m
-------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Timbres Inalámbricos para Pilas

Crystal



D5620W	3 melodías a elegir Plata y cristal	Rx: (3 x "C") 4,5Vcc 150*205*30mm Tx: (1 x "CR2032") 3Vcc 25*67*12mm Alcance: 60 m
---------------	----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wood



D5614W	3 melodías a elegir Madera	Rx: (3 x "C") 4,5Vcc 165*205*4mm Tx: (1 x "CR2032") 3Vcc 25*67*12mm Alcance: 60 m
---------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Shield



D888W-BL	32 melodías a elegir Blanco	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 112*145*20mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 45*80*20mm Alcance: 100 m
-----------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



D888W-NG	32 melodías a elegir Negro	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 112*145*20mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 45*80*20mm Alcance: 100 m
-----------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



D888W-CB	32 melodías a elegir Caoba	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 112*145*20mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 45*80*20mm Alcance: 100 m
-----------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



D888W-PL	32 melodías a elegir Plata	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 112*145*20mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 45*80*20mm Alcance: 100 m
-----------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Timbres Inalámbricos para Pilas

Basic



D882W-NG	Basic 32 melodías a elegir Negro	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 120*70*20mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 45*80*20mm Alcance: 100 m
-----------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moon



D881W-PL	32 melodías a elegir Plata	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 65*127*27mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 48*80*20mm Alcance: 100 m
-----------------	----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Messenger



D825W	3 melodías a elegir Blanco con Gris	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 33*133*27mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 60*74*15mm Alcance: 150 m
--------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Economy



D828W	3 melodías a elegir Blanco	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 60*108*28mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 43*75*20mm Alcance: 150 m
--------------	----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Courier



E422W	16 melodías a elegir Blanco con Azul	Rx: (3 x "AA") 4.5Vcc 117*70*30mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 30*74*15mm Alcance: 150 m
--------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Envoy



E425W	3 melodías a elegir Blanco con Azul	Rx: (3 x "AA") 4.5Vcc 70*102*32mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 30*74*15mm Alcance: 150 m
--------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Timbres Inalámbricos Enchufables

Minimal



D885W-NG	32 melodías a elegir Negro	Rx: 127V~ 60Hz 60*120*30 mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 45*92*20mm Alcance: 100 m
----------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------



D885W-BL	32 melodías a elegir Blanco	Rx: 127V~ 60Hz 60*120*30 mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 45*92*20mm Alcance: 100 m
----------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Doorman



WDC843	16 melodías a elegir Blanco	Rx: 127V~ 60Hz 47*90*25mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 38*70*17mm Alcance: 150 m
--------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Messenger



D827W	3 melodías a elegir Blanco y Azul	Rx: 127V~ 60Hz 46*91*22mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 30*70*15mm Alcance: 150 m
-------	--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Oval



E423W	16 melodías a elegir Blanco y Azul	Rx: 127V~ 60Hz 72*112*40mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 30*70*15mm Alcance: 150 m
-------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Unique



D649W-BL	32 melodías a elegir Blanco	Rx: 127V~ 60Hz 58*97*40mm Tx: (1 x CR2032 incluida) 3Vcc 38*81*22mm Alcance: 150 m Función auto aprendizaje Modulación del volumen
----------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Porteros Electrónicos

KIT



Código	Descripción	Botoneras
KAS-01101	Kit de Portero Electrónico p/01 vivienda	01 (Simple)
KAS-01103	Kit de Portero Electrónico p/03 viviendas	03 (Simples)
KAS-01105	Kit de Portero Electrónico p/05 viviendas	05 (Simples)

- * Gran calidad de audio.
- Crece modularmente.
- Kit incluye: frente de calle, grupo fónico, caja de empotrar, alimentador y teléfono.

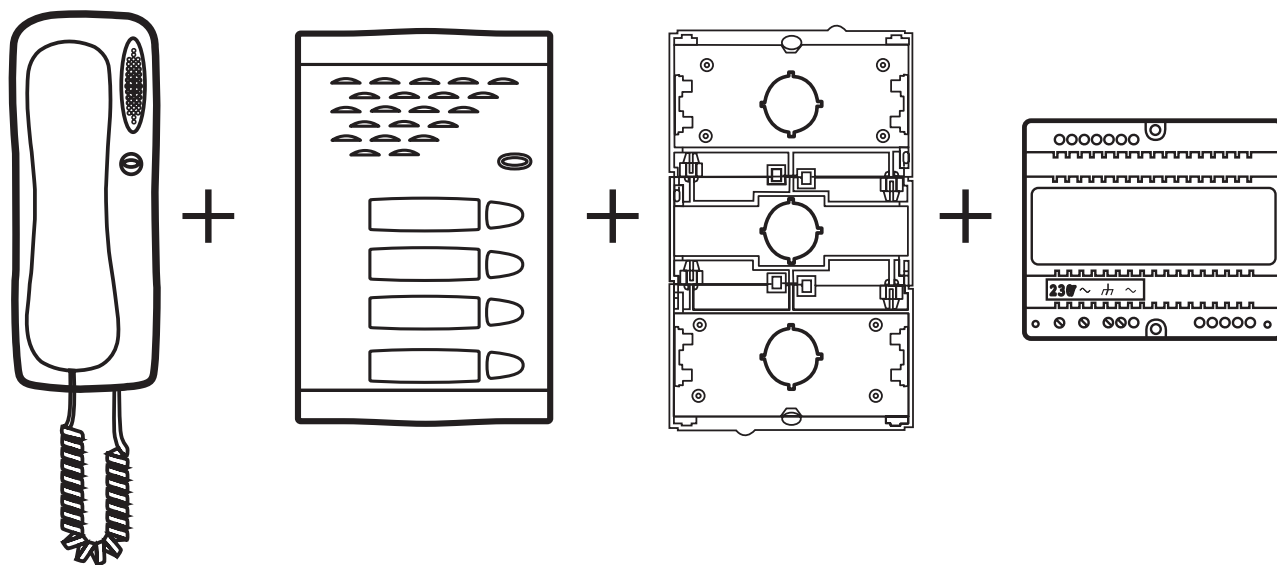

Placas y Cajas de Empotrar

Placas Frente de Calle Modulares

Código	Descripción	Botoneras
MAN-010	Placa Frente de Calle para Grupo Fónico	
MTN-000	Placa Frente de Calle Tarjetero	
MLN-000	Placa Frente de Calle Ciego	
MPD-007	Placa Frente de Calle para 14 pulsadores	07 (Dobles)
MPD-008	Placa Frente de Calle para 16 pulsadores	08 (Dobles)
MPD-009	Placa Frente de Calle para 18 pulsadores	09 (Dobles)
MPD-010	Placa Frente de Calle para 20 pulsadores	10 (Dobles)
MPD-011	Placa Frente de Calle para 22 pulsadores	11 (Dobles)
MPD-012	Placa Frente de Calle para 24 pulsadores	12 (Dobles)
MPD-013	Placa Frente de Calle para 26 pulsadores	13 (Dobles)
MPD-014	Placa Frente de Calle para 28 pulsadores	14 (Dobles)

Cajas de Empotrar

Código	Descripción
CMO-008	Para frente de calle con 07/08 botoneras
CMO-010	Para frente de calle con 09/10 botoneras
CMO-012	Para frente de calle con 11/12 botoneras
CMO-014	Para frente de calle con 13/14 botoneras

Teléfonos Electrónicos



- * ·Reduce el número de piezas a instalar.
- Mantiene número de configuraciones.
- 1 año de garantía.

TEL-001	Teléfono Estético modular Blanco	Gran calidad de audio 1 año de garantía
---------	----------------------------------	--------------------------------------------

▾ Simbología

**EXTERIOR**

Dispositivo apto para su instalación en espacios al aire libre.

**SUMERGIBLE**

Dispositivo con capacidad de soportar la inmersión total en agua a una profundidad de 0.5m.

**A PRUEBA DE VAPOR**

Dispositivo apto para su instalación en ambientes expuestos a vapor de agua.

**ATENUABLE**

Fuente luminosa susceptible a regular la intensidad de la luz.

**AJUSTABLE**

Luminario equipado con mecanismo para orientar la dirección del flujo luminoso.

**DIRIGIBLE**

Luminario equipado con mecanismo para orientar angularmente la dirección del flujo luminoso.

**IK10**

Equipo protegido contra impactos mecánicos menores a 20J.

**TRANSFORMADOR 12V**

Dispositivo compatible con equipos que requieren transformador de tensión eléctrica a 12V.

**ACENTO**

Iluminación concentrada. Adecuada para destacar objetos y texturas.

**SENSOR**

Dispositivo con sensor de luz incorporado.

**SENSOR PIR**

Dispositivo con sensor de presencia infrarrojo incorporado.

**MULTI DIRECCIONAL**

Luminario equipado con mecanismo para orientar la dirección del flujo luminoso.

**SOLAR**

Dispositivo equipado con panel solar fotovoltaico para baterías recargables.

**EXTERIOR BAJO TECHO**

Dispositivo con protección ante salpicaduras de agua y objetos sólidos de diámetro de hasta 1mm.

**PROTECCIÓN INFANTIL**

Dispositivo con mecanismo para evitar descargas eléctricas accidentales.

**LED READY**

Dispositivo compatible con lámparas a base de Diodo Emisor de Luz (LED).

**MOTOR ECO**

Mecanismo con motor de alta eficiencia incorporado.

**LED**

Dispositivo de iluminación con Diodo Emisor de Luz (LED) integrados.

**RGB**

Luminario con capacidad de cambiar el tono de la emisión luminosa con base en luz de colores rojo, verde y azul.

**USB**

Dispositivo cargador con puerto tipo USB con función de cargador para dispositivos electrónicos..

**GU5.3**

Dispositivo compatible con lámparas de base tipo GU5.3

**GU4**

Dispositivo compatible con lámparas de base tipo GU4

**GU10**

Dispositivo compatible con lámparas de base tipo GU10

**GY6.35**

Dispositivo compatible con lámparas de base tipo GY6.35

**IP20**

Equipo protegido contra cuerpos sólidos menores a 12.5 mm

**IP33**

Equipo protegido para elementos sólidos menores a 2.5mm. y contra agua nebulizada a 60°.

**IP65**

Equipo protegido contra la penetración de polvo y contra chorros de agua a baja presión.

**IP68**

Equipo protegido contra la penetración de polvo y apto para inmersión en agua.

**16A**

Mecanismo resistente a intensidad de corriente eléctrica máxima de 16 Amperes.

**CONTROL DE PARED**

Equipo con control de pared incluido.

**CONTROL REMOTO**

Equipo con control remoto incluido



BOTE INTEGRAL
Equipo preparado para instalación
en bote integral de 12 cm.



BOTE INTEGRAL
Equipo preparado para instalación
en bote integral de 10 cm.



Lámpara formato: MR16
Base tipo: GU5.3



Lámpara formato: PAR20
Base tipo: E26



Lámpara formato: MR16
Base tipo: GU10



Lámpara formato: PAR30
Base tipo: E26



Lámpara formato: MR11
Base tipo: GU4



Lámpara formato: PAR38
Base tipo: E26



Lámpara formato: A19
Base tipo: E26



Lámpara formato: B11
Base tipo: E12



Lámpara formato: AR111
Base tipo: G53



Lámpara formato: CFL
Base tipo: E26



Lámpara formato: AR111
Base tipo: GU10



Lámpara formato: PL
Base tipo: G24q3



Lámpara formato: T5
Base tipo: G5



Dirección del halo de Luz



Lámpara formato: T16
Base tipo: G4



Lámpara formato: T16
Base tipo: G9

▾ Índice por
Código

Índice por Códigos

Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.
001-4	91	19131-0-WW	127	19220	220
001-6	91	19132-0-CW	127	19222	219
002-4	91	19132-0-WW	127	19224	220
002-6	91	19134-0	129	19225	230
005-4	91	19135-0	129	19227	219
1004 (eco)	88	19136-0-CW	129	19229	212
1005 (eco)	88	19136-0-WW	129	19231	207
1006 (eco)	88	19137-0-CW	129	19232	207
10EGSA	98	19137-0-WW	129	19233	226
1104 (eco)	88	1914(eco)	97	19234	226
1104-M (eco)	86	19141-0	132	19235	222
1105 (eco)	88	19142-0	132	19236	218
1106 (eco)	88	19143-0	132	19237	218
1204-BL (eco)	89	19149-0	234	19240	215
1204-BL-T (eco)	87	19151-0	234	19281	197
1204-MA (eco)	89	19156-0	130	19290	203
1205-BL (eco)	89	19157-0	130	19291	203
1205-MA (eco)	89	19158-0-CW	126	19292	203
1206-BL (eco)	89	19158-0-WW	126	19293	203
1206-MA (eco)	89	19185-0-CW	126	19312-0-CW	144
1304-BL (eco)	90	19185-0-WW	126	19312-0-WW	144
1304-INOX (eco)	90	19186-0-CW	128	19318	149
1305-BL	90	19186-0-WW	128	19319	149
1305-INOX	90	19187-0-CW	128	19412-0-CW	152
1306-BL (eco)	90	19187-0-WW	128	19412-0-WW	152
1306-INOX	90	19188-0	139	19424	181
1401-H (eco)	86	19188-2	139	19427	181
15EGSA	98	19191-0	125	19430	156
1604 (eco)	91	19192-0	125	19431	156
1708(eco)	97	19194-0-CW	124	19433	150
1710(eco)	97	19194-0-WW	124	19434	150
1712(eco)	97	19195-0-CW	124	19435	150
19000	264	19195-0-WW	124	19435-PIR	151
19000-L	264	19199-0-CW	123	19436-PIR	151
19073-1	131	19199-0-WW	123	19441-0	140
19074-1	131	19201	206	19441-1	140
19076-0	131	19202	204	19442-0	140
19077-0	131	19204	204	19442-1	140
1910(eco)	97	19205	204	19443-0	141
19106-0	138	19206	204	19444-0	142
19109-0	138	19208	205	19445-0	142
19112-0	127	19209	206	19446-0	142
19113-0	127	19210	206	19453-0	130
19114-0-CW	128	19211	225	19454-0	130
19114-0-WW	128	19212	225	19461-0	166
19115-0-CW	128	19213	226	19461-1	166
19115-0-WW	128	19214	225	19462-0	164
1912(eco)	97	19215	224	19463-0	164
19127-0	139	19217	225	19464-0	164
19127-1	139	19218	238	19465-1	166
19131-0-CW	127	19219	219	19466-1	166

Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.
19551-3	108	2204-NG (eco)	94	39101-1-CW	136
19551-4	108	2204-RJ (eco)	94	39101-1-NW	136
19552-3	109	2204-TT (eco)	94	39101-1-WW	136
19552-4	109	2204-VD (eco)	94	39102-0-CNW	134
19559	176	2304-BL (eco)	94	39102-0-CW	136
19560	171	2304-INOX (eco)	94	39102-0-NW	136
19560-HP	171	23203	36	39102-0-WW	136
19561	171	2404-UB (eco)	88	39102-1-CW	136
19561-HP	171	2504	92	39102-1-NW	136
19563-DIM	170	2506	92	39102-1-WW	136
19564	170	2604	92	39103-0-CW	136
19565	170	2606	92	39103-0-NW	136
19565-DIM	170	2704	93	39103-0-WW	136
19565-PIR	170	2706	93	39103-1-CW	136
19579-0	141	2804	93	39103-1-NW	136
19580	168	2806	93	39103-1-WW	136
19581-0	140	2904-CN	95	39104-0-CW	136
19581-1	140	2986	271	39104-0-NW	136
19581-2	140	31000-MF	276	39104-0-WW	136
19581-3	140	31000-NG	276	39104-1-CW	136
19582-0	141	32018-TT	277	39104-1-NW	136
19583-0	140	32028-TT	277	39104-1-WW	136
19584	172	32245-MF	276	39112-0-CW	146
19585	172	32245-NG	276	39112-0-NW	146
19586	172	33100	58	39112-0-WW	146
19587	173	33200	60	39113-0-CW	146
19587-HP	173	33203	60	39113-0-NW	146
19588	173	33230 (3-PACK)	60	39113-0-WW	146
19588-HP	173	33-3528-60-24-AM	250	39114-0-CW	146
19589	174	33-3528-60-24-AZ	250	39114-0-NW	146
19590	174	33-3528-60-24-CW	250	39114-0-WW	146
19961-BL	190	33-3528-60-24-WW	250	39121-0-CW	137
19963	189	33400	59	39121-0-WW	137
19973-BL	192	33402	59	39121-1-CW	137
19973-NG	192	33-5050-60-72-AM	250	39121-1-WW	137
19973-RJ	192	33-5050-60-72-AZ	250	39122-0-CW	137
19974-AZ	192	33-5050-60-72-CW	250	39122-0-WW	137
19974-BL	192	33-5050-60-72-WW	250	39122-1-CW	137
19974-NG	192	33735-MF	276	39122-1-WW	137
19974-RS	192	33735-NG	276	39123-0-CW	137
19983-BL	191	34101	196	39123-0-WW	137
19983-CH	191	34102	196	39123-1-CW	137
19983-NG	191	34103	196	39123-1-WW	137
19983-PL	191	34104	196	39124-0-CW	137
19983-RJ	191	34201	252	39124-0-WW	137
2004-BL(eco)	96	34205	253	39124-1-CW	137
2004-INOX	96	3804	87	39124-1-WW	137
2004-RJ	96	39101-0-CW	136	39132-0-WW	145
2104-BL (eco)	95	39101-0-NW	136	39132-1-WW	145
2104-RJ (eco)	95	39101-0-PIR	133	39133-0-WW	145
2204-AZ (eco)	94	39101-0-WW	136	39133-1-WW	145

Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.
39134-0-WW	145	46103	37	5808-1	187
39134-1-WW	145	46202	40	5814-0	187
39140-0-CW	126	46303	53	5814-1	187
39140-0-WW	126	46402	41	5821-0	187
39144-0-WW	153	46409	41	5821-1	187
39144-2-WW	153	46602	46	5956-0	186
39144-3-WW	153	46603	46	5956-1	186
39144-4-WW	153	46701	39	5980-0	186
39151-0-CW	135	46702	39	5980-1	186
39151-0-WW	135	46703	39	65051	24
39152-0-CW	135	46802	40	65052	24
39152-0-WW	135	46901	52	65053	24
39153-0-CW	135	47101	38	65054	24
39153-0-WW	135	47102	38	65055	24
39154-0	135	47103	38	65056	24
39154-0-CW	135	47209	58	65057	24
39154-0-WW	135	47502	50	65058	24
39155-0	135	47602	48	65060	25
39156-0	135	47702	48	65061	24
39204-0-CW	102	47801	43	65062	24
39204-0-WW	102	47802	43	65063	24
39204-1-CW	102	47803	43	65064	24
39204-1-WW	102	48505	35	65065	24
39205-0-CW	103	48703	35	65066	25
39205-0-WW	103	49904	61	65069	25
39205-1-CW	103	5100-0	200	6508-0	187
39205-1-WW	103	5116-0	201	6508-1	187
43202	36	5120-0	201	65086RN	28
44102	47	5130-0	199	65087RN	28
44104	47	5160-0	199	65093RN	28
44180	62	5190-0	199	65094RN	28
44185	62	5308-1	185	65095RN	29
44186	62	5427-0	186	65096RN	29
44187	62	5427-0-KIT	186	65097RN	28
44189	62	5427-1	186	65098RN	29
44201	42	5427-1-KIT	186	65123RM	26
44202	42	5508-0	187	65124RM	26
44203	42	5508-1	187	65125RM	26
44302	44	5514-0	187	65135RM	26
44401	50	5514-1	187	6514-0	187
44502	45	5521-0	187	6514-1	187
44503	45	5521-1	187	65151	22
45103	52	5556-0	186	65152	22
45201	49	5556-1	186	65153	22
45202	49	5580-0	186	65154	22
45501	51	5580-1	186	65155	22
45502	51	5608-0	182	65156	22
45503	51	5616-0	182	65157	22
45902	44	5710-0	183	65158	22
46101	37	5720-0	183	65160	23
46102	37	5808-0	187	65161	22

Código Pág.

65162 22
65163 22
65164 22
65165 22
65166 23
65169 23
65170 23
65186RM 26
65187RM 26
65193RM 26
65194RM 26
65195RM 27
65196RM 27
65197RM 26
65198RM 27
65199RM 27
65200RM 27
65200RN 29
6521-0 187
6521-1 187
6556-0 186
6556-1 186
655HR 30
655MA 30
655RM1 30
655RM2 30
655RM3 30
655RN 30
6580-0 186
6580-1 186
66400 54
66400-P 56
66401 55
66401-P 56
66404 57
66500 54
66501 55
66504 57
6718-0 185
6736-0 185
68-3528-60-24-AM 251
68-3528-60-24-AZ 251
68-3528-60-24-CW 251
68-3528-60-24-WW 251
68-5050-60-72-AM 251
68-5050-60-72-AZ 251
68-5050-60-72-CW 251
68-5050-60-72-WW 251
68-5050-72-WW-KIT 254
68-563060225CW-1 249
68-563060225CW-2 248

Código Pág.

68-563060225WW-1 249
68-563060225WW-2 248
68-5656-72-RGB-KIT 254
6918-0 184
6936-0 184
90058 96
90067 96
9396 271
99002 260
99004 260
A-201 197
A-203 197
A-204 197
A-210 245
A-212 245
A-215 244
A-312 244
A-316 244
A-322 244
A-326 244
A-381-CW 241
A-381-WW 241
A-382-BL-CW 240
A-382-BL-WW 240
A-383-CW 241
A-383-WW 241
A-385-CW 241
A-385-WW 241
A-387 242
A-388 242
A-389 242
A-426 246
A-427 246
A-682 246
A-683 246
A-684 246
A-685 246
A-700 274
A-701 274
A-703 274
ALF-BA52ALNL 77
ALF-GW52WHNL 77
ALT-BA52ALNL 76
ALT-GW52WHNL 76
B-934 286
B-936 286
B-937 284
BAF-BA52ALNL 81
BAF-GW52WHNL 81
BAL-BA52ALNL 80
BAL-GW52WHNL 80

Código Pág.

CIF-BA50ALNL 79
CIF-GW50WHNL 79
CIR-BA50ALNL 78
CIR-GW50WHNL 78
CMO-008 293
CMO-010 293
CMO-012 293
CMO-014 293
D3230 284
D3233 286
D3238 284
D3240 285
D3241 285
D3242 285
D3250 287
D5261 267
D5614W 289
D5620W 289
D648W-NG 288
D649W-BL 291
D814 287
D8161 266
D8162 266
D8163 266
D824 287
D825W 290
D827W 291
D828W 290
D8562 267
D8564 267
D8565 267
D865E-GF 288
D881W-PL 290
D882W-NG 290
D883W-PL 288
D884W-BL 288
D885W-BL 291
D885W-NG 291
D886W-PL 288
D888W-BL 289
D888W-CB 289
D888W-NG 289
D888W-PL 289
DR-10A 263
DR-10A-68 263
DR-3A 263
DR-3A-68 263
DR-6A 263
DUP-IP-1522 276
E21101.16 10
E21103.16 10

Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.
E422W	290	E90102.16	6	E913BN3	16
E423W	291	E90103	6	E913CHM	18
E425W	290	E90103.16	6	E913CHO	18
E60361	8	E90104	6	E913CHT	18
E80111-04	257	E90104.16	6	E913CRZ	18
E81041-03	261	E90105	6	E913ESP	17
E81091-03	261	E90105.16	6	E913PRS	18
E81101-04-CW	257	E90106	6	E913RBL	18
E81101-04-WW	257	E90106.16	6	E913RJO	17
E81101-07-CW	257	E90107	6	E913SL1	17
E81101-07-WW	257	E90110	7	E913SL2	17
E81121-04	259	E90111	7	E913SL3	17
E81122-06	259	E90112	7	E913VDE	17
E81161-05-CW	256	E90113	6	E913WGE	18
E81161-05-WW	256	E90114	6	E92101	10
E81161-06-CW	256	E90115	6	E92102	10
E81161-06-WW	256	E90116	7	E92102.16	10
E81161-07-CW	256	E90117	8	E92103	10
E81161-07-WW	256	E90119	7	E92104	10
E81163-05-CW	257	E90219	7	E92104.16	10
E81163-05-WW	257	E90310	7	E92105	10
E81191-06	259	E90317	8	E92106	10
E81191-08	259	E90323	9	E92107	10
E81191-11-CW	259	E90324	9	E92107.16	10
E81191-11-WW	259	E90326	9	E92110	11
E81193-09-3PD-CW	258	E90327	9	E92111	10
E81193-09-3PD-WW	258	E90328	9	E92112	10
E81193-09-CNW	258	E90329	9	E92113	10
E81193-09-CW	259	E90330	9	E92114	10
E81193-09-D-CW	258	E90331	8,63	E92115	10
E81193-09-D-WW	258	E90332	8,63	E92116	10
E81193-09-LUX-CW	258	E90333	8,63	E92117	11
E81193-09-LUX-WW	258	E90335	9	E92119	11
E81193-09-PIR-CW	258	E90341	9	E92310	11
E81193-09-PIR-WW	258	E90363	8	E92317	11
E81193-09-SOS-CW	258	E90370.1	272	E92327	14
E81193-09-SOS-WW	258	E90370.3	272	E92329	14
E81193-09-WW	259	E90371.1	272	E92330	14
E81199-04	261	E90371.3	272	E92331	14
E81199-06	261	E913ACE	18	E92332	14
E81201-06	260	E913ACO	18	E92341	14
E81301-11	260	E913ALM	18	E92361	14
E81381-15	260	E913AMR	17	E92363	14
E81589-04	261	E913AZE	17	E93101	12
E82131-18-CW	260	E913AZL	17	E93101.16	12
E82131-18-WW	260	E913BK1	16	E93102	12
E82132-18-CW	260	E913BK2	16	E93102.16	12
E82132-18-WW	260	E913BK3	16	E93103	12
E90101	6	E913BN0	16	E93103.16	12
E90101.16	6	E913BN1	16	E93104	12
E90102	6	E913BN2	16	E93104.16	12

Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.
E93105	12	EDE-0233-BLA	159	ETC-0350-BLA	122
E93106	12	EDE-0234-RTJ	159	ETC-0351-BLA	122
E93107	12	EDE-0235-AZP	159	ETC-0357-BLA	105
E93107.16	12	EDE-0265-CEM	160	ETC-0357-NEG	105
E93110	13	EDE-0266-NEG	160	ETC-0358-BLA	105
E93111	12	EDE-0267-COR	161	ETC-0358-NEG	105
E93112	12	EDE-0267-ORO	161	ETC-0359-BLA	167
E93113	12	EDE-0268-BLA	176	ETC-0360-BLA	112
E93114	12	EDE-0268-NEG	176	ETC-0366-BLA	118
E93115	12	EDE-0269-GRI	194	ETC-0422-BLA	118
E93116	12	EDE-0271-BLA	193	ETC-0425-NEG	106
E93117	13	EDE-0271-NEG	193	ETC-0444-ALU	125
E93119	13	EDE-0272-BLA	193	ETC-0445-ALU	125
E93310	13	EDE-0272-NEG	193	ETC-1000-BLA	138
E93317	13	EDE-0307-CRI	154	ETC-1000-NEG	138
E93327	15	EDE-0309-CRI	154	ETC-1000-SAT	138
E93329	15	EDE-0310-CRI	155	ETC-1100-BLA	138
E93330	15	EDE-0311-CRI	155	ETC-1100-NEG	138
E93331	15	EDE-0312-ALU	148	ETC-1100-SAT	138
E93332	15	EDE-0313-ALU	148	ETC-1200-BLA	139
E93341	15	EDE-0314-ALU	148	ETC-1200-SAT	139
E93361	15	EDE-0381-SAT	177	ETC-1300-ALU	138
E93363	15	EDE-0382-SAT	177	ETC-1300-BLA	138
EDE-0180-BLA	162	EDE-0383-SAT	194	ETC-1301-BLA	138
EDE-0180-NEG	162	EDE-0424-BLA	179	ETC-1301-GRI	138
EDE-0181-BLA	162	EDE-0426-CRO	147	ETC-1400-BLA	121
EDE-0181-COR	162	EDE-0428-CRO	178	ETC-1400-GRI	121
EDE-0182-NEG	162	EDE-0429-CRO	178	ETC-1401-BLA	121
EDE-0183-SAT	162	EDE-0436-BLA	107	ETC-1401-GRI	121
EDE-0184-NEG	160	EDE-0437-BLA	107	ETC-1500-BLA	121
EDE-0185-NEG	161	EDE-0438-BLA	107	ETC-1500-GRI	121
EDE-0186-NEG	161	EDE-0442-SAT	176	ETC-1600-BLA	116
EDE-0187-NEG	161	ETC-0131-BLA	157	ETC-1601-BLA	116
EDE-0188-SAT	114	ETC-0132-BLA	157	ETC-1700-BLA	118
EDE-0189-SAT	114	ETC-0172-BLA	121	ETC-1900-BLA	118
EDE-0190-SAT	114	ETC-0172-GRI	121	ETC-1901-BLA	118
EDE-0191-BLA	111	ETC-0173-BLA	120	ETC-2600-BLA	116
EDE-0192-BLA	111	ETC-0174-BLA	120	ETC-2601-BLA	116
EDE-0193-BLA	111	ETC-0175-BLA	130	ETC-2601-SAT	116
EDE-0194-CRO	110	ETC-0176-BLA	130	ETC-8000-BLA	116
EDE-0195-CRO	110	ETC-0200-BLA	118	ETC-8001-BLA	116
EDE-0196-CRO	110	ETC-0201-BLA	119	ETC-8002-BLA	116
EDE-0199-BLA	156	ETC-0215-BLA	130	ETC-8003-BLA	116
EDE-0225-MAR	115	ETC-0216-BLA	130	ETC-8004-BLA	116
EDE-0226-MAR	115	ETC-0219-BLA	118	ETX-0028-OXI	230
EDE-0227-MAR	115	ETC-0220-BLA	119	ETX-0029-MAR	210
EDE-0228-NEG	160	ETC-0302-BLA	118	ETX-0030-MAR	210
EDE-0229-BLA	179	ETC-0303-BLA	119	ETX-0036-GRI	230
EDE-0230-BLA	181	ETC-0305-BLA	119	ETX-0037-INO	233
EDE-0231-BLA	180	ETC-0316-BLA	113	ETX-0038-INO	230
EDE-0232-BLA	180	ETC-0349-BLA	122	ETX-0086-ANT	209

Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.
ETX-0087-ANT	209	ETX-0355-INO	204	IC3-BN56NJKL	72
ETX-0099-ANT	211	ETX-0356-INO	204	IC3-BN56NK570	73
ETX-0099-BLA	211	ETX-0365-NEG	213	IC3-DB56DK570	73
ETX-0099-MAR	211	ETX-0375-ANT	216	IC3-DB56DKNL	72
ETX-0100-ANT	211	ETX-0375-BLA	216	IC3-GW56WH570	73
ETX-0100-BLA	211	ETX-0376-ANT	216	IC3-GW56WHNL	72
ETX-0100-MAR	211	ETX-0376-BLA	216	INS-001	281
ETX-0104-NEG	233	ETX-0378-GRI	228	INS-002	281
ETX-0111-NEG	207	ETX-0378-NEG	228	INS-004	279
ETX-0122-INO	235	ETX-0379-GRI	228	INS-005	280
ETX-0123-INO	204	ETX-0379-NEG	228	INS-010	282
ETX-0124-NEG	227	ETX-0380-GRI	237	INS-011	282
ETX-0125-NEG	227	ETX-0380-NEG	237	KAS-01101	292
ETX-0126-NEG	223	ETX-0395-GRI	221	KAS-01103	292
ETX-0127-GRI	229	ETX-0395-NEG	221	KAS-01105	292
ETX-0127-NEG	229	ETX-0396-GRI	221	M56LG-LAB	68
ETX-0128-INO	204	ETX-0396-NEG	221	M56LG-LAS	68
ETX-0129-NEG	223	ETX-0397-GRI	221	M56LG-LAW	68
ETX-0130-NEG	223	ETX-0397-NEG	221	MAN-010	293
ETX-0136-BLA	228	ETX-0432-ANT	224	MLN-000	293
ETX-0136-NEG	228	ETX-0432-BLA	224	MPD-007	293
ETX-0137-BLA	237	ETX-0433-ANT	224	MPD-008	293
ETX-0137-NEG	237	ETX-0433-BLA	224	MPD-009	293
ETX-0138-NEG	227	ETX-0439-NEG	226	MPD-010	293
ETX-0139-NEG	212	ETX-1000-INO	205	MPD-011	293
ETX-0142-GRI	232	ETX-1100-NEG	205	MPD-012	293
ETX-0142-NEG	232	ETX-1200-NEG	205	MPD-013	293
ETX-0144-NEG	207	ETX-1400-BLA	206	MPD-014	293
ETX-0145-GRI	169	ETX-1400-GRI	206	MTN-000	293
ETX-0179-NEG	231	ETX-1400-NEG	206	STR-BA52ALNL	82
ETX-0221-GRI	169	ETX-1801-BLA	232	STR-GW52WHNL	82
ETX-0222-GRI	169	ETX-1801-GRI	232	TEL-001	293
ETX-0251-INO	227	ETX-1801-NEG	232	TI-B2B-570	284
ETX-0252-NEG	231	ETX-1900-GRI	229	TI-HEB-K20	288
ETX-0253-NEG	238	ETX-1900-NEG	229	TI-LUB-570	285
ETX-0254-NEG	222	ETX-1901-GRI	229	TI-LXB-570	286
ETX-0276-BLA	222	ETX-1901-NEG	229	TI-ONB-570	285
ETX-0276-GRI	222	ETX-2000-NEG	235	TI-TBB-570	286
ETX-0277-INO	217	HAL-NO52NKIN	83	TI-TBB-571	287
ETX-0278-INO	217	HAL-NO52NKLED	83	TI-ZBB-570	284
ETX-0279-INO	237	HAL-WA52WHIN	83	UU45X	66
ETX-0280-NEG	231	HAL-WA52WHINLED	83	V56VK	67
ETX-0282-NEG	231	IC-100-570	284	VEF-BN48NKNL	75
ETX-0284-GRI	235	IC-150-570	284	VEF-GW48WHNL	75
ETX-0285-GRI	235	IC2-BN56NK570	71	VEL-BN48NKNL	74
ETX-0352-BLA	229	IC2-BN56NKNL	70	VEL-GW48WHNL	74
ETX-0352-GRI	229	IC2-DB56DK570	71	WDC843	291
ETX-0352-NEG	229	IC2-DB56DKNL	70		
ETX-0353-NEG	222	IC2-GW56WH570	71		
ETX-0354-INO	205	IC2-GW56WHNL	70		





Estévez, S.A. de C.V.
Av. Niños Héroe 2272, Guadalajara, Jalisco
Col. Americana, C.P. 44150
Tel.: (33) 3615 5158 Fax: (33) 3615 5671
info@estevez.com.mx www.estevez.com.mx

Conectando lo extraordinario



201809